
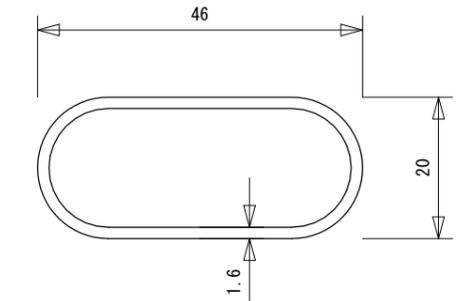




寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

※指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル


	部品名	数	規格 材質	備考
①	座板	2	ABS (再生15%) カラー: DIC14版-183	カラー: ブルー
②	板エンドキャップ	4	ABS	
③	角パイプ	4	ST19口×1.6t ホリブレレン(エンドキャップ カラー:白)	粉体焼付塗装 アイボリー色
④	座板補強板 (固定金具)	1	SS400 HOT 6t×25 F.B	粉体焼付塗装 アイボリー色
⑤	角パイプ継ぎ板	6	SS400 HOT 4.5t×25 F.B	粉体焼付塗装 アイボリー色
⑥	脚	2	SPC 楕円管パイプ ⑩脚金具C02溶接	粉体焼付塗装 アイボリー色
⑦	山型梁	2	SS400 HOT 6t×25 F.B	粉体焼付塗装 アイボリー色
⑧	山型梁取付けネジ	各2	M8×35Lスビス (SUS) ワッシャー、ワッシャー、ナット (クロメート)	
⑨	山型梁上部取付けネジ	各1	M8×20L ワッシャー (クロメート)	
⑩	脚金具	2	SS400 HOT 6t×25 F.B	粉体焼付塗装 アイボリー色
⑪	座板取付けボルト	各12	M8×20L (クロメート) ワッシャー (クロメート)	
⑫	丸タッピング	2	M3×10L	
⑬	脚床当り	4	P.E 丸タッピング (M3×10L)	カラー: ホワイト

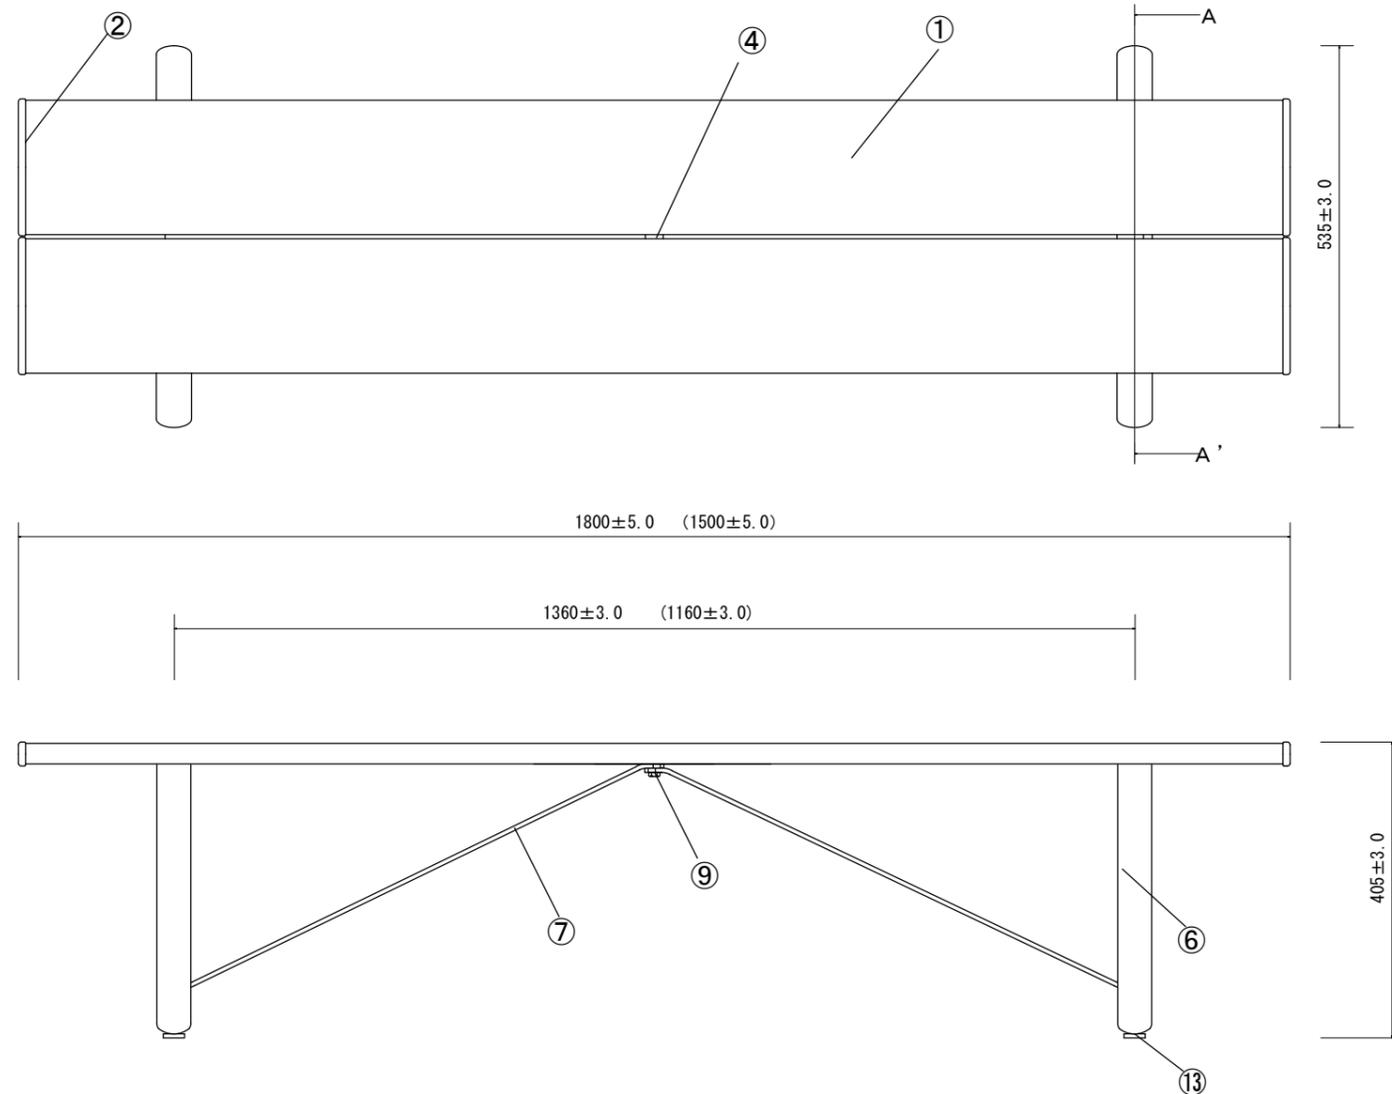

脚 (楕円管パイプ) 断面 S=1/1

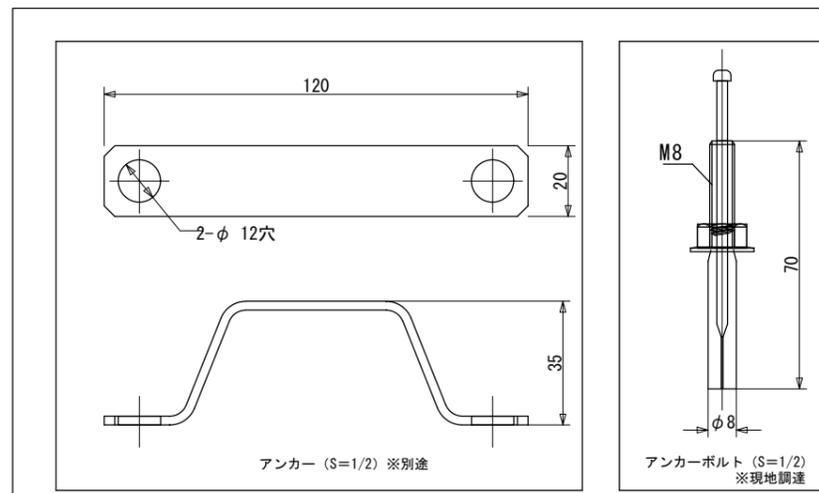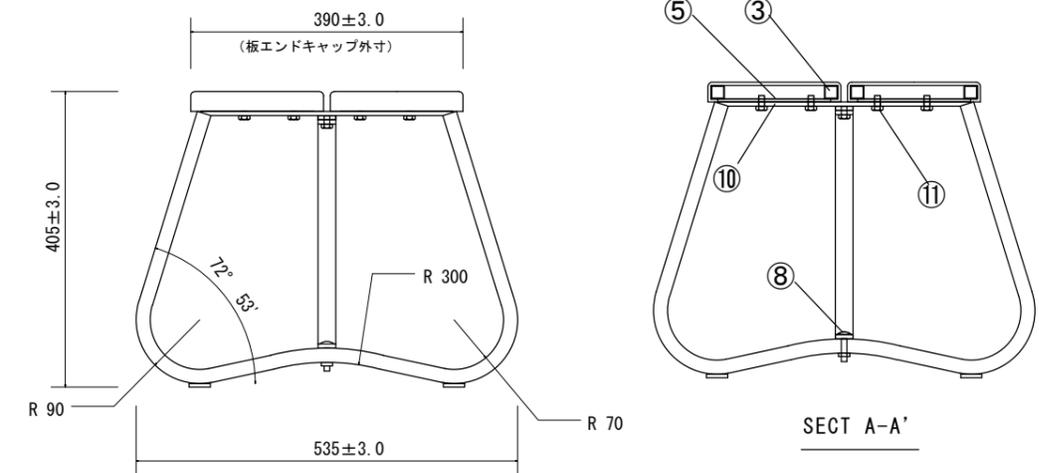


アンカー固定方法 (別途) (1/4)

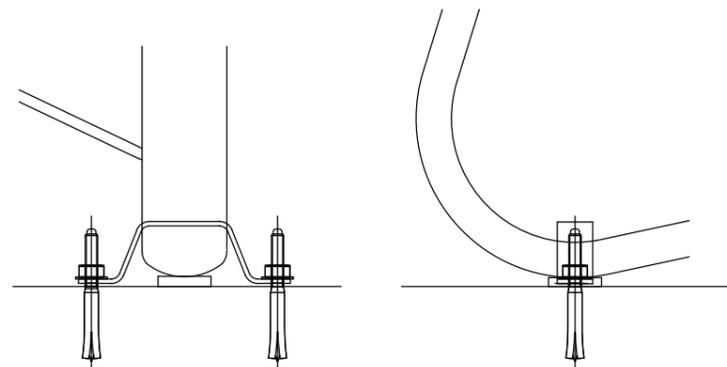






製品名 ベンチ LC-EM (背ナシタイプ) (ベンチ SC-EM (背ナシタイプ))			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2013.4.24

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下


※指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

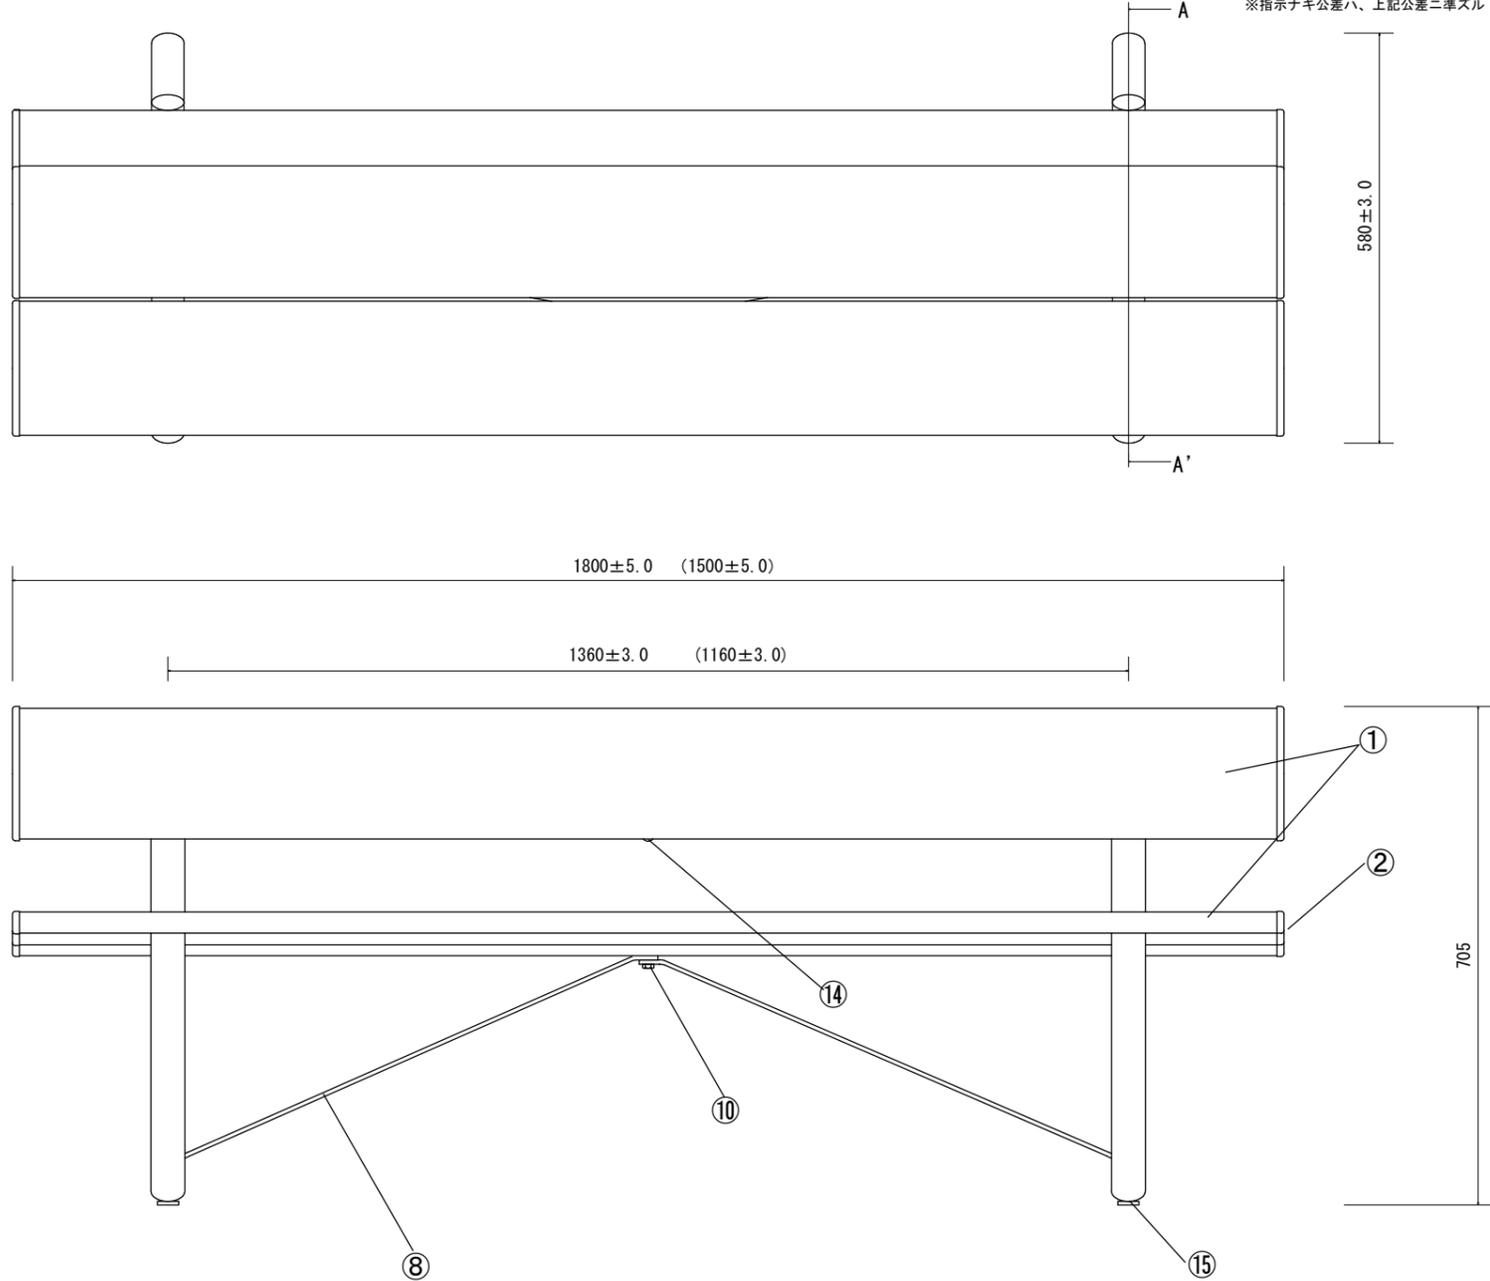

部品名	数	規格 材質	備考
① 座・背板	計3	ABS (再生15%) カラー: DIC14版-183	カラー: ブルー
② 板エンドキャップ	6	ABS	
③ 角パイプ	6	ST19□×1.6t ホリロビレン(エンドキャップ 白)	粉体焼付塗装 アイボリー色
④ 座板補強板(固定金具)	1	SS400 HOT 6t×25 F.B	粉体焼付塗装 アイボリー色
⑤ 角パイプ継ぎ板	8	SS400 HOT 4.5t×25 F.B	粉体焼付塗装 アイボリー色
⑥ 脚	2	SPC 楕円管パイプ ⑪脚金具C02溶接	粉体焼付塗装 アイボリー色
⑦ 脚キャップ	2	ABS	
⑧ 山型梁	2	SS400 HOT 6t×25 F.B	粉体焼付塗装 アイボリー色
⑨ 山型梁取付けネジ	各2	M8×35Lトラスピス (SUS) ワッシャー、Sワッシャー、ナット (クロメート)	
⑩ 山型梁上部取付けネジ	各1	M8×20L ワッシャー (クロメート)	
⑪ 脚金具	2	SS400 HOT 6t×25 F.B	粉体焼付塗装 アイボリー色
⑫ 座板取付けボルト	各12	M8×20L (クロメート) ワッシャー (クロメート)	
⑬ 背板取付けボルト	各4	M8×35L (SUS)	
⑭ 丸タッピング	3	M3×10L	
⑮ 脚床当り	4	P.E 丸タッピング (M3×10L)	カラー: ホワイト

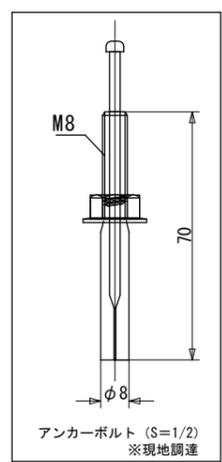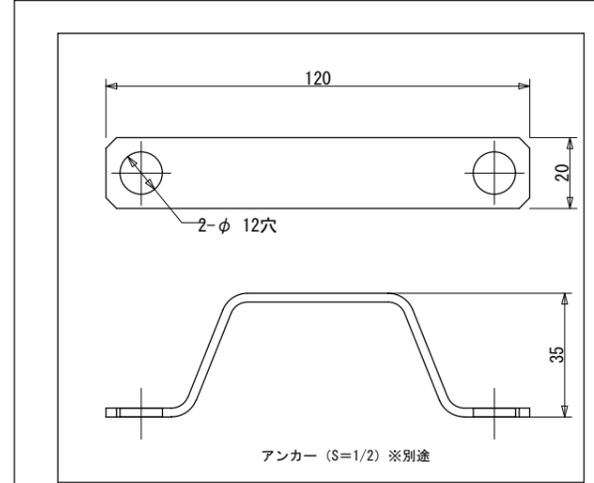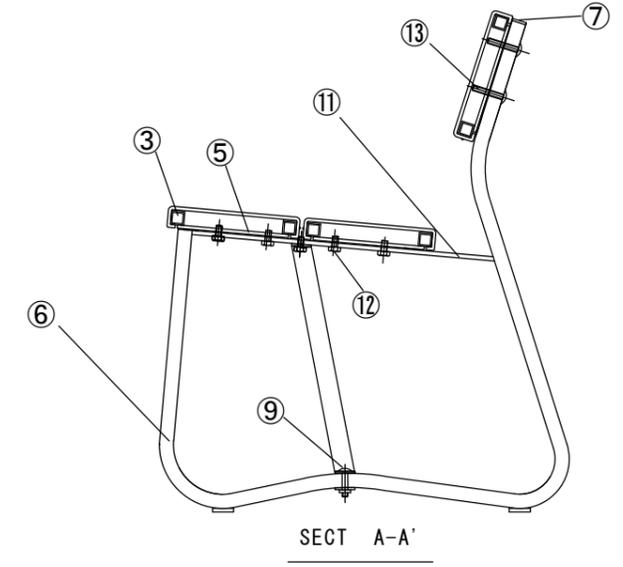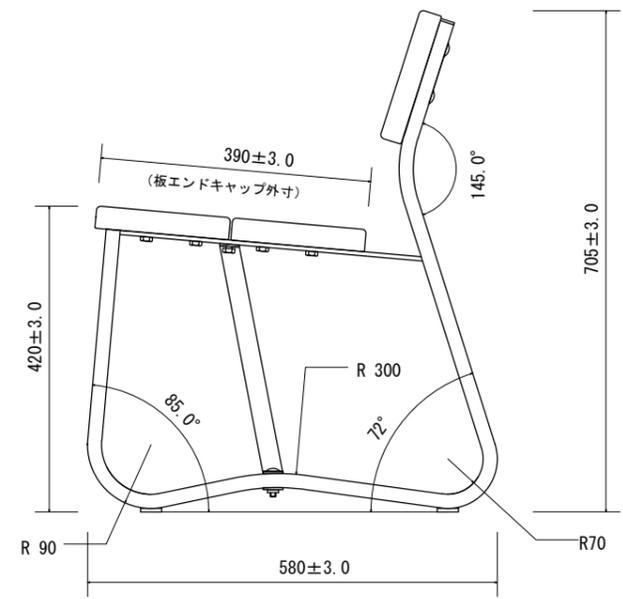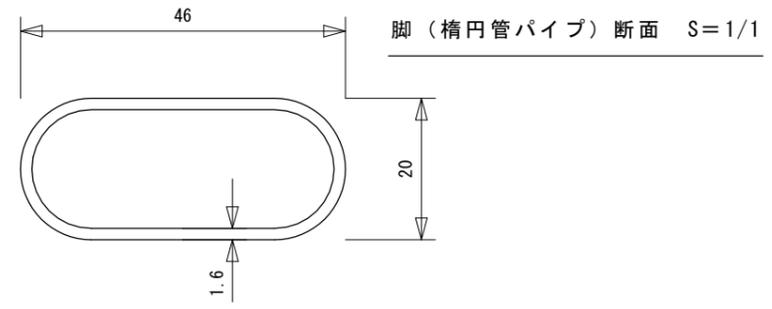

アンカー固定方法 (別途) (1/4)

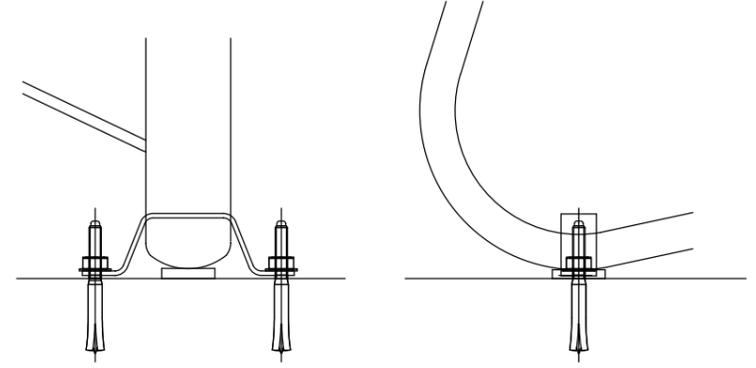

製品名 ベンチ LW-EM (背付タイプ) (ベンチ SW-EM (背付タイプ))			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2013.4.24