

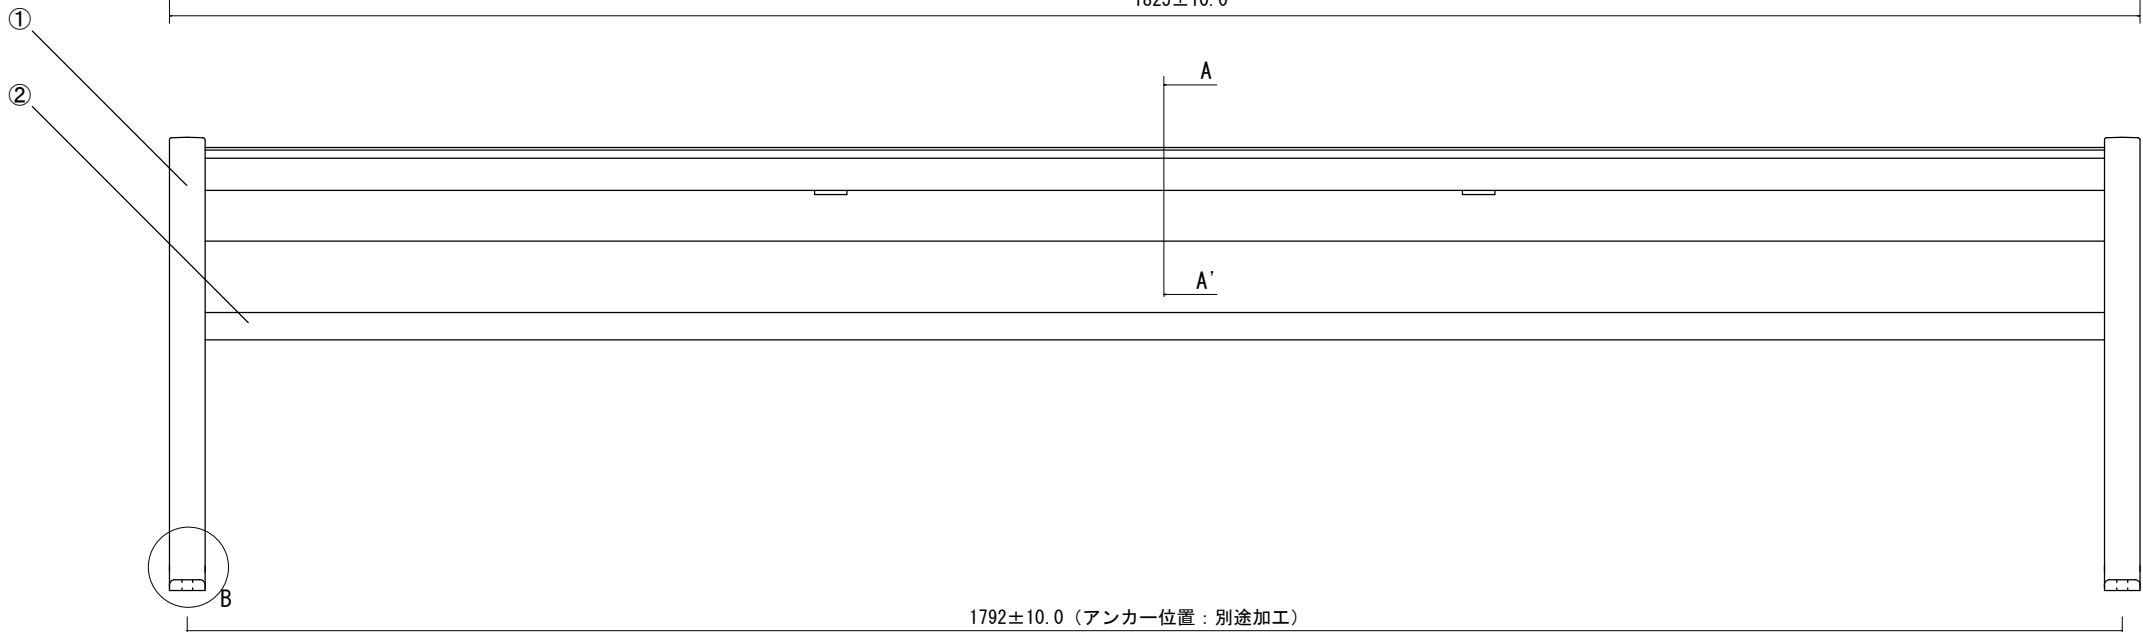
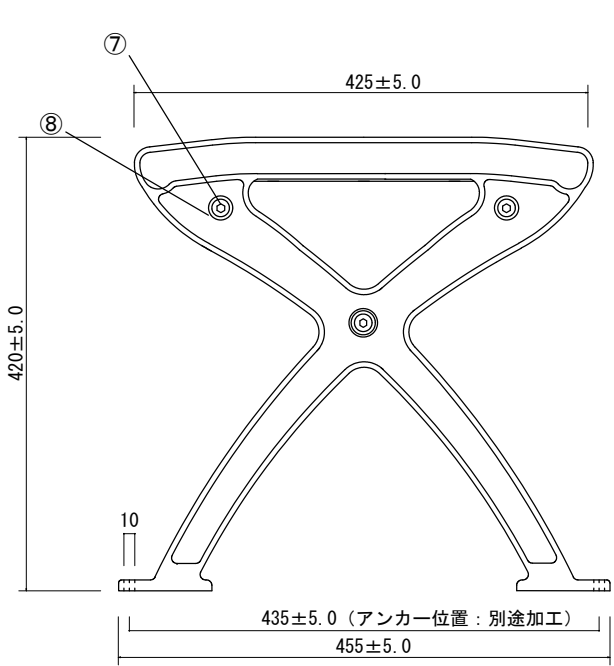



	部 品 名	数	規 格 材 質	備 考
①	脚	2	アルミ合金鋳物	
②	補強丸パイプ（下）	1	φ25.4×1782L t1.6	パイプナット溶接
③	補強角パイプ	2	26×50×1778L t1.6	ナット取付け金具溶接
④	座板	5	天然木（杉）エコアールウッド	1800L ⁺⁰ ₋₂
⑤	ハリ	2	SPCC t6×30 FB	
⑥	座板・ハリ取付け用ネジ	10	SUS304 トラスTP(A) M4×30	
⑦	脚・補強パイプ取り付用ボルト	6	SUS304 M10×45（六角穴付）	高硬度ネジロック塗布
⑧	ワッシャー	6	SUS304 M10mm	
⑨	ハリ・補強パイプ取り付用ネジ	8	SUS304 トラス小ネジM6×8	

※①②③⑤部品：粉体塗装（コロラドグリーン）

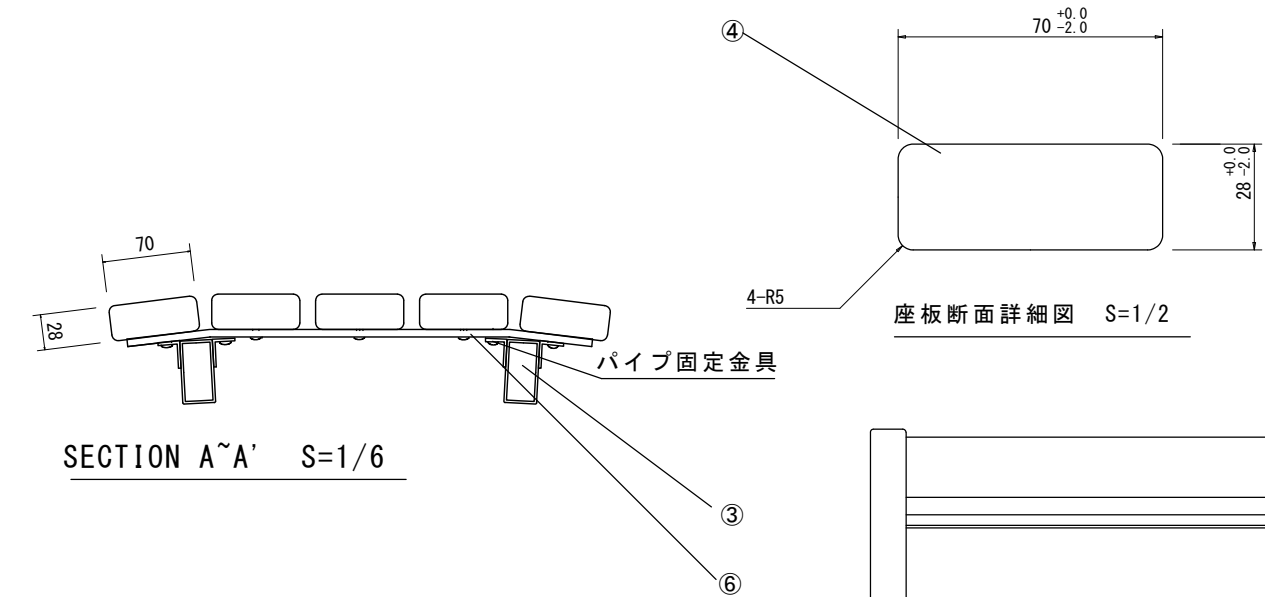

B部詳細 S=1/2

※別途アンカー用穴（直径10mm）対応可能




寸 法 範 囲	公 差
0以上～5未満	±0.2以下
5以上～30未満	±0.3以下
30以上～100未満	±0.5以下
100以上～500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

※指示ナキ公差ハ、上記公差二準ズル

現場名 ランバーベンチLB1-LC			御 承 認 印 年 月 日
図面名 外形寸法図			
縮尺 1/7	検図	担当	作成日 2025. 10. 27



ミヅモト工業株式会社

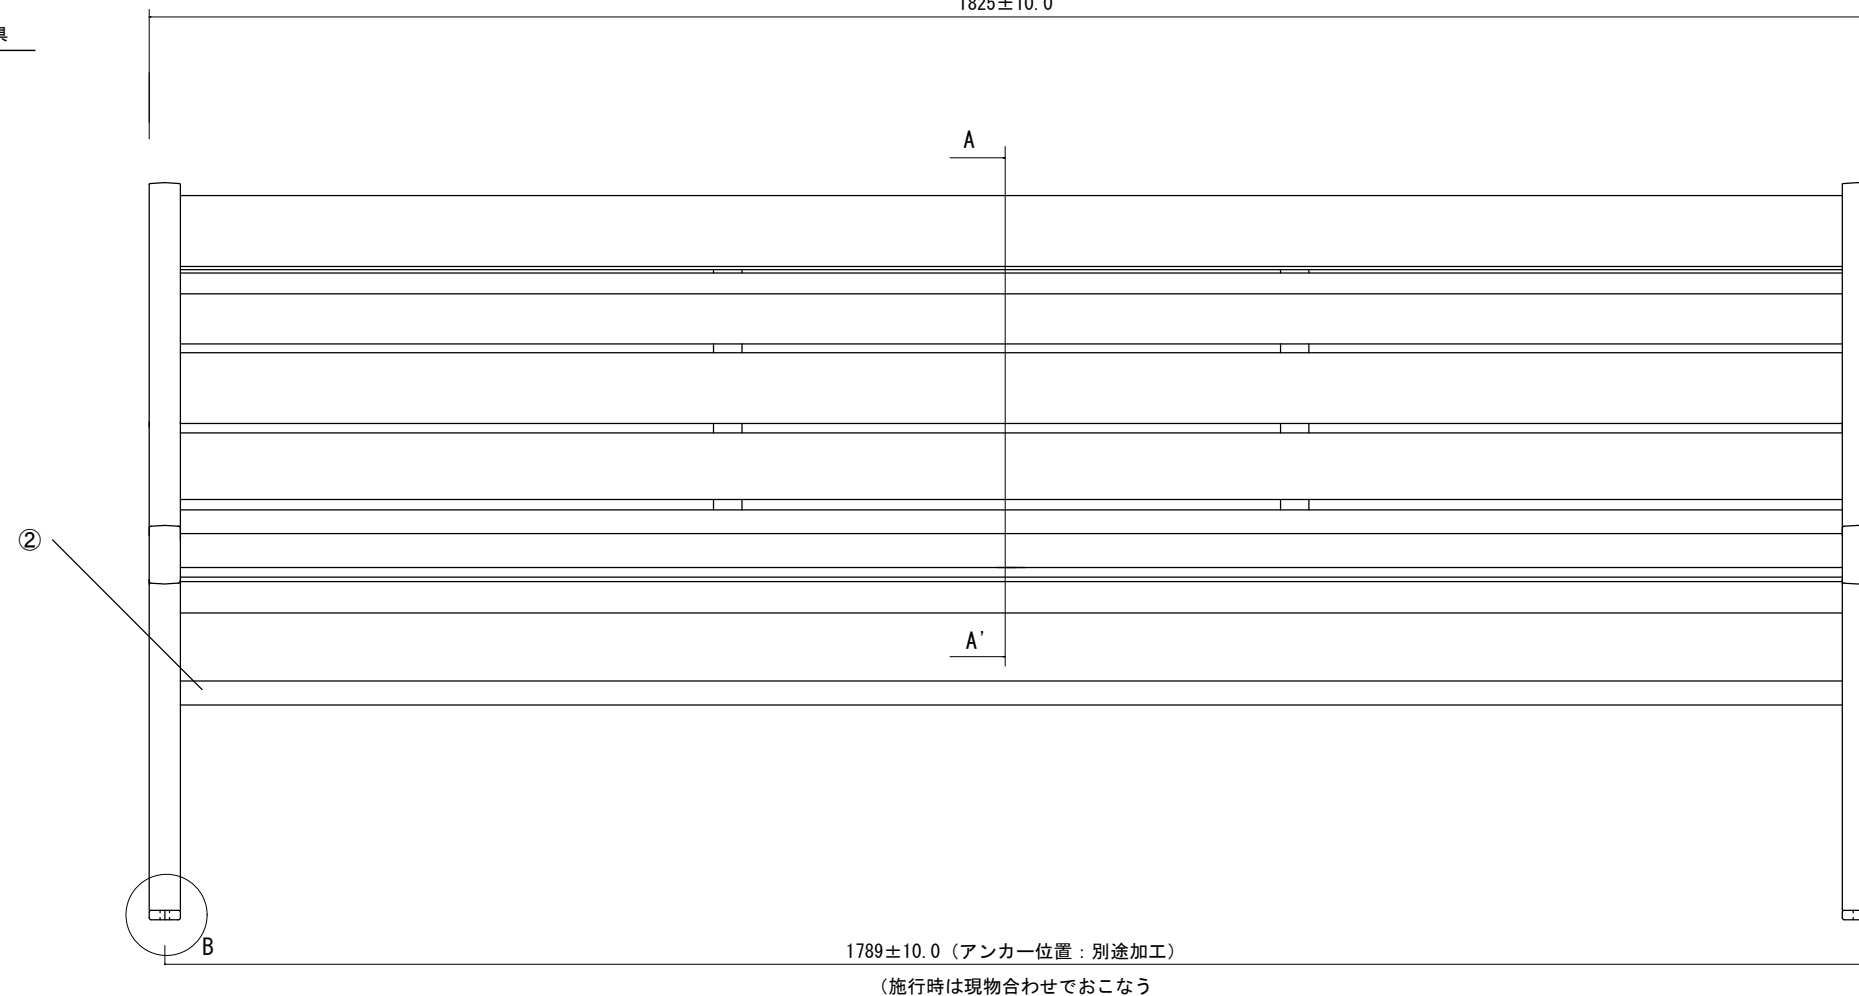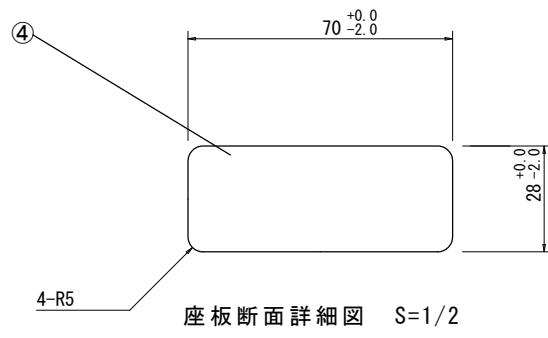

※別途アンカー用穴（直径10mm）対応可能

	部 品 名	数	規 格 材 質	備 考
①	脚	2	アルミ合金鋳物	左右有り
②	補強丸パイプ（下）	1	φ25.4×1782L t1.6	パイプナット溶接
③	補強丸パイプ（上）	1	φ25.4×1782L t1.6	パイプナット溶接
④	座板	10	天然木（杉）エコアールウッド	1800L ⁺⁰ ₋₂
⑤	補強角パイプ	1	26×50×1778L t1.6	ナット取付け金具溶接
⑥	ハリ	2	SPCC t6×30 FB	
⑦	座板・ハリ取付け用ネジ	20	SUS304 皿TP(A) M4×30	
⑧	脚・補強パイプ取り付用ボルト	6	SUS304 10×45（六角穴付）	高硬度ネジロック塗布
⑨	ワッシャー	6	SUS304 M10mm用	
⑩	ハリ・補強パイプ取り付用ネジ	6	SUS304 トラス小ネジM6×8	

※①②③⑤⑥部品：粉体塗装（コロラドグリーン）




寸 法 範 囲	公 差
0以上～5未満	±0.2以下
5以上～30未満	±0.3以下
30以上～100未満	±0.5以下
100以上～500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

※指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

現場名 ランバーベンチLB1-LW			御 承 認 印
図面名 外形寸法図			
縮尺 1/8	検図	担当	作成日 2025.10.30



三ツミヤ工業株式会社

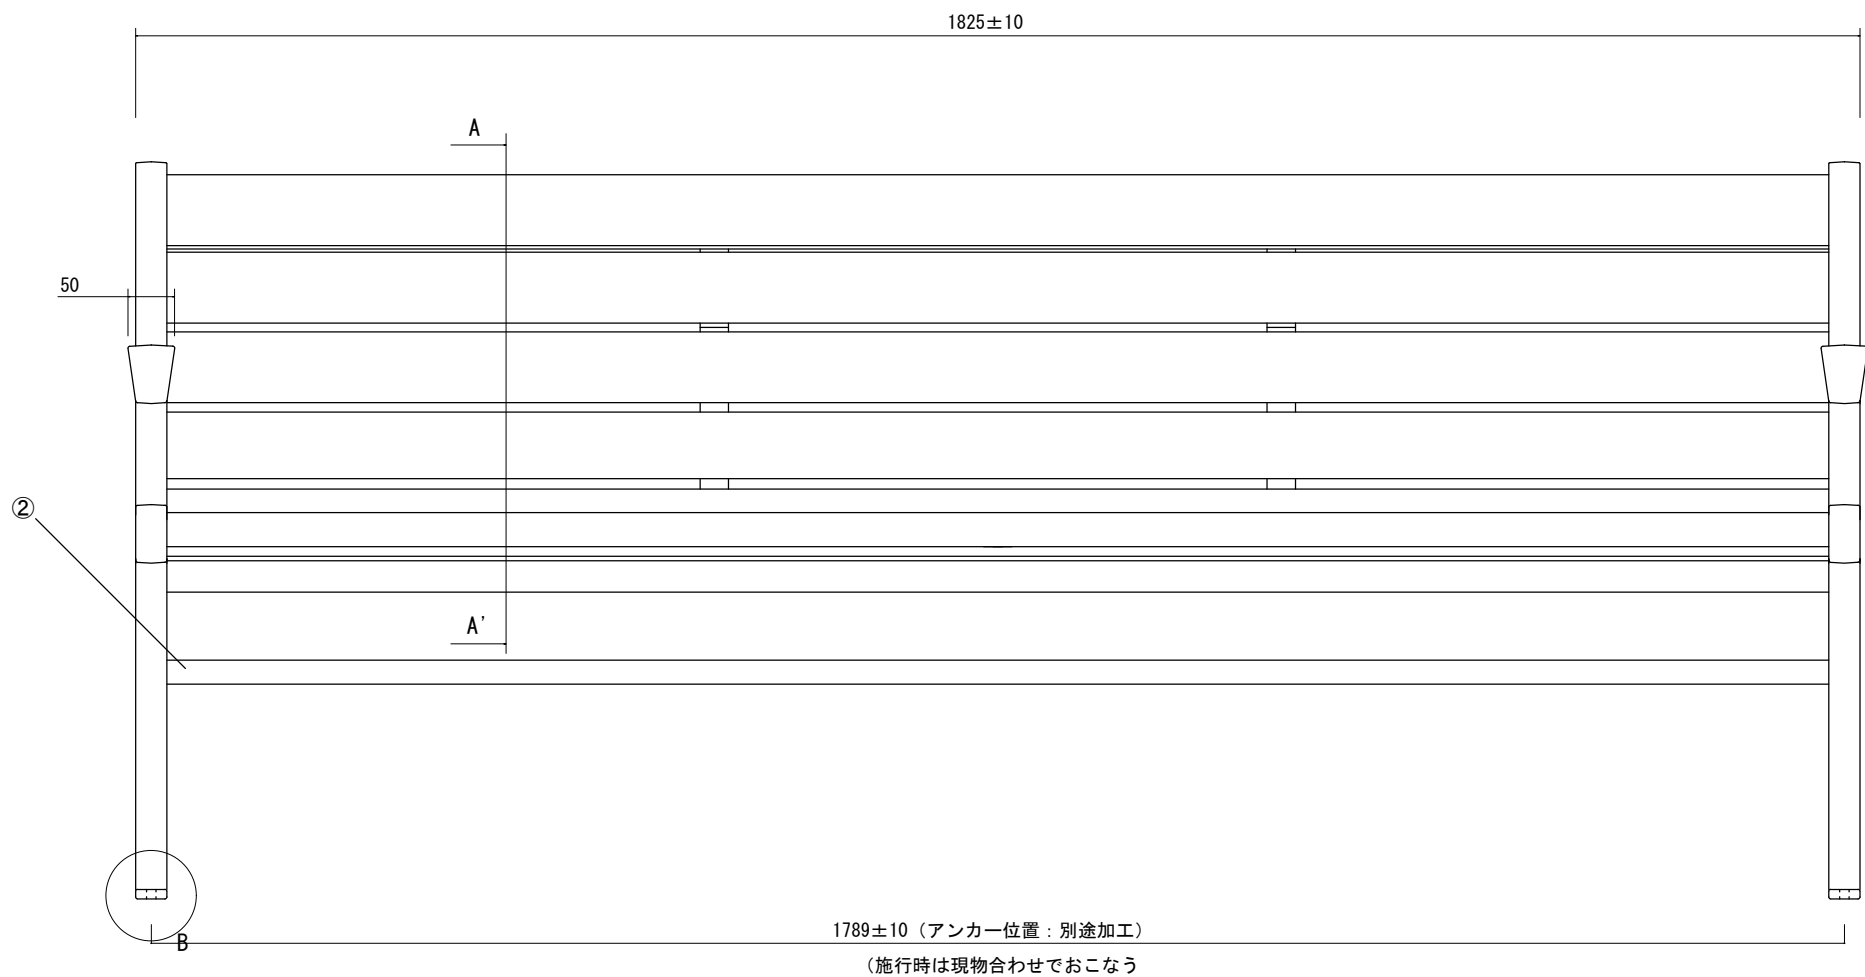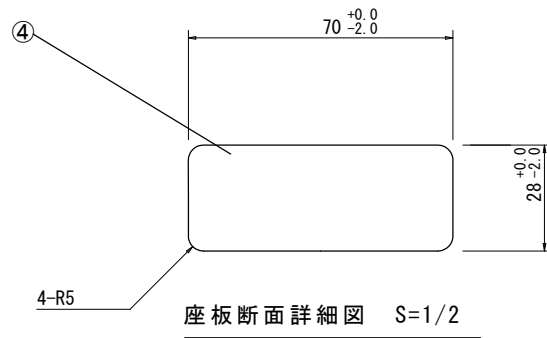

※別途アンカー用穴（直径10mm）対応可能

※①②③⑤⑥部品：粉体塗装（コロラドグリーン）

※指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル



三ツツパ工業株式会社