
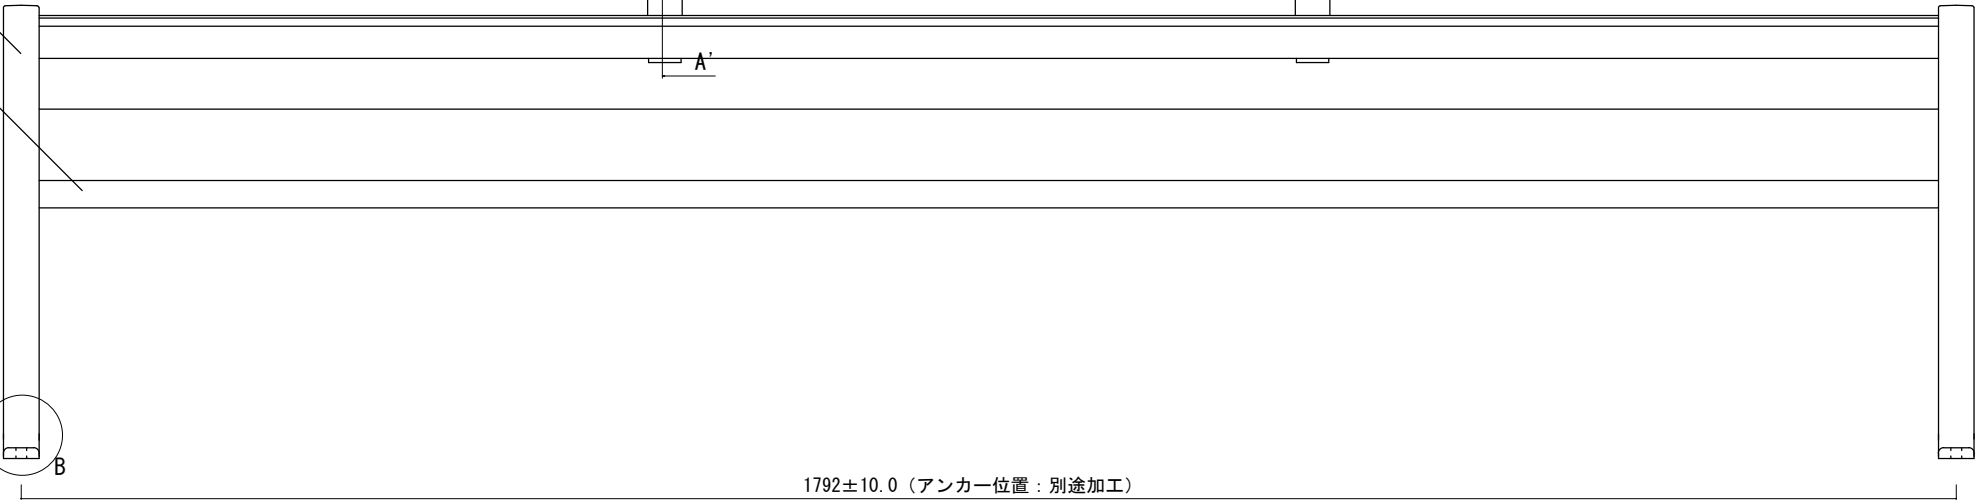



	部 品 名	数	規 格   材 質	備 考
①	脚	2	アルミ合金鋳物	
②	補強丸パイプ（下）	1	φ25.4×1782L   t1.6	パイプナット溶接
③	補強角パイプ	2	26×50×1778L   t1.6	ナット取付け金具溶接
④	座板	5	天然木（杉）エコアールウッド	1800L <sup>+0</sup> <sub>-2</sub>
⑤	ハリ	2	SPCC t6×30   FB	
⑥	座板・ハリ取付け用ネジ	10	SUS304   トラスTP(A) M4×30	
⑦	脚・補強パイプ取り付用ボルト	6	SUS304   M10×45（六角穴付）	高硬度ネジロック塗布
⑧	ワッシャー	6	SUS304   M10mm	
⑨	ハリ・補強パイプ取り付用ネジ	8	SUS304   トラス小ネジM6×8	
⑩	仕切金具	2	FB   t6.0×32	

※①②③⑤⑩部品：粉体塗装（コロラドグリーン）

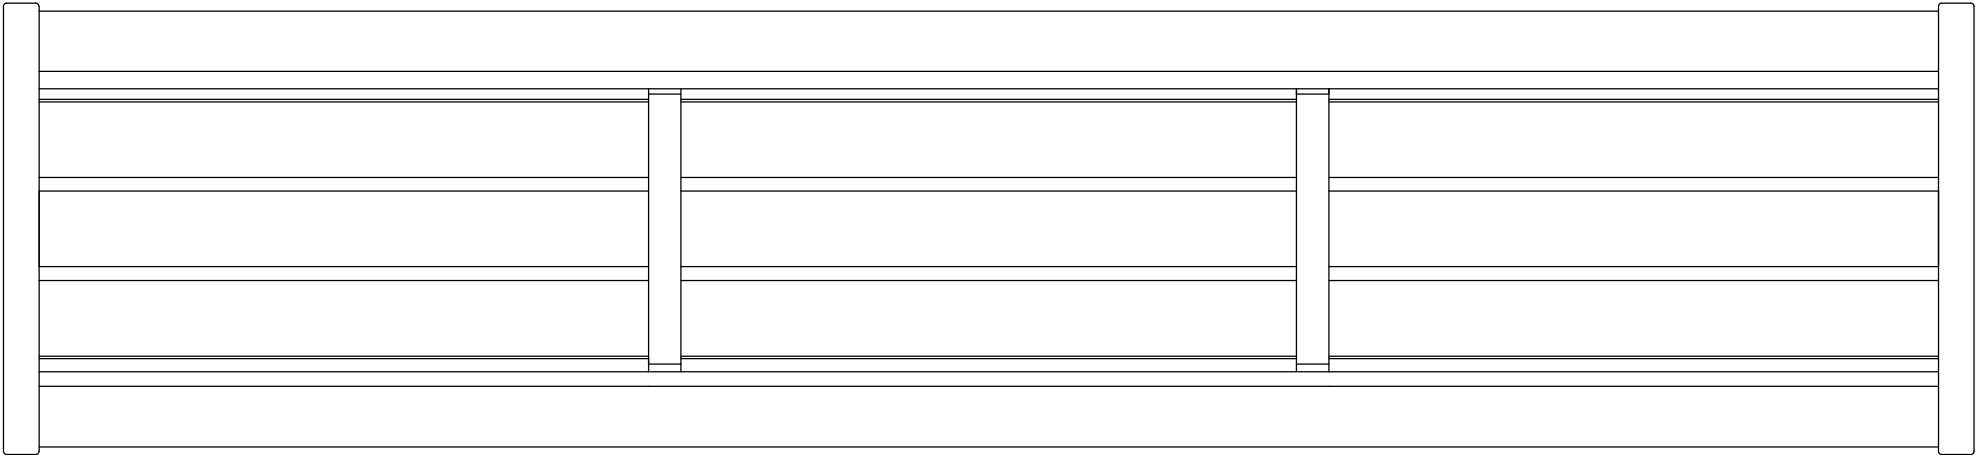

（施行時は現物合わせでおこなう）


現場名 ランバーベンチLSB1-LC（仕切付）			御 承 認 印  年 月 日
図面名 外形寸法図			
縮尺 1/7	検図	担当	作成日 2025. 10. 27



ミヅモト工業株式会社


寸 法   範 囲	公 差
0以上～5未満	±0.2以下
5以上～30未満	±0.3以下
30以上～100未満	±0.5以下
100以上～500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

※指示ナキ公差ハ、上記公差二準ズル





B部詳細 S=1/2

※別途アンカー用穴（直径10mm）対応可能

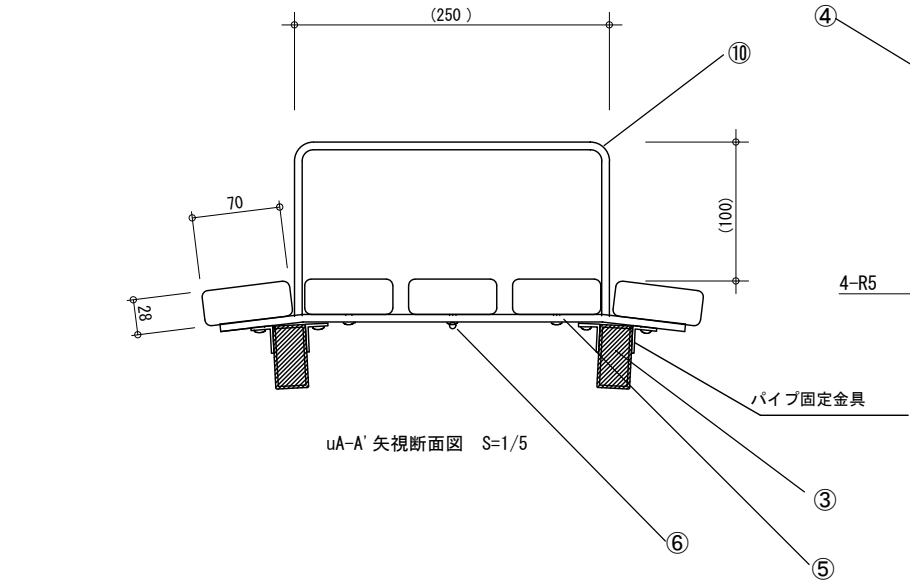




uA-A' 矢視断面図 S=1/5

座板断面詳細図 S=1/2

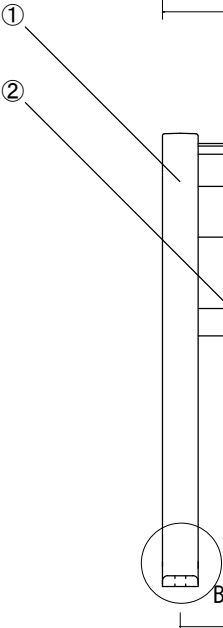
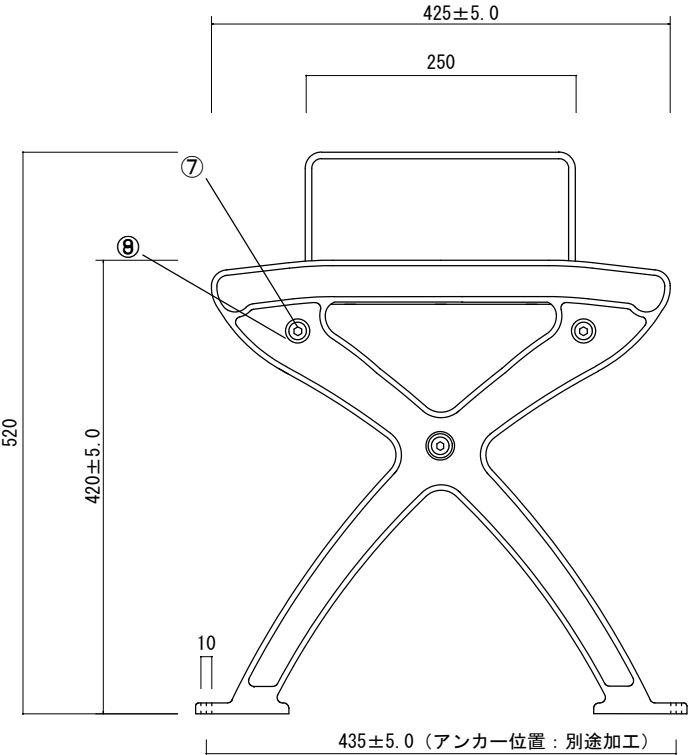


B部詳細 S=1/2

※別途アンカー用穴（直径10mm）対応可能

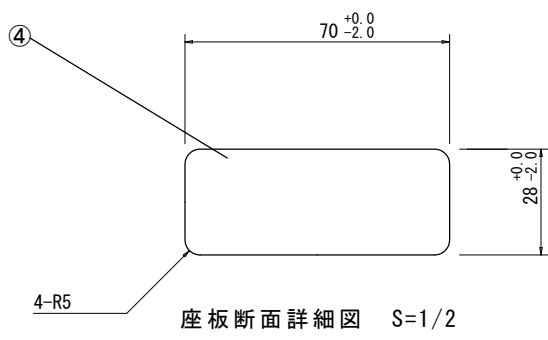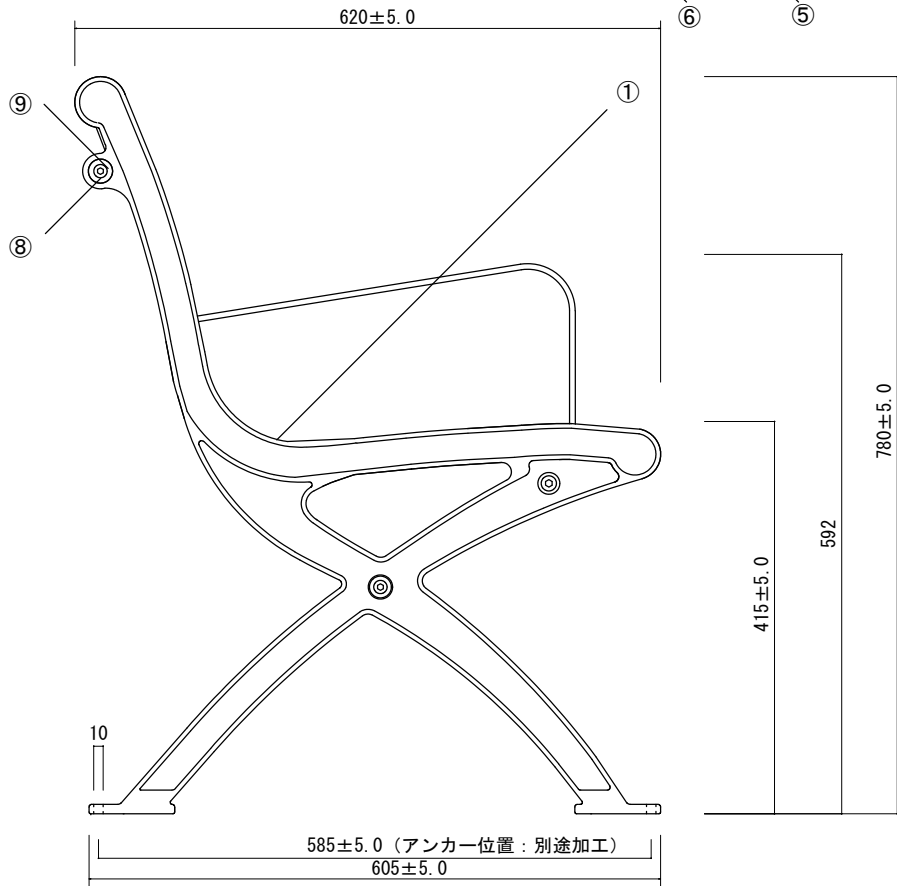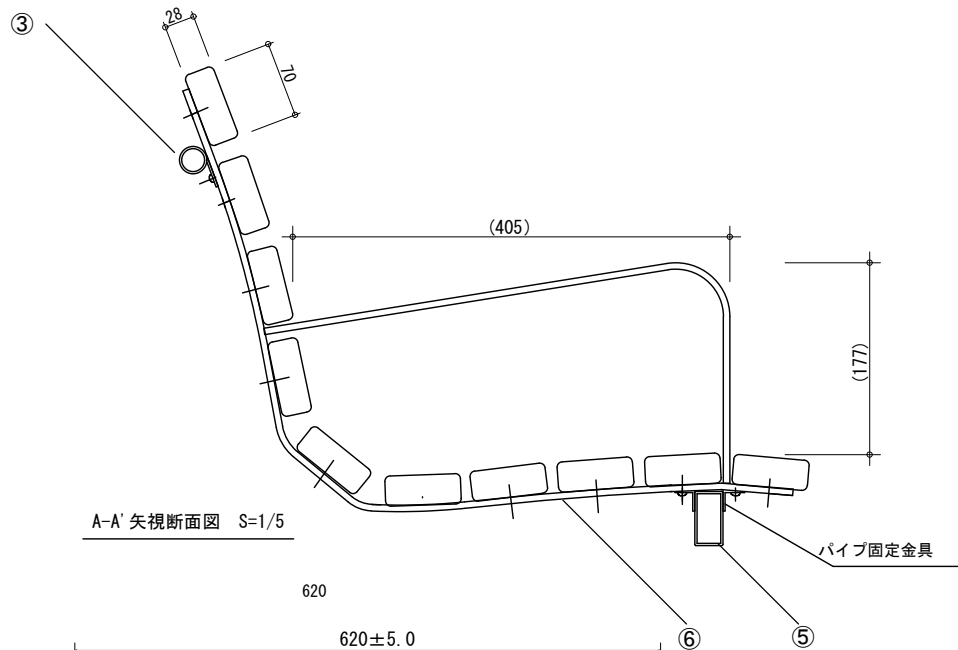

②

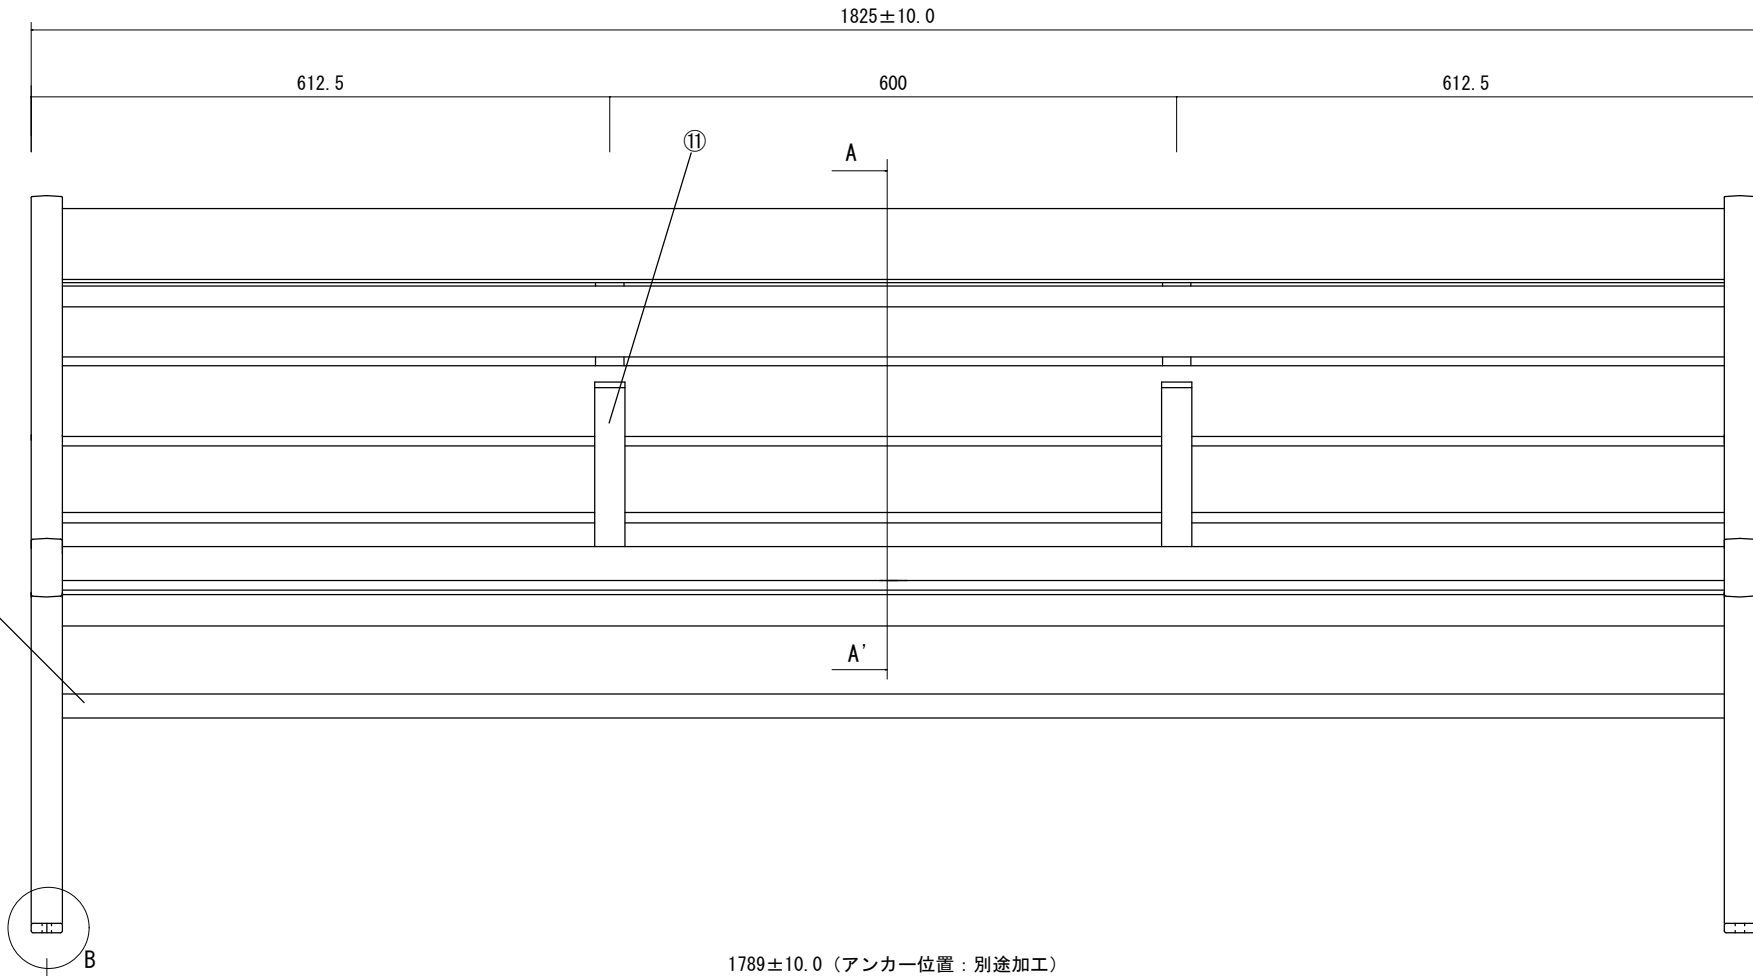

B部詳細 S=1/2

※別途アンカー用穴（直径10mm）対応可能

	部品名	数	規格 材質	備考
①	脚	2	アルミ合金鋳物	左右有り
②	補強丸パイプ（下）	1	φ25.4×1782L t1.6	パイプナット溶接
③	補強丸パイプ（上）	1	φ25.4×1782L t1.6	パイプナット溶接
④	座板	10	天然木（杉）エコアールウッド	1800L +0/-2
⑤	補強角パイプ	1	26×50×1778L t1.6	ナット取付け金具溶接
⑥	ハリ	2	SPCC t6×30 FB	
⑦	座板・ハリ取付け用ネジ	20	SUS304 皿TP(A) M4×30	
⑧	脚・補強パイプ取り付用ボルト	6	SUS304 10×45（六角穴付）	高硬度ネジロック塗布
⑨	ワッシャー	6	SUS304 M10mm用	
⑩	ハリ・補強パイプ取り付用ネジ	6	SUS304 トラス小ネジM6×8	
⑪	仕切金具	2	FB t6.0×32	

※①②③⑤⑥⑪部品：粉体塗装（コロラドグリーン）


寸法範囲	公差
0以上～5未満	±0.2以下
5以上～30未満	±0.3以下
30以上～100未満	±0.5以下
100以上～500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

※指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル


現場名 ランバーベンチLSB1-LW（仕切付）			御 承 認 印  年 月 日
図面名 外形寸法図			
縮尺 1/8	検図	担当	作成日 2025.10.30






ミヅモト工業株式会社

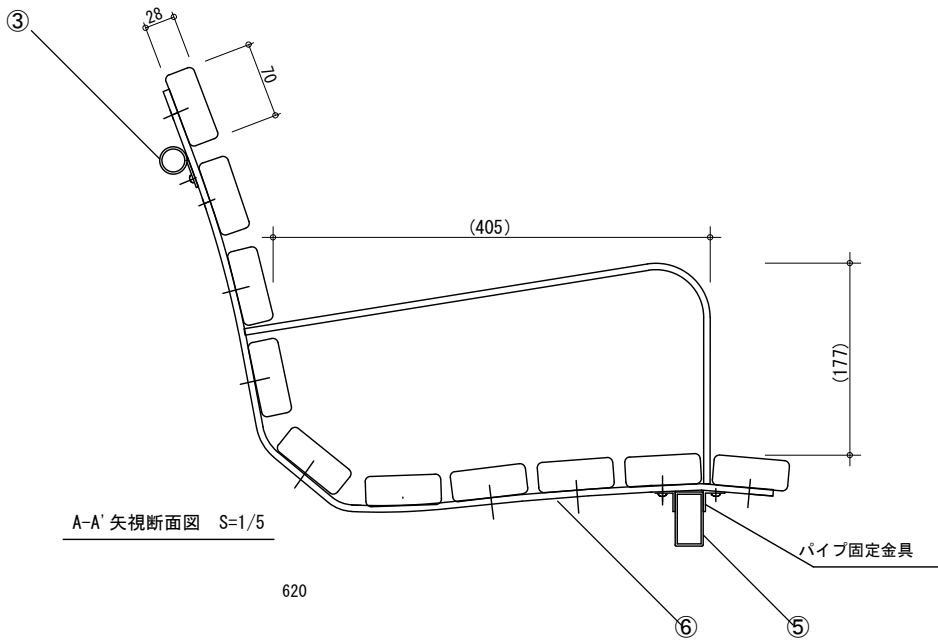

A-A' 矢視断面図 S=1/5

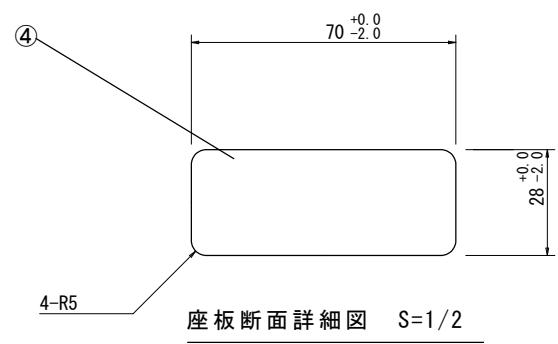

座板断面詳細図 S=1/2

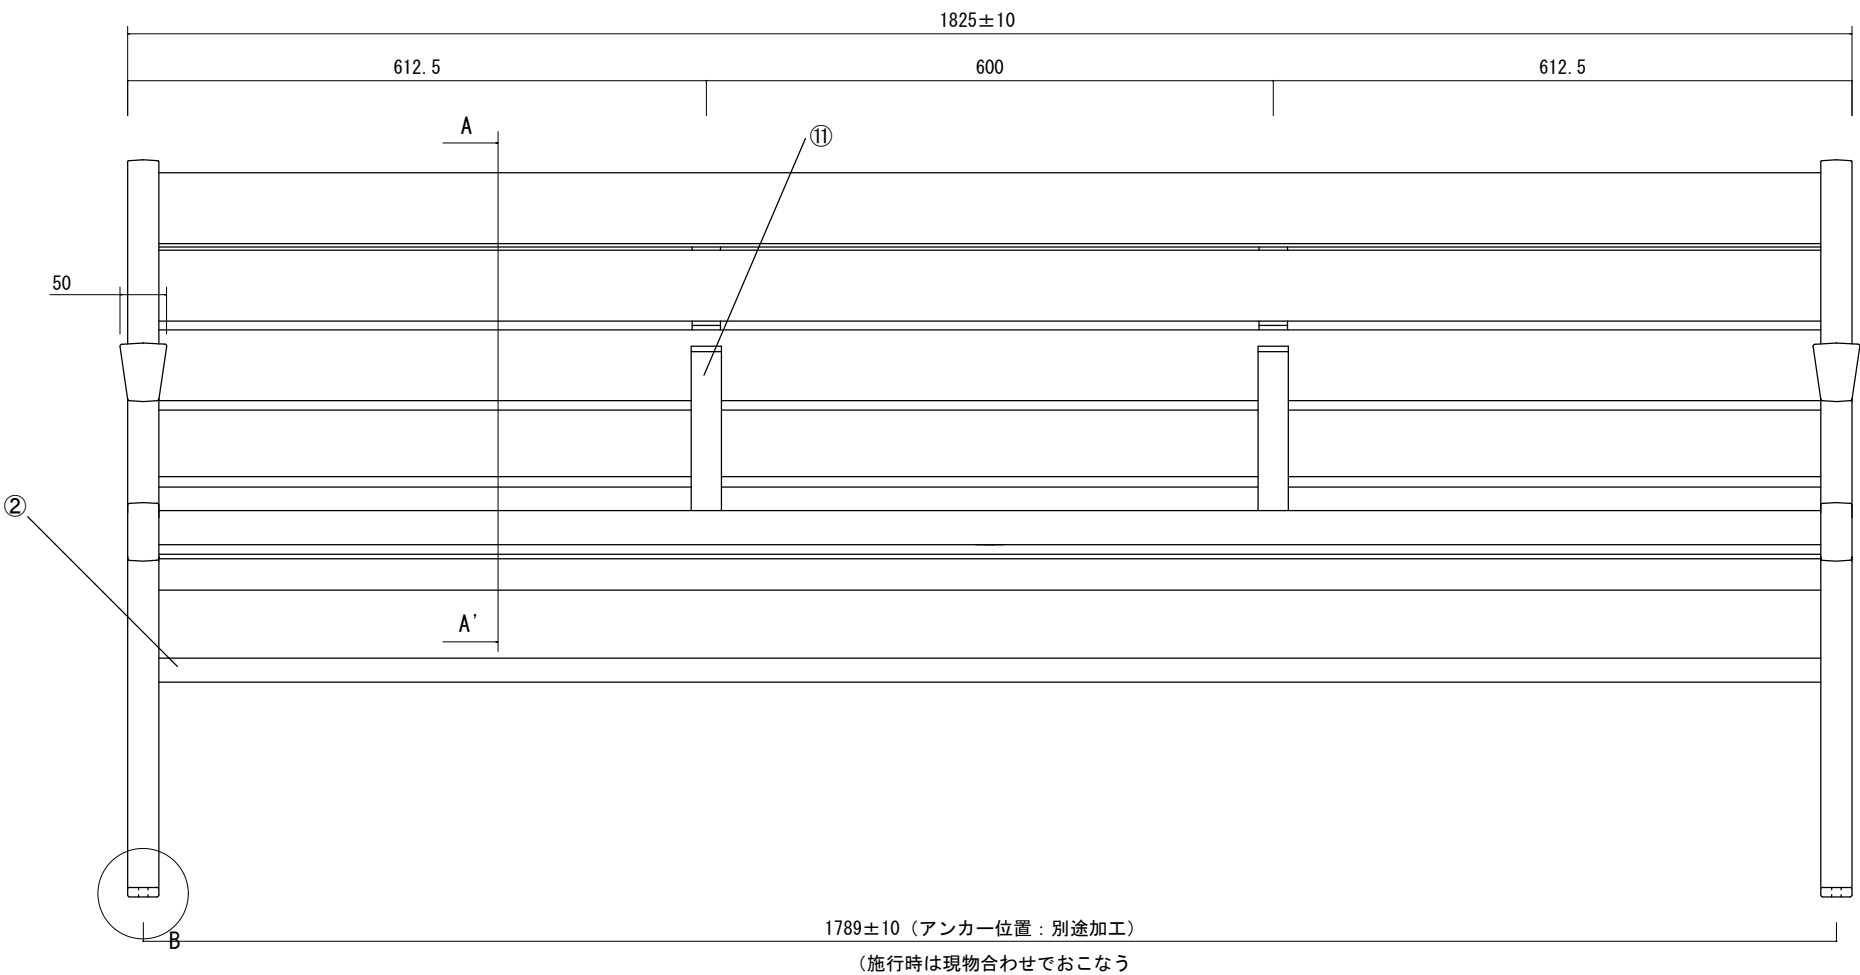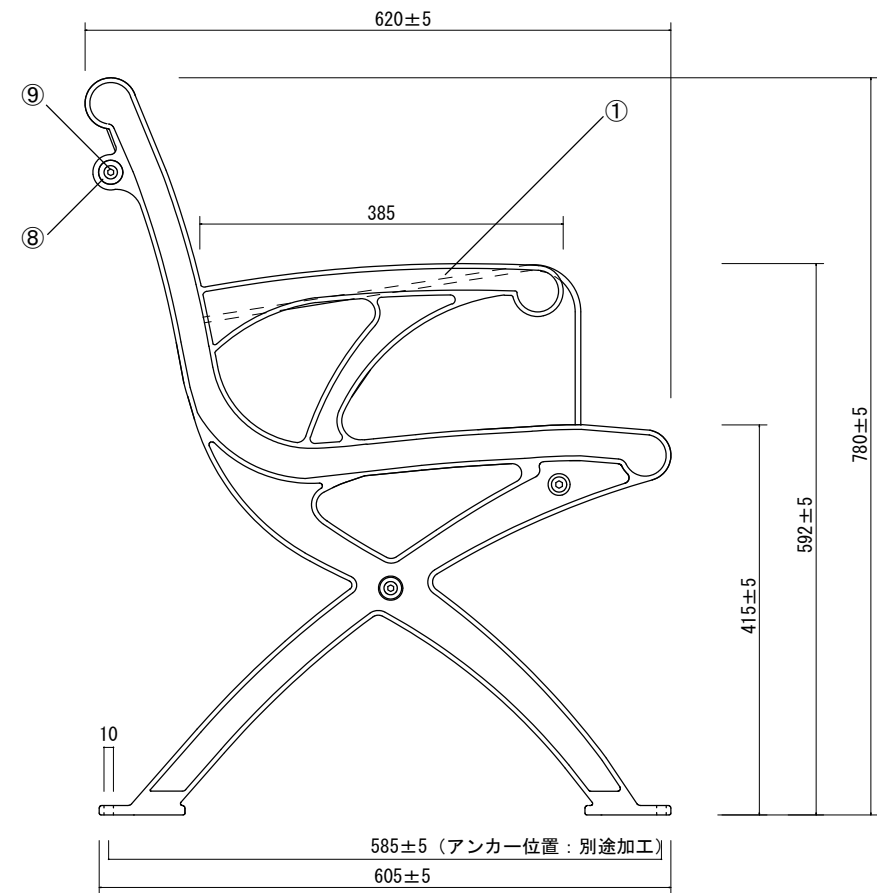

B部詳細 S=1/2


※別途アンカー用穴（直径10mm）対応可能

	部品名	数	規格 材質	備考
①	脚	2	アルミ合金鋳物	左右有り
②	補強丸パイプ（下）	1	φ25.4×1782L t1.6	パイプナット溶接
③	補強丸パイプ（上）	1	φ25.4×1782L t1.6	パイプナット溶接
④	座板	10	天然木（杉）エコアールウッド	1800L <sup>+0</sup> / <sub>-2</sub>
⑤	補強角パイプ	1	26×50×1778L t1.6	ナット取付け金具溶接
⑥	ハリ	2	SPCC t6×30 FB	
⑦	座板・ハリ取付け用ネジ	20	SUS304 皿TP (A) M4×30	
⑧	脚・補強パイプ取り付用ボルト	6	SUS304 10×45（六角穴付）	高硬度ネジロック塗布
⑨	ワッシャー	6	SUS304 M10mm用	
⑩	ハリ・補強パイプ取り付用ネジ	6	SUS304 トラス小ネジM6×8	
⑪	仕切金具	2	FB t6.0×32	

※①②③⑤⑥⑪部品：粉体塗装（コロラドグリーン）

寸法範囲	公差
0以上～5未満	±0.2以下
5以上～30未満	±0.3以下
30以上～100未満	±0.5以下
100以上～500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

※指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

現場名 ランバーベンチSB1-LWE（仕切付）			御 承 認 印  年 月 日
図面名 外形寸法図			
縮尺 1/8	検図	担当	作成日 2025. 10. 30
<div> ミツモロ工業株式会社</div>			