



部品名	数	規格 材質	備考
脚	2	アルミ合金鋳物	
補強丸パイプ(下)	1	25.4×1482L t1.6	パイプナット溶接
補強角パイプ	2	26×50×1478L t1.6	パイプナット溶接
座板	5	木紛入り樹脂(表皮:ASA 内部:発泡ABS 再生40%)	1500L
座板補強FB	8	SPCC t6×15	
ハリ	1	SPCC t6×30 FB	
座板・ハリ取付け用ネジ	5	SUS304 ト拉斯TP(A) M4×30	
脚・補強パイプ取り付用ボルト	6	SUS304 M10×45(六角穴付)	高硬度ネジロック塗布
スプリングワッシャー	6	SUS304 M10mm	
ハリ・補強パイプ取り付用ネジ	4	SUS304 ト拉斯小ネジM6×8	
仕切金具	1	FB t6.0×32	



部品: 粉体塗装(コロラドグリーン)

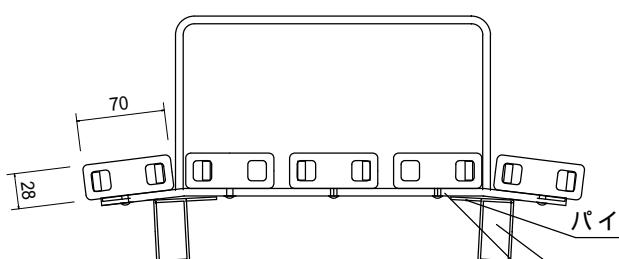


SECTION A-A' S=1/6

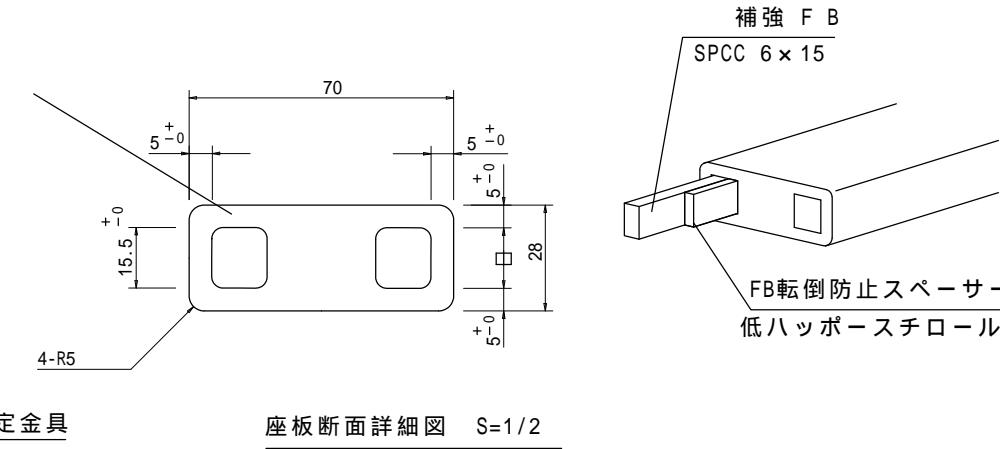

座板断面詳細図 S=1/2

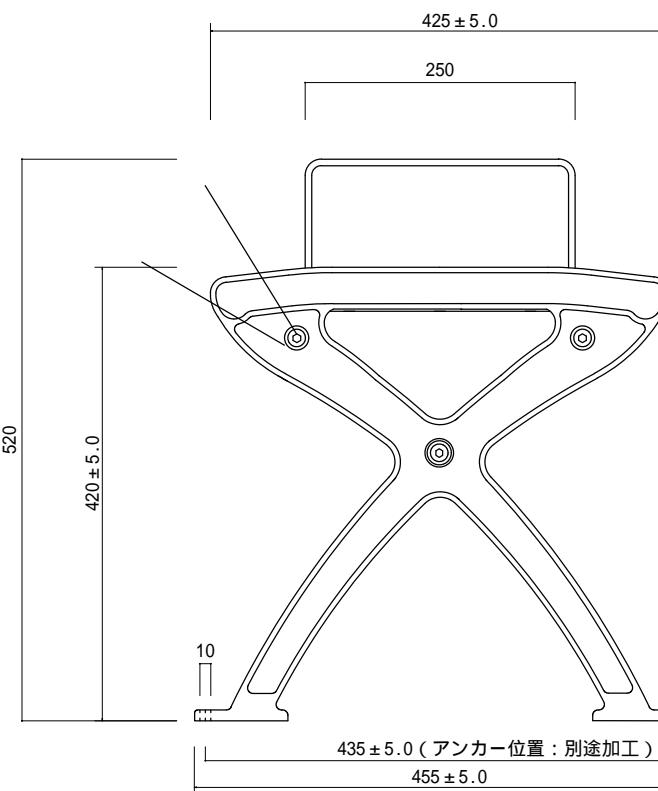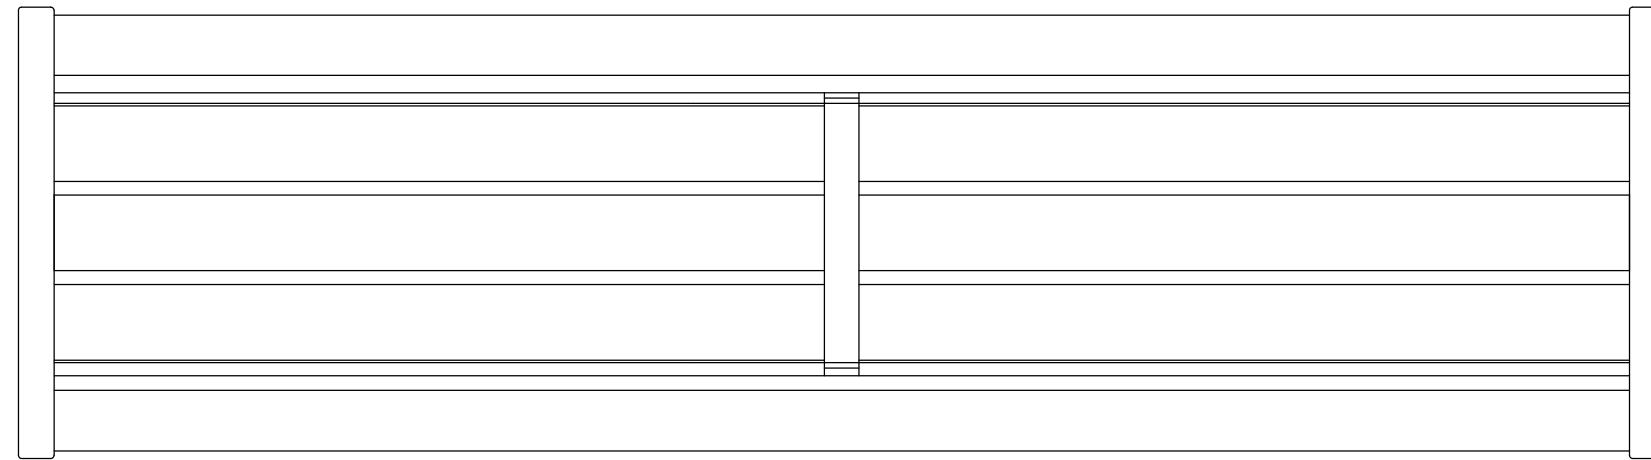

435±5.0 (アンカー位置:別途加工)
455±5.0





B部詳細 S=1/2
別途アンカー用穴(直径10mm)対応可能


寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差八、上記公差ニ準ズル


現場名	セパレートベンチSB1-SC(仕切付)		御承認印
図面名	外形寸法図		年月日
縮尺	検図	担当	作成日
1/7			2024.12.12
 三ツ矢工業株式会社			

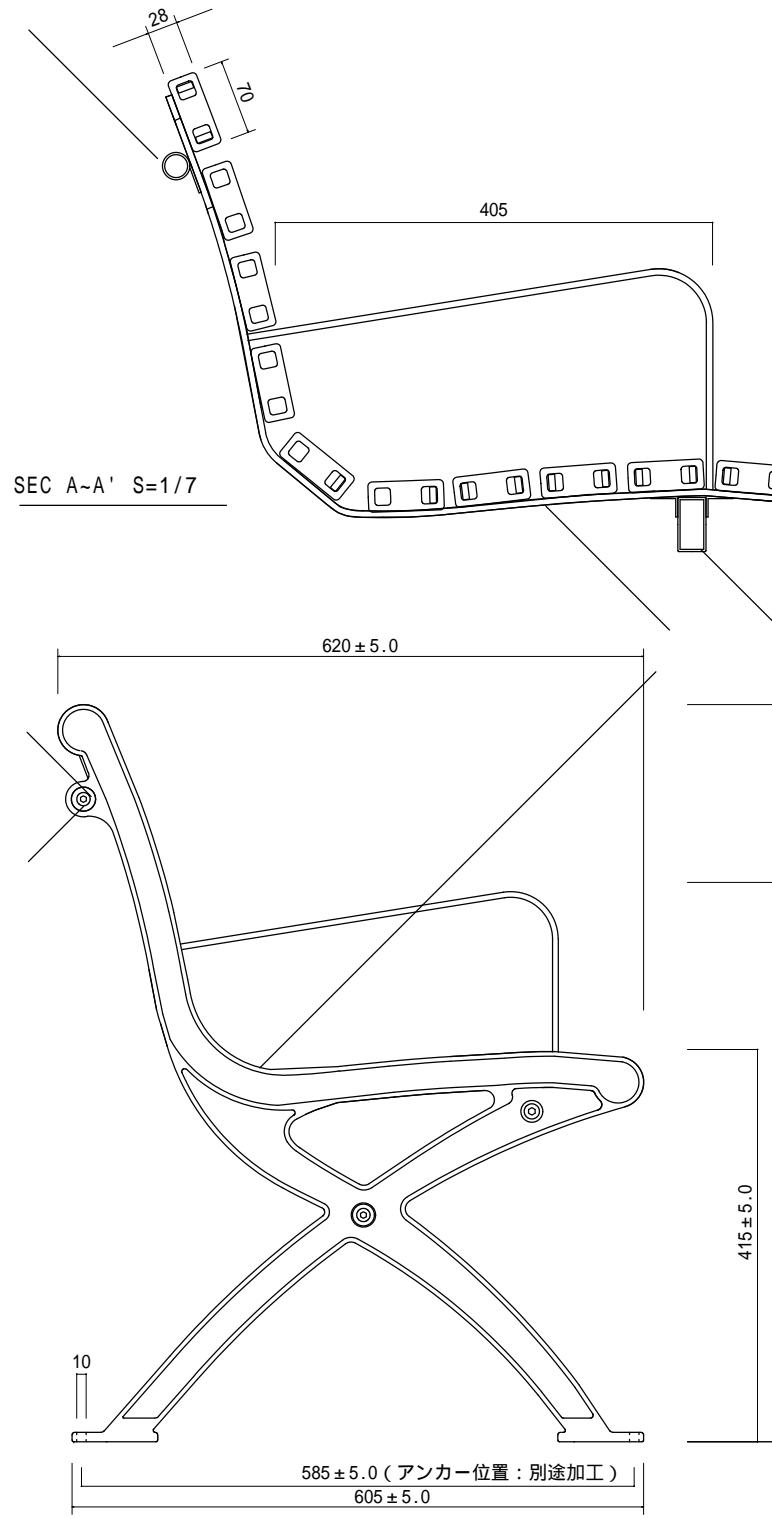

別途アンカー用穴（直径10mm）対応可能

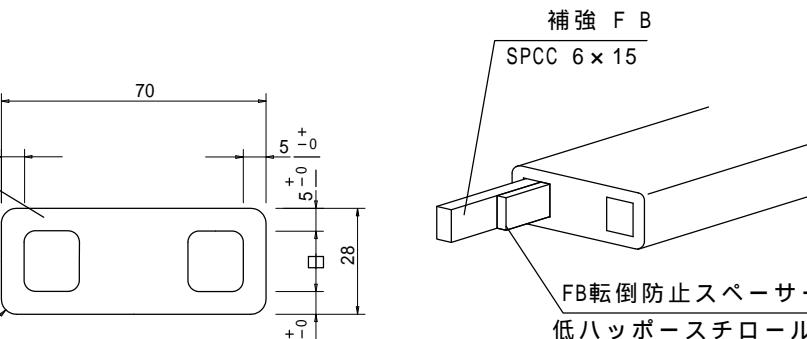

座板断面詳細図 S=1/2

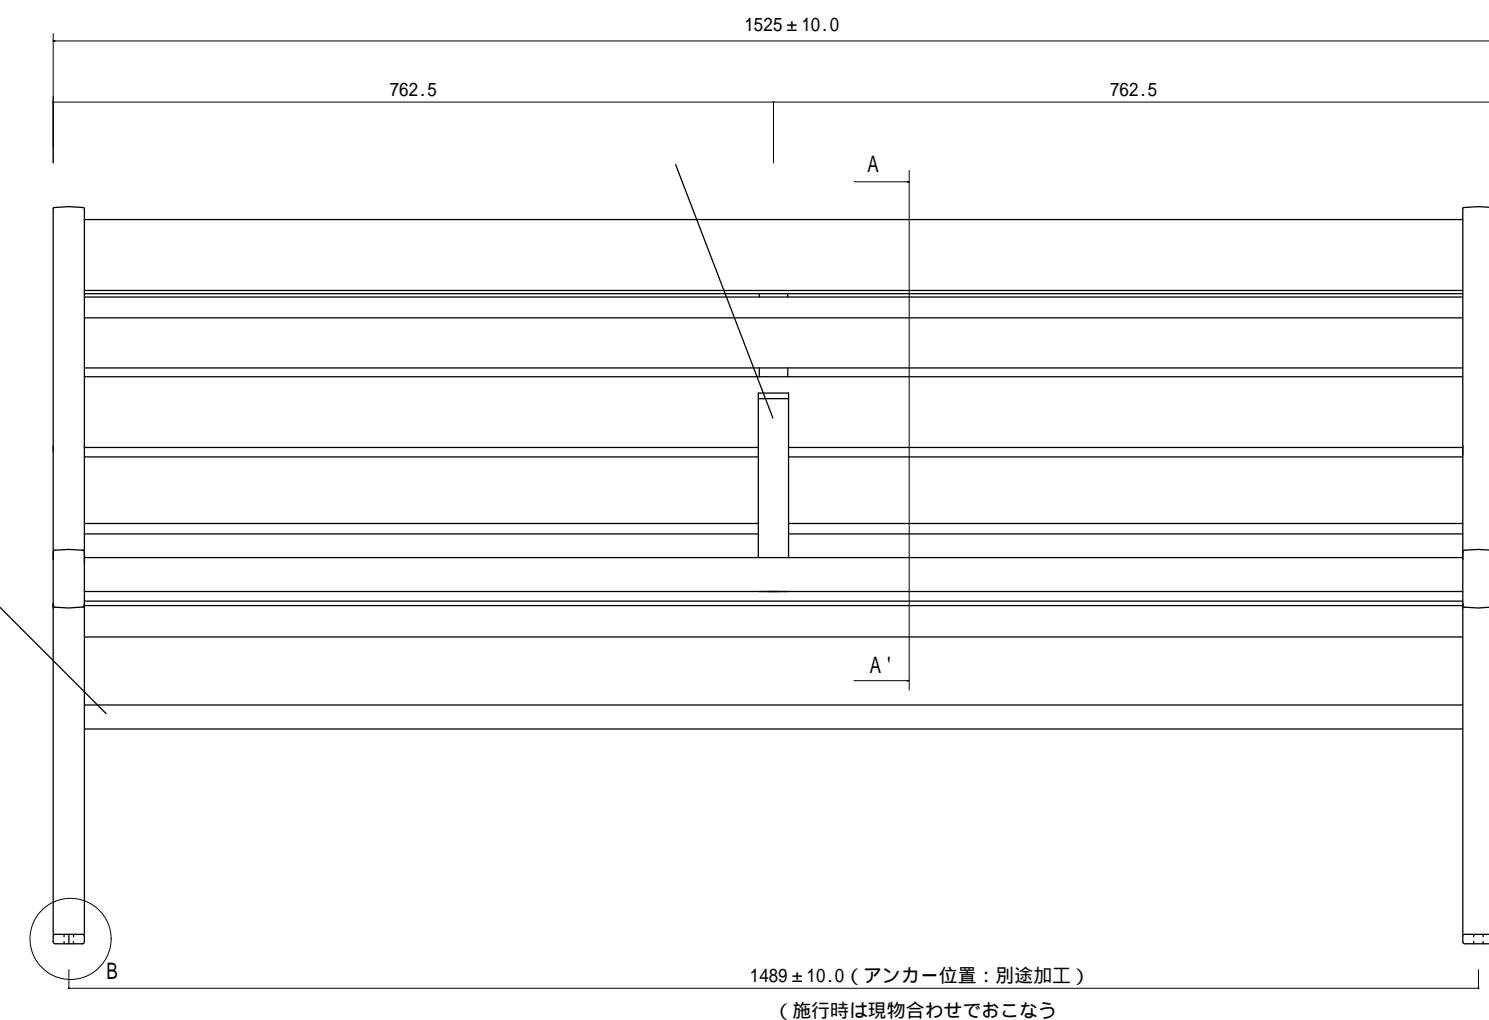

部品名	数	規格 材質	備考
脚	2	アルミ合金鋳物	左右有り
補強丸パイプ(下)	1	25.4 × 1482L t1.6	パイプナット溶接
補強丸パイプ(上)	1	25.4 × 1482L t1.6	パイプナット溶接
座板	10	木紺入り樹脂(表皮:ASA 内部:発泡ABS 再生40%)	
座板補強FB	12	SPCC t6 × 15 FB	
補強角パイプ	1	26 × 50 × 1778L t1.6	ナット取付け金具溶接
ハリ	1	SPCC t6 × 30 FB	
座板・ハリ取付け用ネジ	10	SUS304 MTP(A) M4 × 30	
脚・補強パイプ取り付用ボルト	6	SUS304 M10 × 45 (六角穴付)	高硬度ネジロック塗布
スプリングワッシャー	6	SUS304 M10mm	
ハリ・補強パイプ取り付用ネジ	3	SUS304 トラス小ネジM6 × 8	
仕切金具	1	FB t6.0 × 32	



部品: 粉体塗装(コロラドグリーン)

現場名	セパレートベンチSB1-SW(仕切付)		御承認印
図面名	外形寸法図		年月日
縮尺	検図	担当	
1/8			2024.12.12
 三菱電機工業株式会社			



部品名	数	規格 材質	備考
脚	2	アルミ合金鋳物	左右有り
補強丸パイプ(下)	1	25.4×1482L t1.6	パイプナット溶接
補強丸パイプ(上)	1	25.4×1482L t1.6	パイプナット溶接
座板	10	木紛入り樹脂(表皮:ASA 内部:発泡ABS 再生40%)	1500L
座板補強FB	12	SPCC t6×15 FB	
補強角パイプ	1	26×50×1478L t1.6	ナット取付け金具溶接
ハリ	2	SPCC t6×30 FB	
座板・ハリ取付け用ネジ	10	SUS304 □TP(A) M4×30	
脚・補強パイプ取り付用ボルト	6	SUS304 M10×45(六角穴付)	高硬度ネジロック塗布
スプリングワッシャー	6	SUS304 M10mm	
ハリ・補強パイプ取り付用ネジ	6	SUS304 ト拉斯小ネジM6×8	
仕切金具	1	FB t6.0×32	

部品: 粉体塗装(コロラドグリーン)

座板断面詳細図 S=1/2

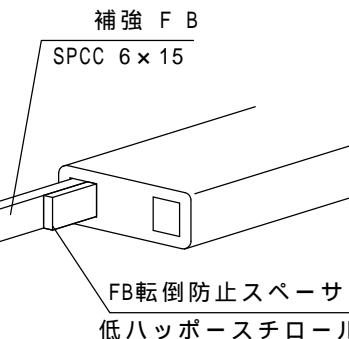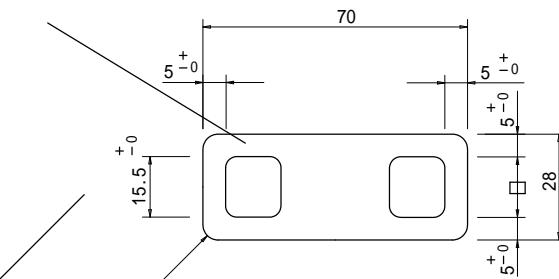


SEC A-A' S=1/7

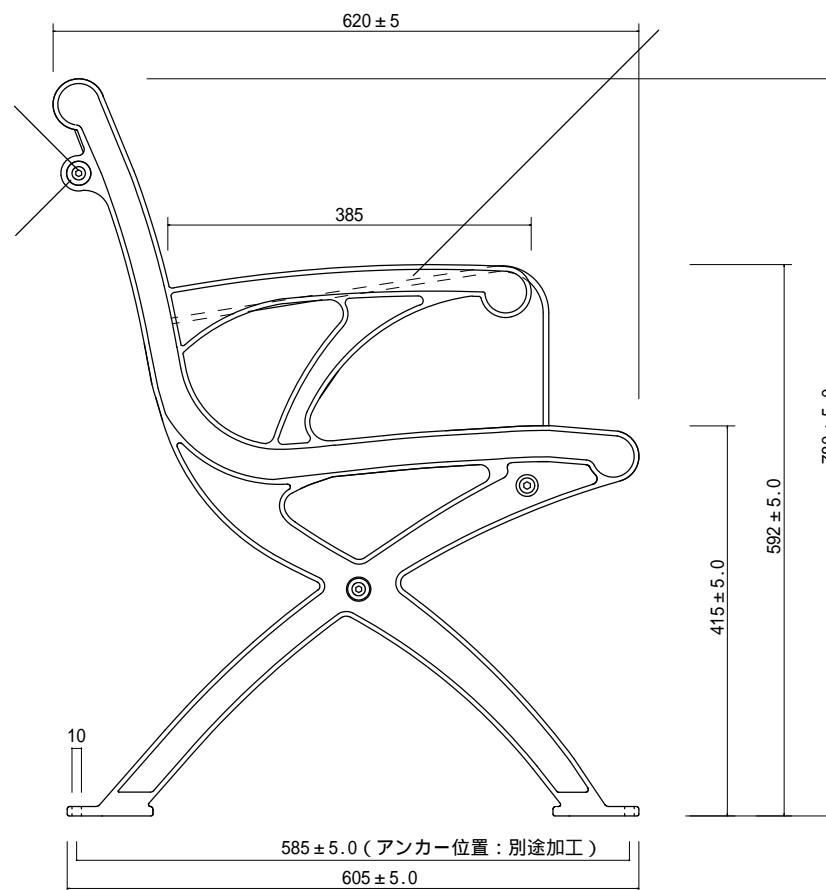

B部詳細 S=1/2

別途アンカー用穴(直径10mm)対応可能

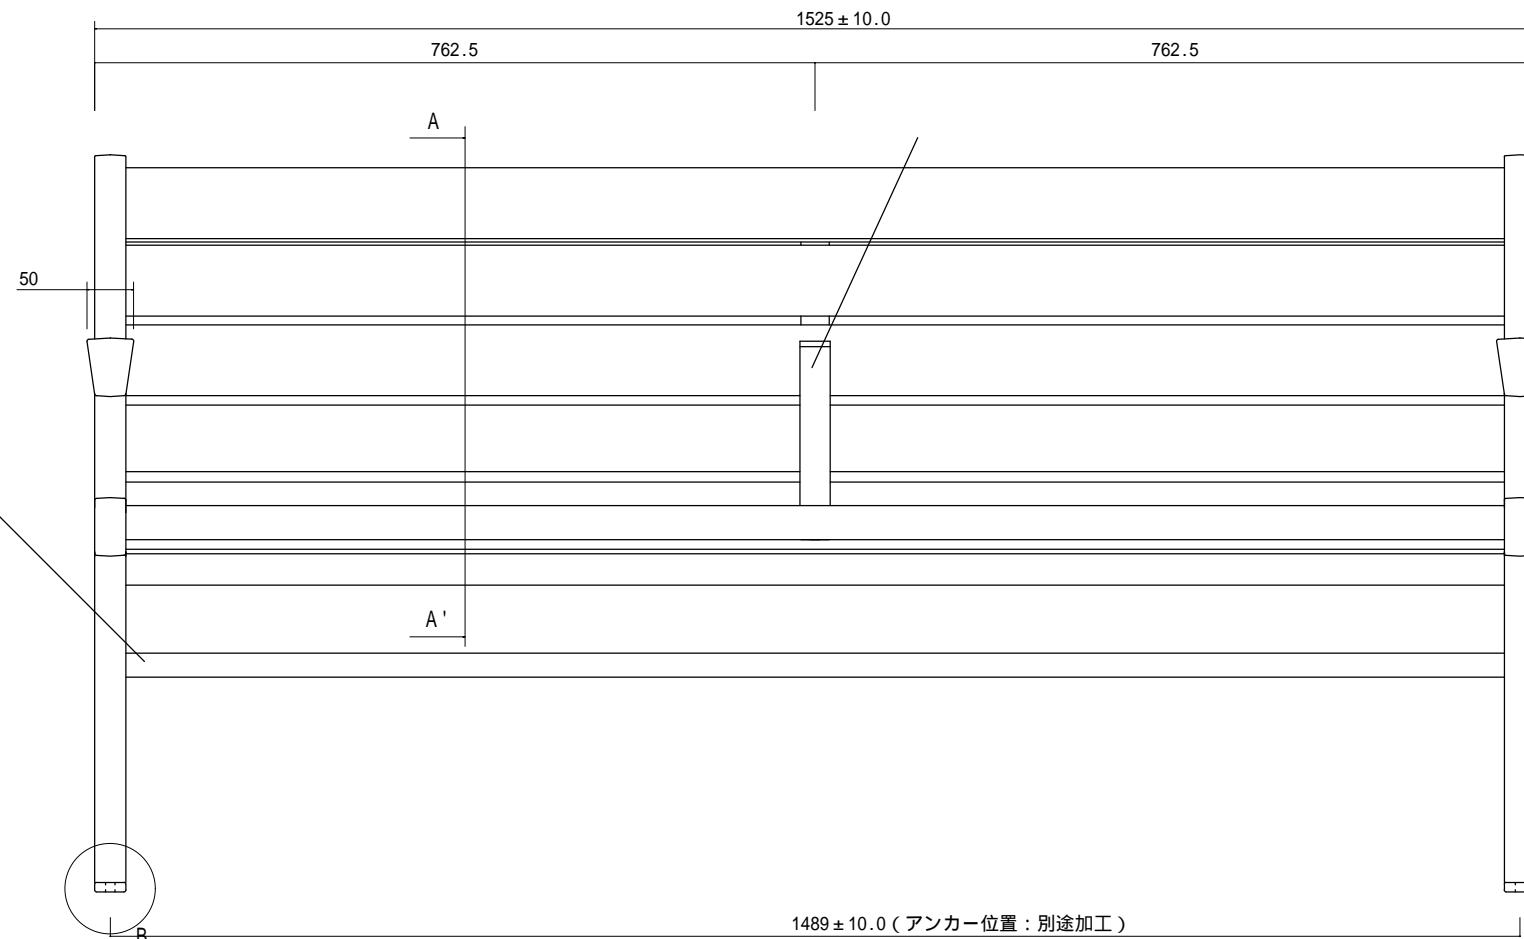

1489±10.0 (アンカー位置:別途加工)

(施行時は現物合わせでおこなう)

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差八、上記公差ニ準ズル

現場名	セパレートベンチSB1-SWE(仕切付)		御承認印
図面名	外形寸法図		年月日
縮尺	検図	担当	
1/8			作成日 2024.12.12
 ミツビシ重工業株式会社			


部品名	数	規格 材質	備考
脚	2	アルミ合金鋳物	
補強丸パイプ(下)	1	25.4×1782L t1.6	パイプナット溶接
補強角パイプ	2	26×50×1778L t1.6	ナット取付け金具溶接
座板	5	木紺入り樹脂(表皮:ASA 内部:発泡ABS 再生40%)	1800L
座板補強FB	8	SPCC t6×15	
ハリ	2	SPCC t6×30 FB	
座板・ハリ取付け用ネジ	10	SUS304 ト拉斯TP(A) M4×30	
脚・補強パイプ取り付用ボルト	6	SUS304 M10×45(六角穴付)	高硬度ネジロック塗布
スプリングワッシャー	6	SUS304 M10mm	
ハリ・補強パイプ取り付用ネジ	8	SUS304 ト拉斯小ネジ6×6	
仕切金具	2	FB t6.0×32	

部品: 粉体塗装(コロラドグリーン)



座板断面詳細図 S=1/2

SECTION A-A' S=1/6

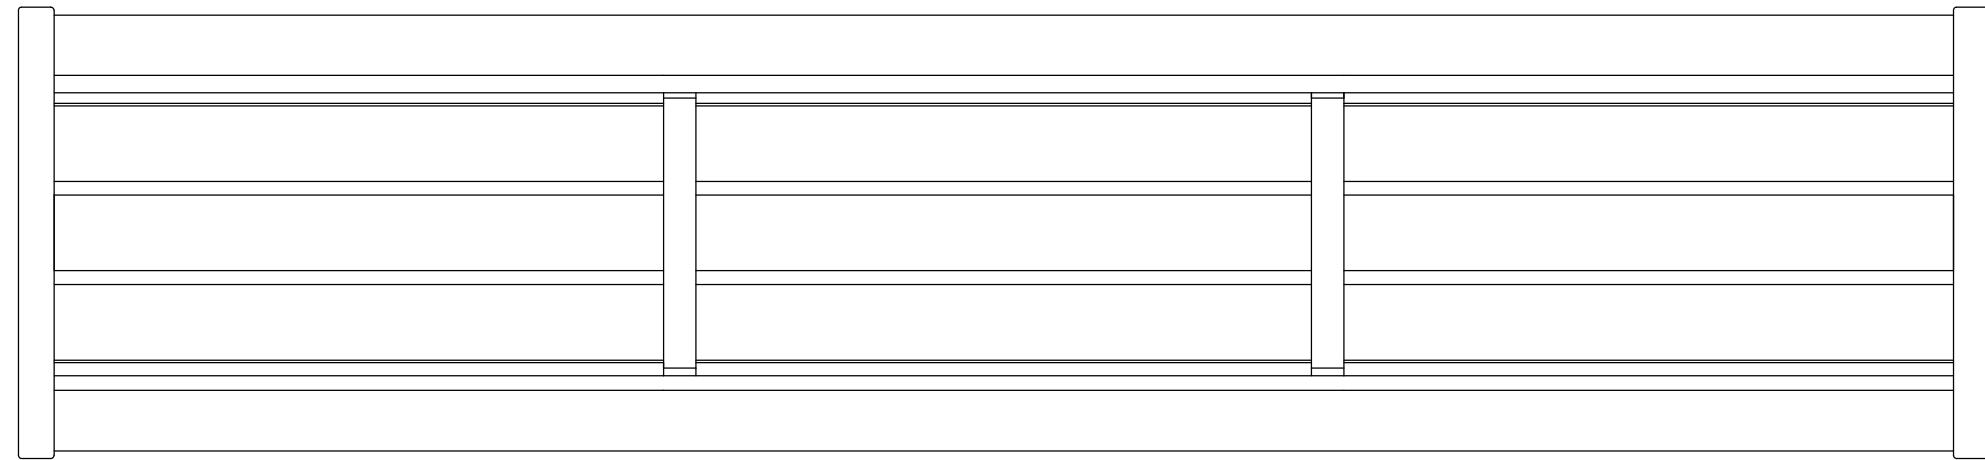

425±5.0


250

612.5


600

612.5

1825±10.0

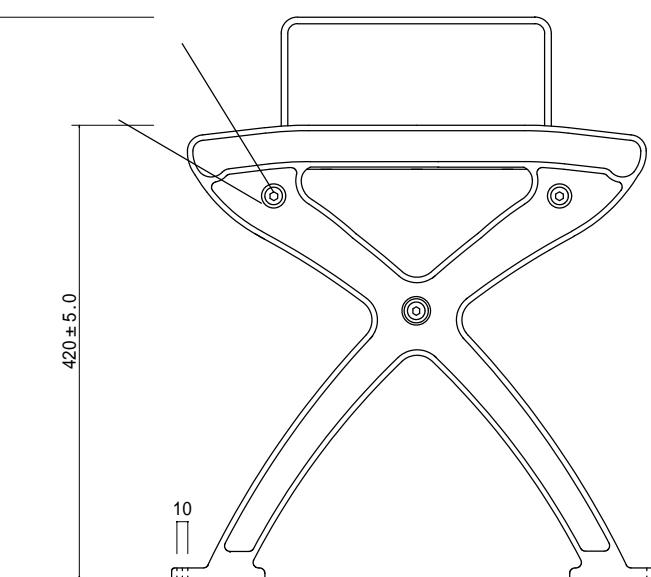


435±5.0 (アンカー位置:別途加工)

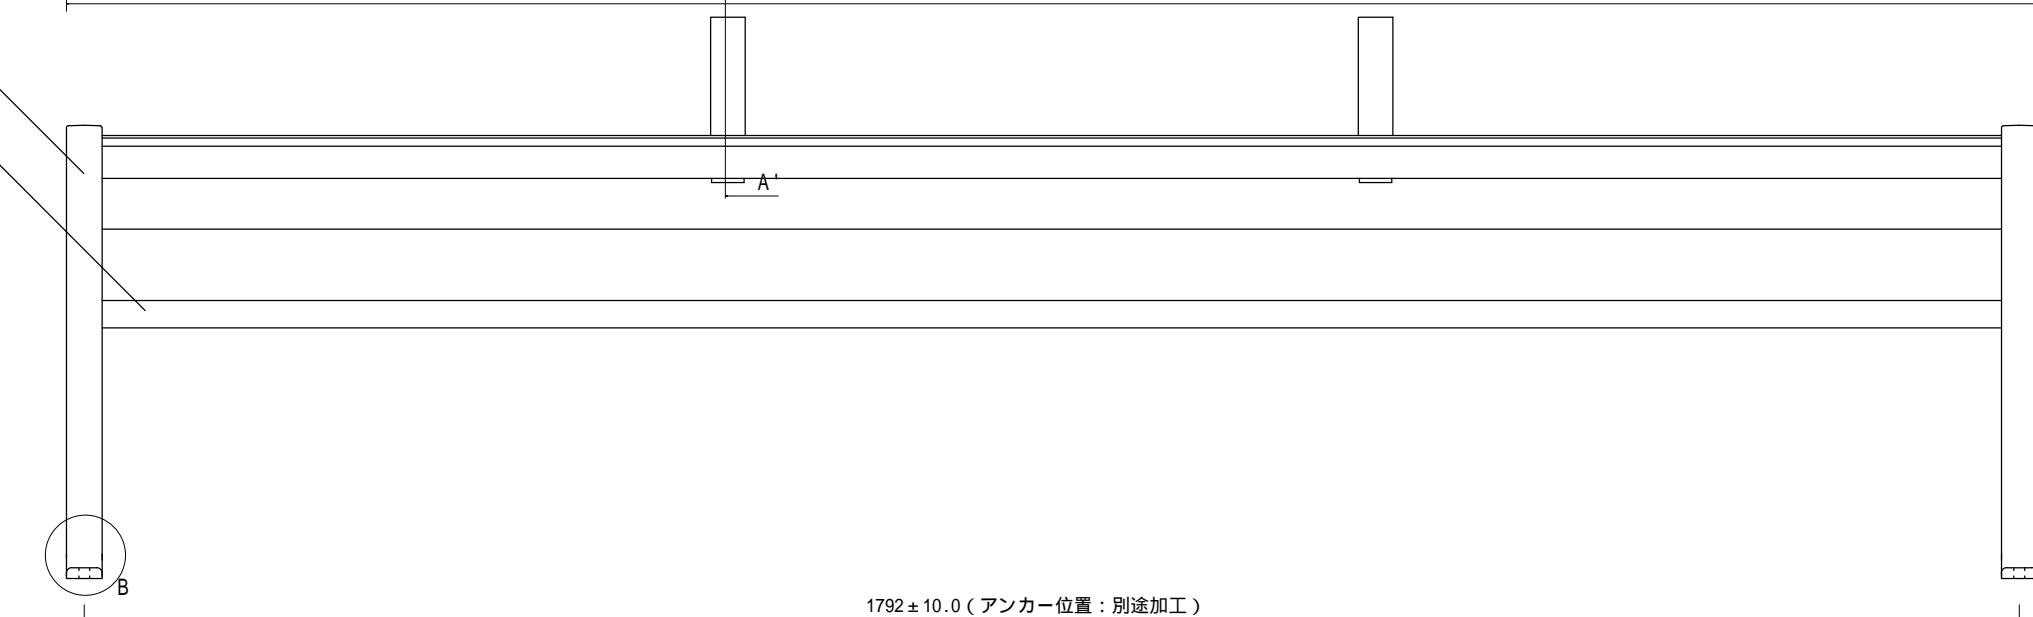

1792±10.0 (アンカー位置:別途加工)

(施行時は現物合わせでおこなう)

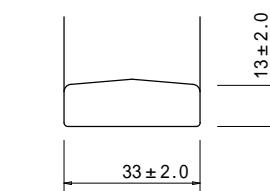




B部詳細 S=1/2

別途アンカー用穴(直径10mm)対応可能


寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差八、上記公差ニ準ズル


現場名	セパレートベンチSB1-LC(仕切付)		御承認印
図面名	外形寸法図		年月日
縮尺	検図	担当	作成日
1/7			2024.12.12
三ツ矢工業株式会社			

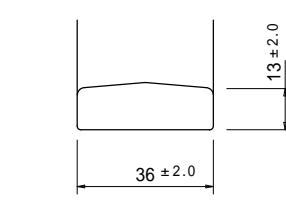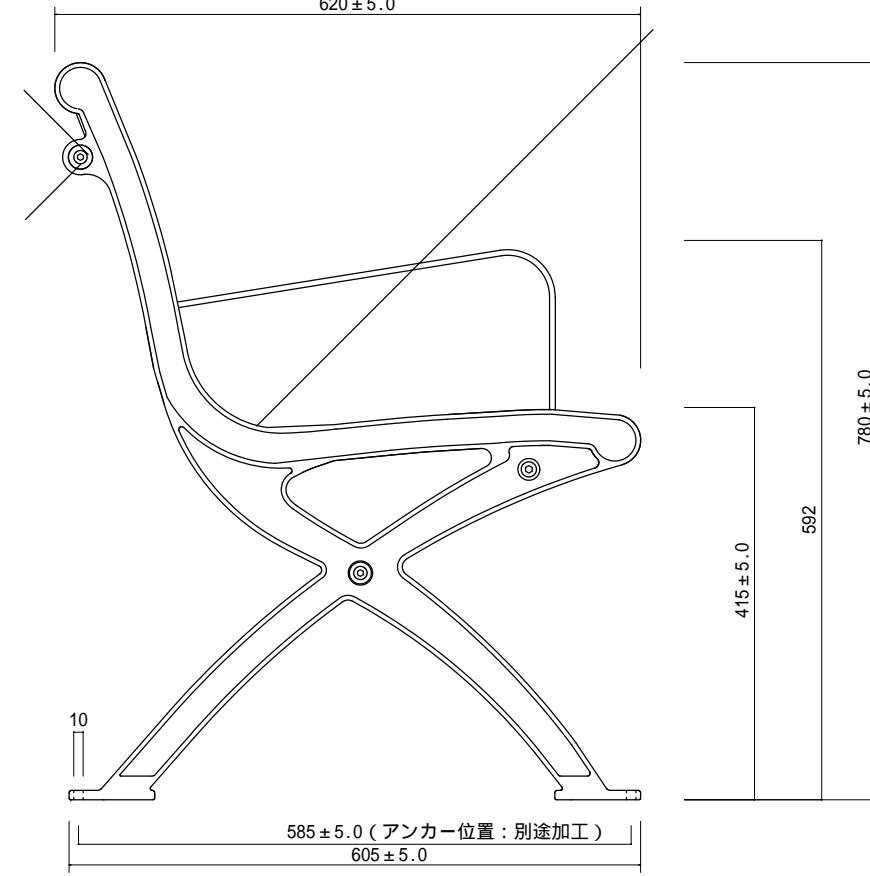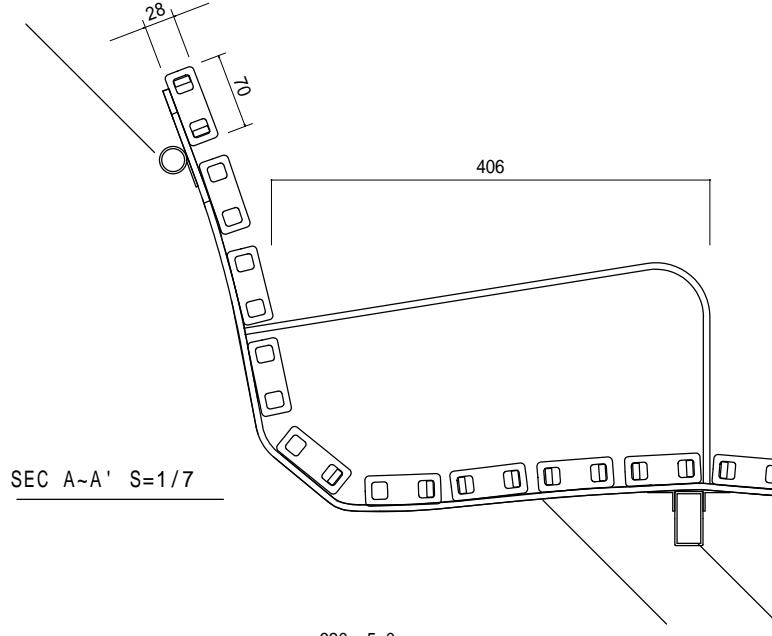

B部詳細 S=1/2
別途アンカー用穴（直径10mm）対応可能

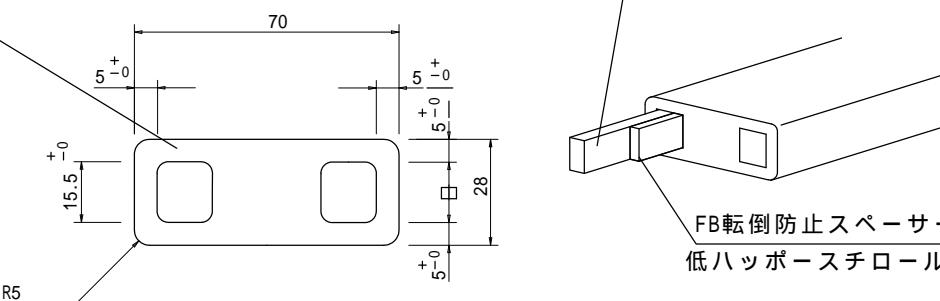

座板断面詳細図 S=1/2

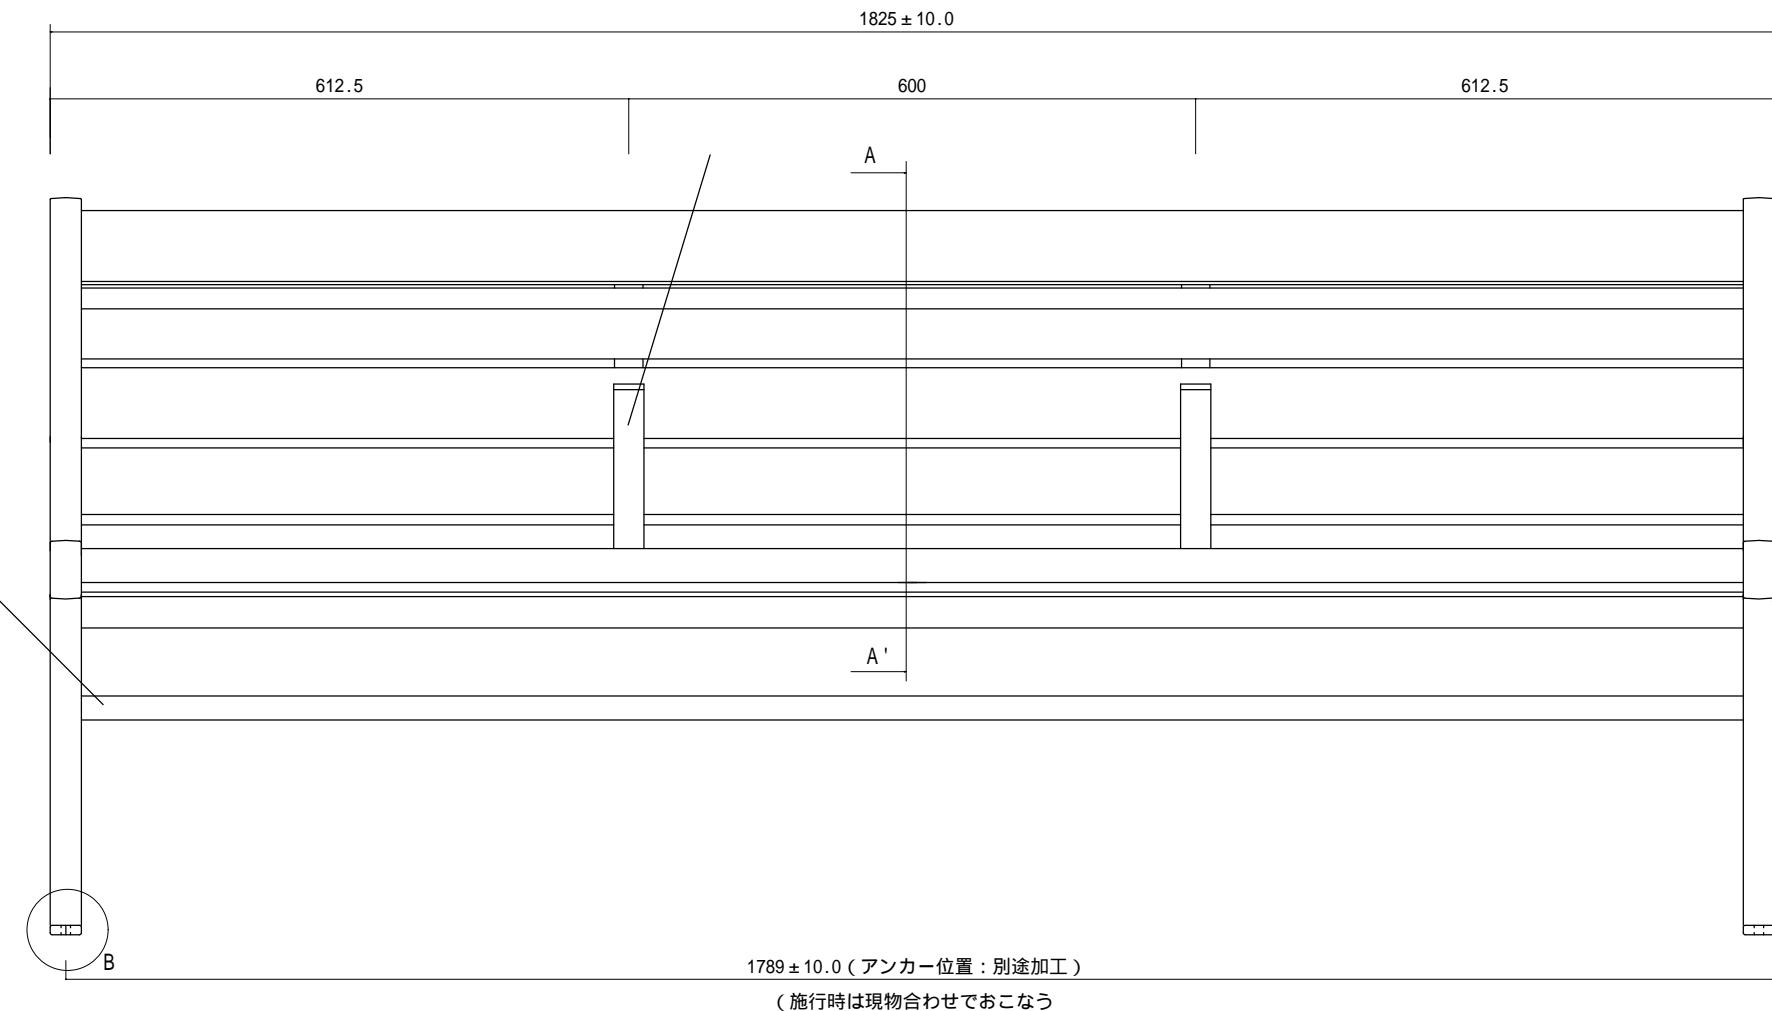

部品名	数	規格 材質	備考
脚	2	アルミ合金鋳物	左右有り
補強丸パイプ(下)	1	25.4 × 1782L t1.6	パイプナット溶接
補強丸パイプ(上)	1	25.4 × 1782L t1.6	パイプナット溶接
座板	10	木紺入り樹脂（表皮：ASA 内部：発泡ABS 再生40%）	
座板補強FB	12	SPCC t6 × 15 FB	
補強角パイプ	1	26 × 50 × 1778L t1.6	ナット取付け金具溶接
ハリ	2	SPCC t6 × 30 FB	
座板・ハリ取付け用ネジ	20	SUS304 MTP(A) M4 × 30	
脚・補強パイプ取り付用ボルト	6	SUS304 10 × 45 (六角穴付)	高硬度ネジロック塗布
スプリングワッシャー	6	SUS304 M10mm用	
ハリ・補強パイプ取り付用ネジ	3	SUS304 トラス小ネジM6 × 8	
仕切金具	2	FB t6.0 × 32	

部品：粉体塗装（コロラドグリーン）

寸法範囲	公差
0以上～5未満	± 0.2以下
5以上～30未満	± 0.3以下
30以上～100未満	± 0.5以下
100以上～500未満	± 0.7以下
500以上	± 1.0以下

指示ナキ公差八、上記公差二準ズル





現場名	セパレートベンチSB1-LW（仕切付）		御承認印
図面名	外形寸法図		
縮尺	検査	担当	作成日
1/8			2024.12.12
 三菱電機工業株式会社			

年月日

部品名	数	規格 材質	備考
脚	2	アルミ合金鋳物	
補強丸パイプ(下)	1	25.4×1782L t1.6	パイプナット溶接
補強丸パイプ(上)	1	25.4×1782L t1.6	パイプナット溶接
座板	10	木紛入り樹脂(表皮:ASA 内部:発泡ABS 再生40%)	1800L
座板補強FB	12	SPCC t6×15 FB	
補強角パイプ	1	26×50×1778L t1.6	ナット取付け金具溶接
ハリ	2	SPCC t6×30 FB	
座板・ハリ取付け用ネジ	20	SUS304 □TP(A) M4×30	
脚・補強パイプ取り付用ボルト	6	SUS304 M10×45(六角穴付)	高硬度ネジロック塗布
スプリングワッシャー	6	SUS304 M10mm用	
ハリ・補強パイプ取り付用ネジ	6	SUS304 ト拉斯小ネジM6×8	
仕切金具	2	FB t6.0×32	

部品: 粉体塗装(コロラドグリーン)

座板断面詳細図 S=1/2

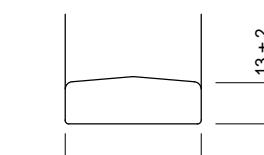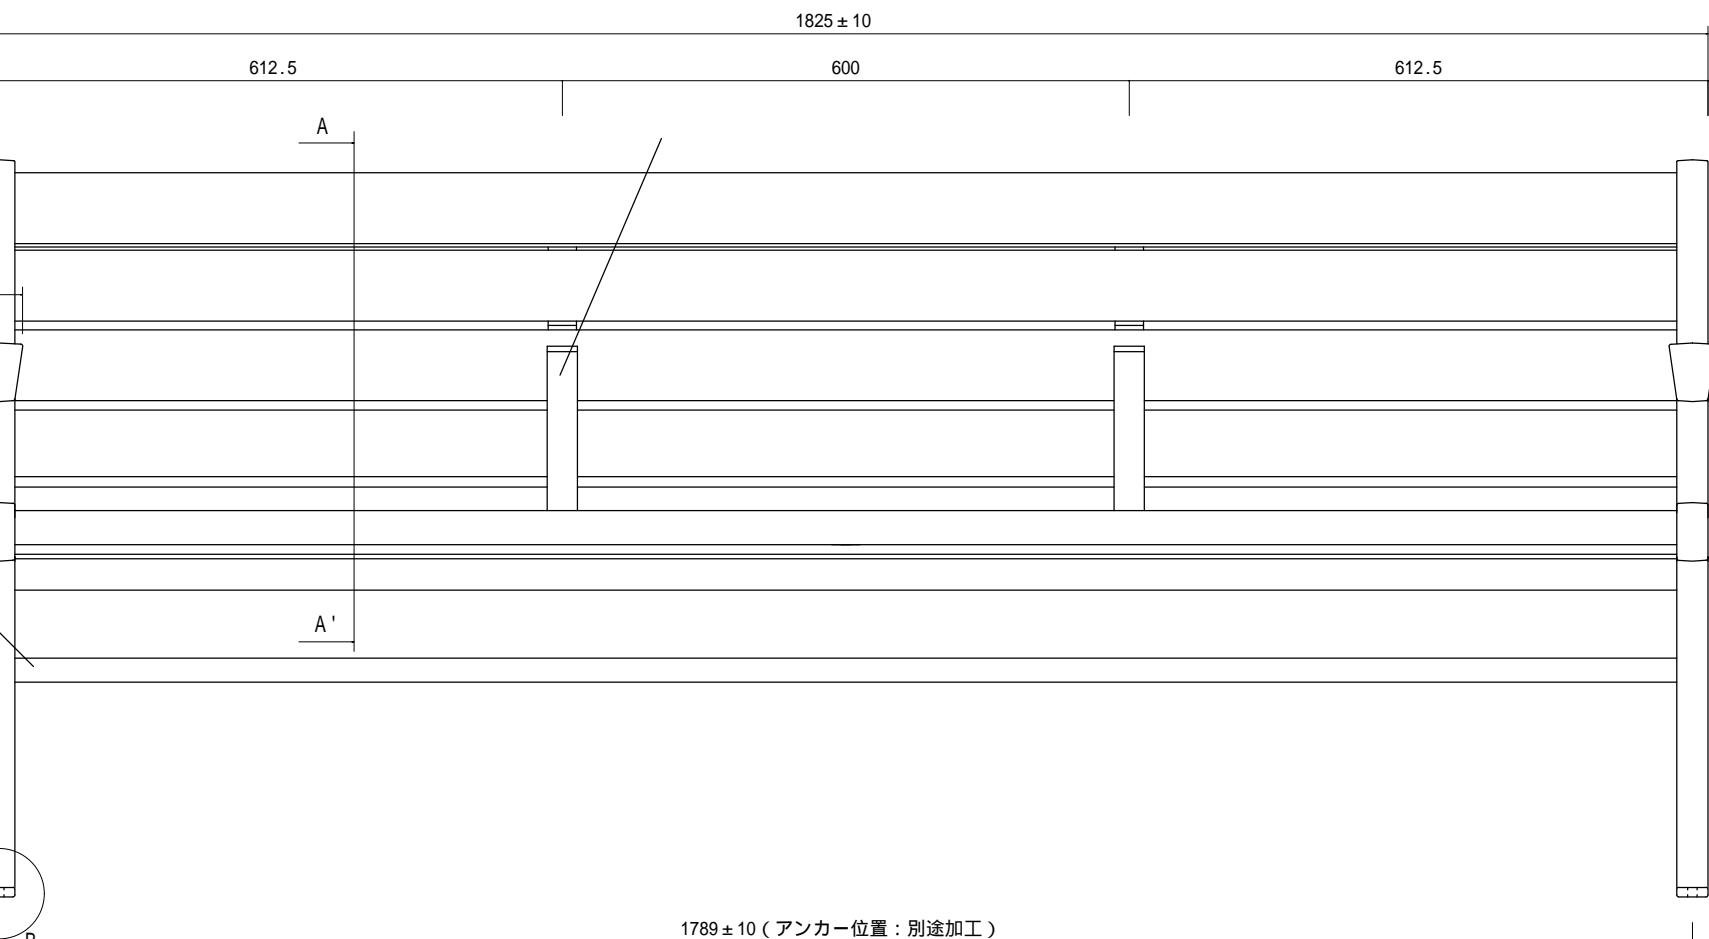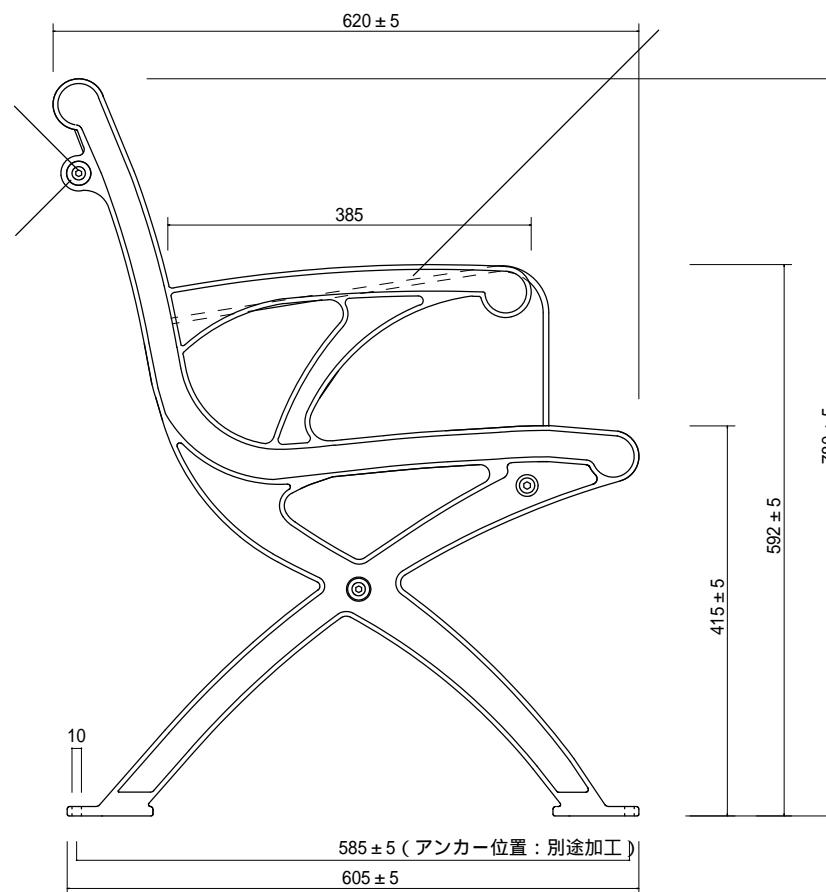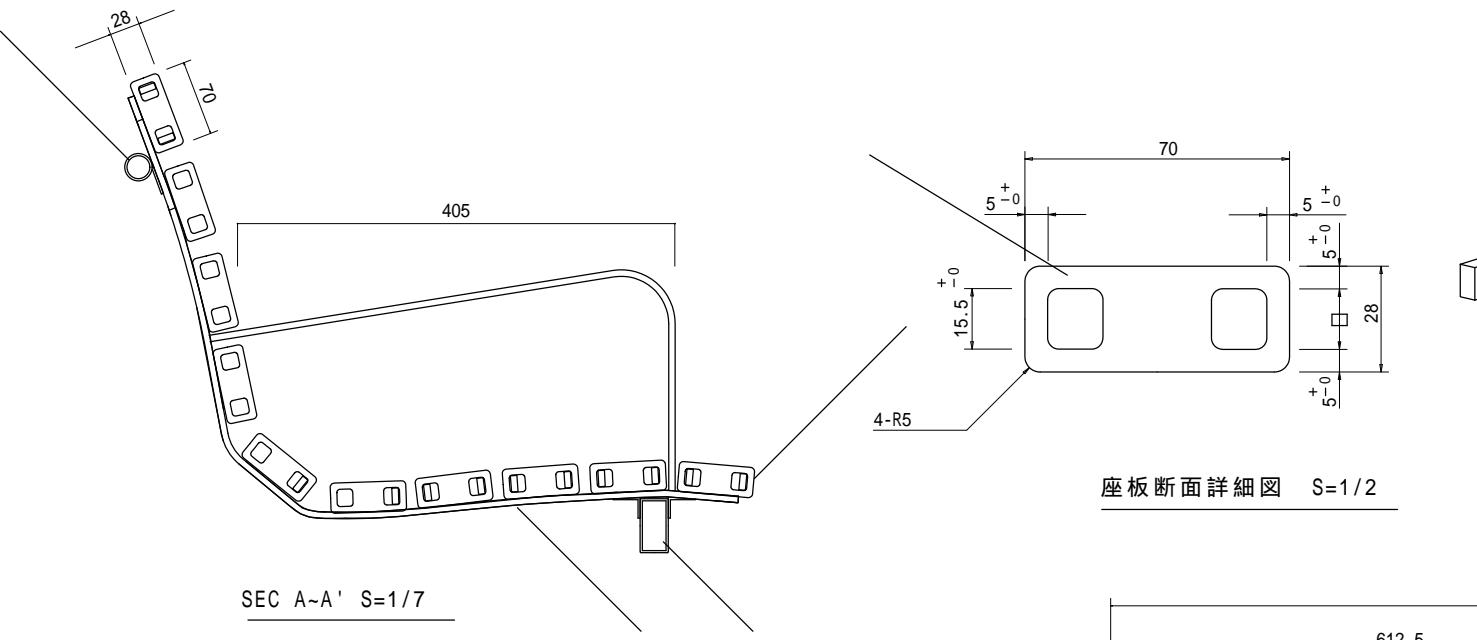

B部詳細 S=1/2

別途アンカー用穴(直径10mm)対応可能

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差八、上記公差ニ準ズル

現場名	セパレートベンチSB1-LWE(仕切付)		御承認印
図面名	外形寸法図		
縮尺	検図	担当	作成日
1/8			2024.12.12
 ミツビシ重工業株式会社			

年月日

2024.12.12