
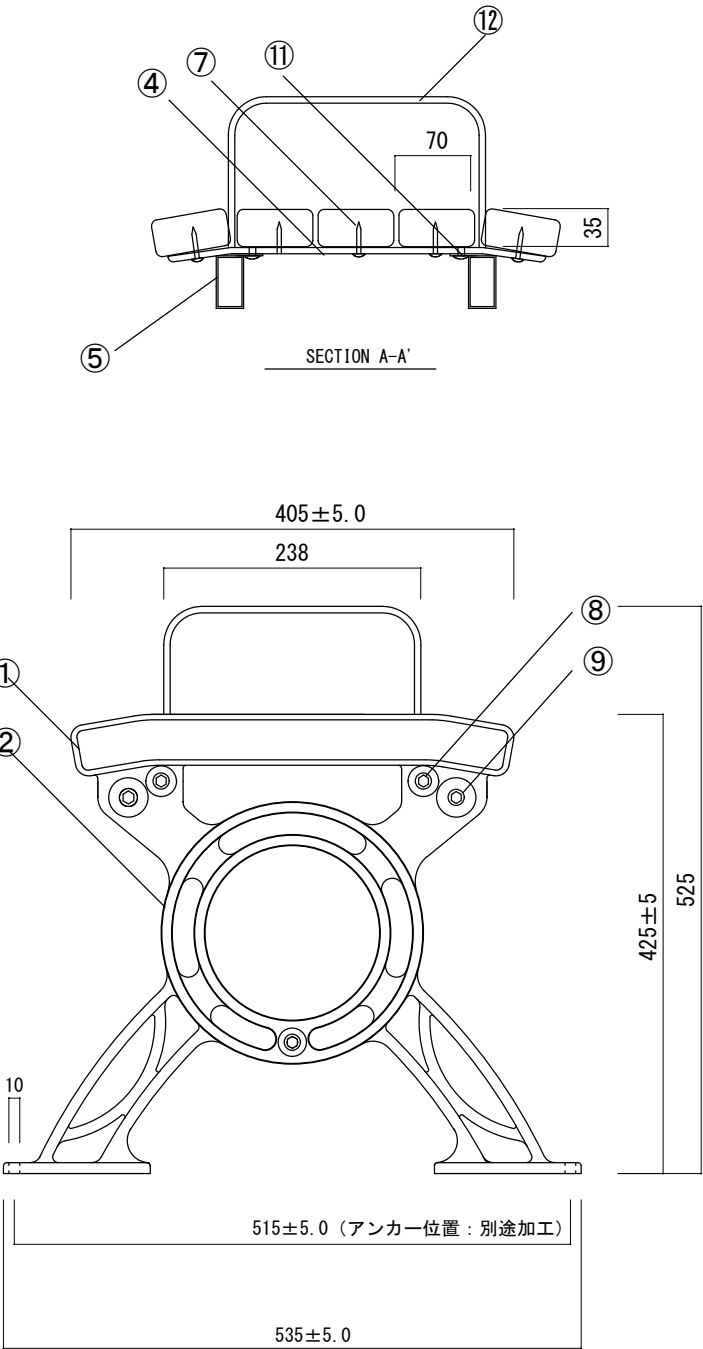
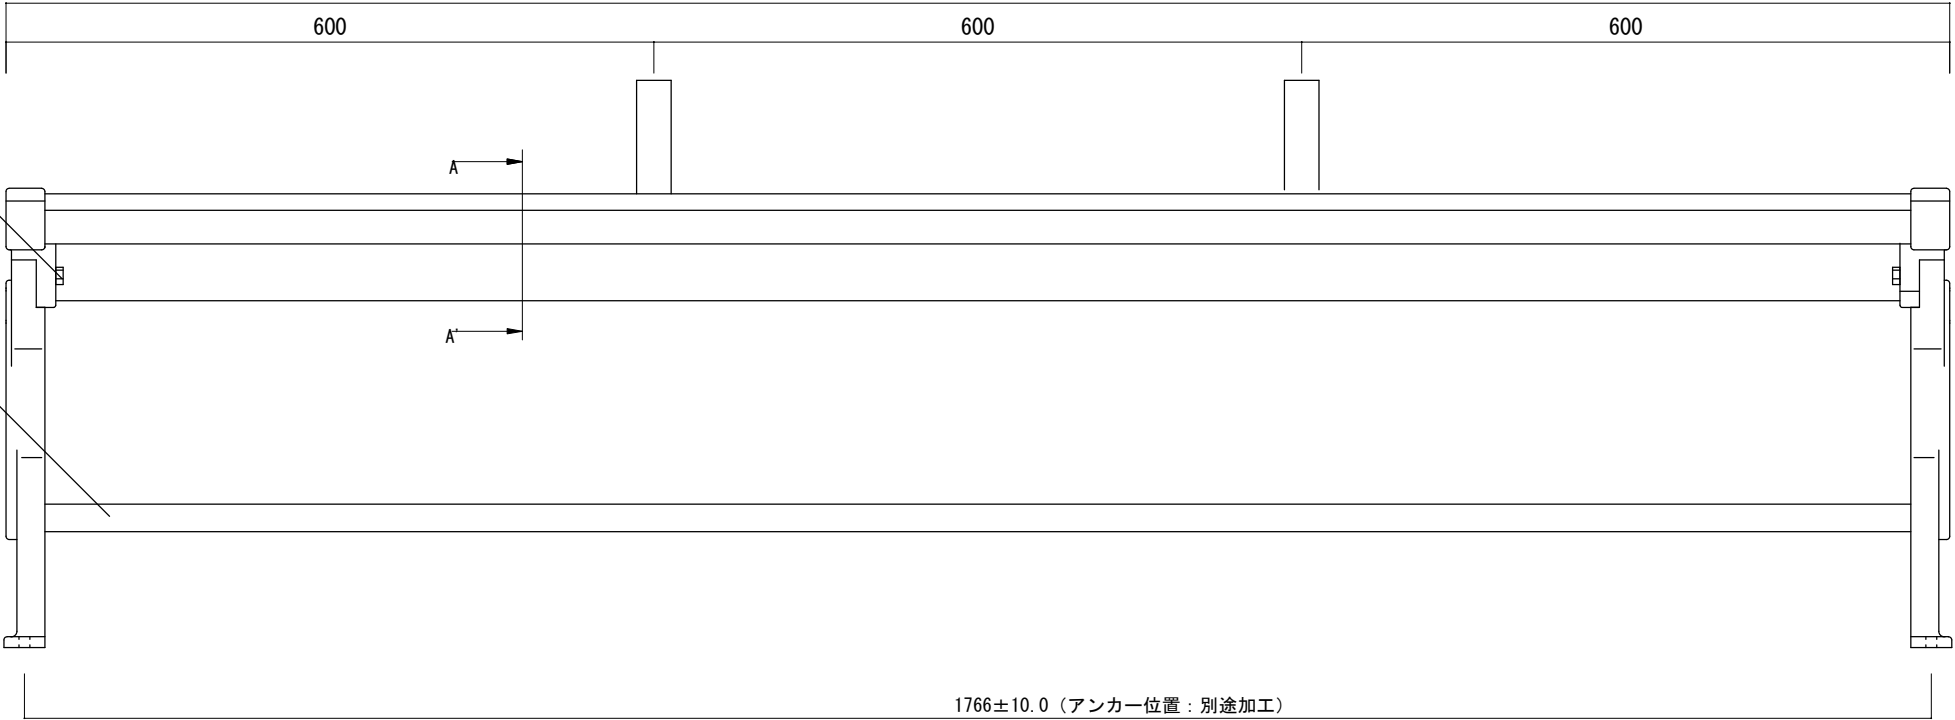


寸 法 範 囲	公 差
0以上～5未満	±0.2以下
5以上～30未満	±0.3以下
30以上～100未満	±0.5以下
100以上～500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

※指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

	部品名	数	規格 材質	備 考
①	フレーム（座部）	2	アルミ鋳物	粉体塗装
②	フレーム（脚部）	2	アルミ鋳物	粉体塗装
③	座板	5	再生PP100%	1760L
④	ハリ	2	FB 6×30 SPCG	粉体塗装
⑤	補強角パイプ	2	STKMR 26×50×1715 t1.6	ナット取付け金具溶接
⑥	丸パイプ（下）	1	ST φ25.4 ×1732 t1.6	パイプナット溶接
⑦	座板・ハリ固定ネジ	10	SUS304 トラスTP（A）4×30	
⑧	パイプ取付ボルト	6	SUS304 M10×35（六角穴付）	平ワッシャー付
⑨	フレーム組合せ用ボルト	4	SUS304 M12×45（六角穴付）	平ワッシャー付
⑩	フレーム組合せ用ナット	4	SUS304 M12	Sワッシャー付
⑪	パイプ固定金具用ネジ	4	SUS304 トラス小ネジ6×8	
⑫	仕切金具	2	FB t6.0×32	

※①②④⑤⑥⑦⑧部品：粉体塗装 日塗工255 半艶ブラウン

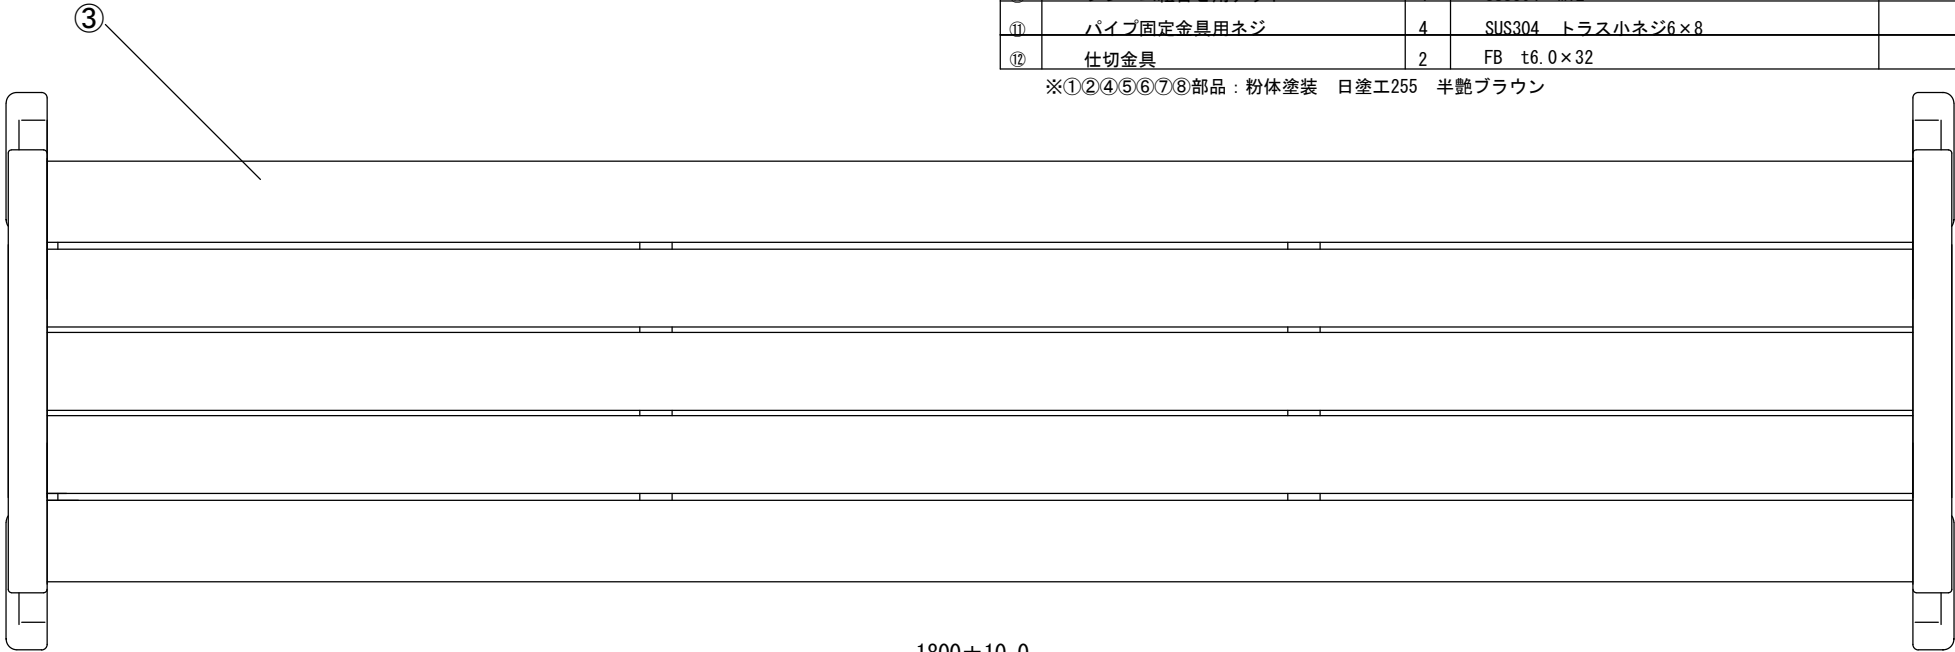


製品名			
セパレートベンチRB-6 LC（仕切付）			
図面名			
組立図			
縮尺	1/7	検図	設計
材質		作図	設計日
2011.9.16			



ミツシヤ工業株式会社



	部品名	数	規格 材質	備 考
①	フレーム（座部）	2	アルミ鋳物	粉体塗装
②	フレーム（脚部）	2	アルミ鋳物	粉体塗装
③	座板	9	再生PP 100%	1760L
④	ハリ	2	FB 6×30 SPCG	粉体塗装
⑤	パイプ（座部 上）固定金具付	1	ST φ25.4×1732L t1.6	パイプナット溶接
⑥	パイプ（座部 中）	1	ST φ25.4×1732L t1.6	パイプナット溶接
⑦	角パイプ 固定金具付	1	STKMR 26×50×1715L t1.6	ナット取付け金具溶接
⑧	パイプ（脚部）	1	ST φ25.4×1732L t1.6	パイプナット溶接
⑨	座板・ハリ固定ネジ	18	SUS304 トラスTP (A) 4×30	
⑩	パイプ取付ボルト	8	SUS304 M10×35（六角穴付）	平ワッシャー付
⑪	フレーム組合せ用ボルト	4	SUS304 M12×45（六角穴付）	平ワッシャー付
⑫	フレーム組合せ用ナット	4	SUS304 M12	Sワッシャー付
⑬	パイプ固定金具用ネジ	4	SUS304 トラス小ネジ6×8	
⑭	仕切金具	2	FB t6.0×32	

 1800 ± 10.0 

製品名			
セパレートベンチSB6-LW（仕切付）			
図面名			
外形寸法図			
縮尺 1/7	検図	設計	設計日
材質		作図	作図日 2011.9.16



三ツツ工業株式会社

寸 法 範 囲	公 差
0以上～5未満	±0.2以下
5以上～30未満	±0.3以下
30以上～100未満	±0.5以下
100以上～500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

※指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

	部品名	数	規格 材質	備 考
①	フレーム（座部）	2	アルミ 鋳物	粉体塗装
②	フレーム（脚部）	2	アルミ 鋳物	粉体塗装
③	座板	9	再生PP 100%	1760L
④	ハリ	2	FB 6×30 SPC	粉体塗装
⑤	パイプ（座部 上）固定金具付	1	ST φ25.4×1732 t1.6	パイプナット溶接
⑥	パイプ（座部 中）	1	ST φ25.4×1732 t1.6	パイプナット溶接
⑦	角パイプ 固定金具付	1	STKMR 26×50×1715 t1.6	ナット取付け金具溶接
⑧	パイプ（脚部）	1	ST φ25.4×1732 t1.6	パイプナット溶接
⑨	座板・ハリ固定ネジ	18	SUS304 トラスTP（A）4×30	
⑩	パイプ取付ボルト	8	SUS304 M10×35（六角穴付）	平ワッシャー付
⑪	フレーム組合せ用ボルト	4	SUS304 M12×45（六角穴付）	平ワッシャー付
⑫	フレーム組合せ用ナット	4	SUS304 M12	Sワッシャー付
⑬	パイプ固定金具用ネジ	4	SUS304 トラス小ネジ6×8	
⑭	仕切金具	2	FB t6.0×32	

※①②④⑤⑥⑦⑧部品：粉体塗装 日塗工255 半艶ブラウン

