
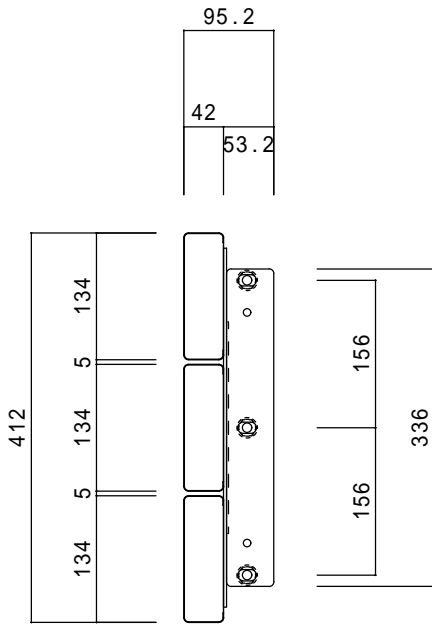


	部 品 名	数	規 格 材 質	備 考
	座板	3	表皮：ASA 内部：発泡再生100%ABS 42×134×1200L	カラー：ライトオーク（L0） カラー：ダークオーク（D0）
	補強フレーム	2	STKMR t=1.6 20×40×934L	カラー：ブラック（艶有り）
		2	STKMR t=1.6 20×40×224L	
	フレーム金具	2	SPCC t=2.0	カラー：ブラック（艶有り）
	補強プレート	4	SPHC t=3.2	カラー：ブラック（艶有り）


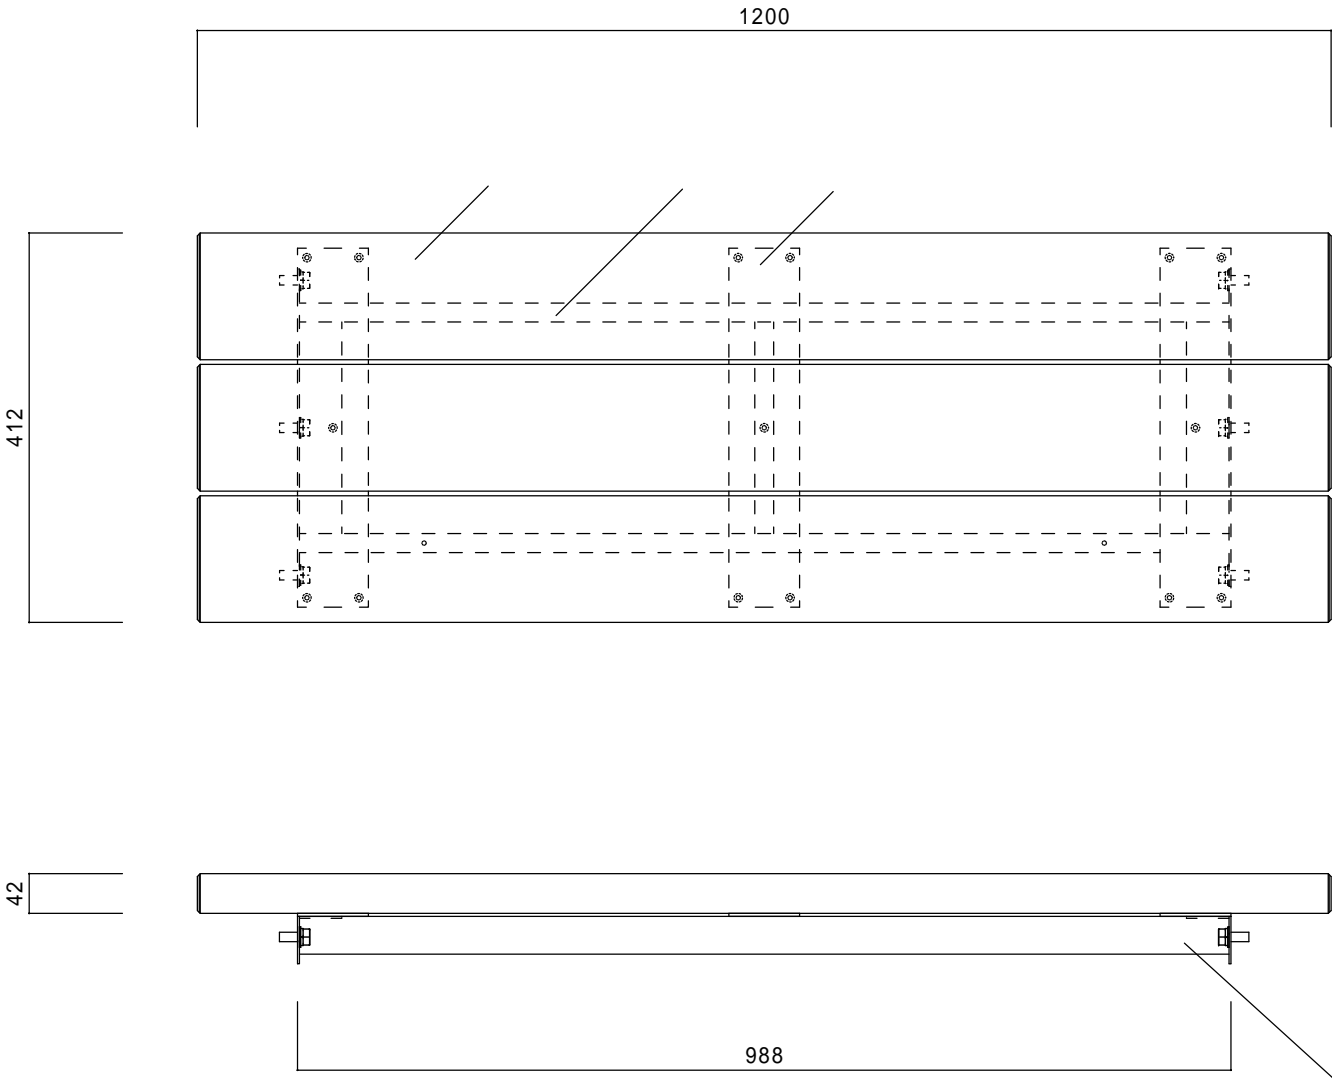


寸 法 範 囲	公 差
0以上～5未満	±0.2以下
5以上～30未満	±0.3以下
30以上～100未満	±0.5以下
100以上～500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差八、上記公差二準ズル


製品名 シートユニット1200 CNT-SU-1200			御 承 認 印
図面名 外形寸法図			
縮尺 1/8	検図	担当	作成日 2025.4.11

	部 品 名	数	規 格 材 質	備 考
	座板	3	表皮：ASA 内部：発泡再生100%ABS 42×134×1800L	カラー：ライトオーク（L0） カラー：ダークオーク（D0）
	補強フレーム	2	STKMR t=1.6 20×40×1584L	カラー：ブラック（艶有り）
		2	STKMR t=1.6 20×40×224L	
	フレーム金具	2	SPCC t=2.0	カラー：ブラック（艶有り）
	補強プレート	4	SPHC t=3.2	カラー：ブラック（艶有り）

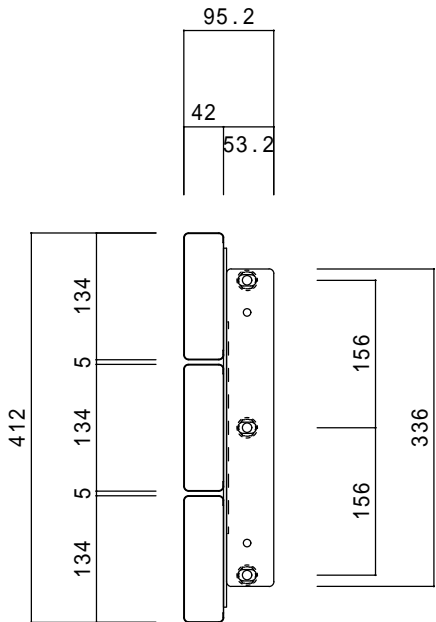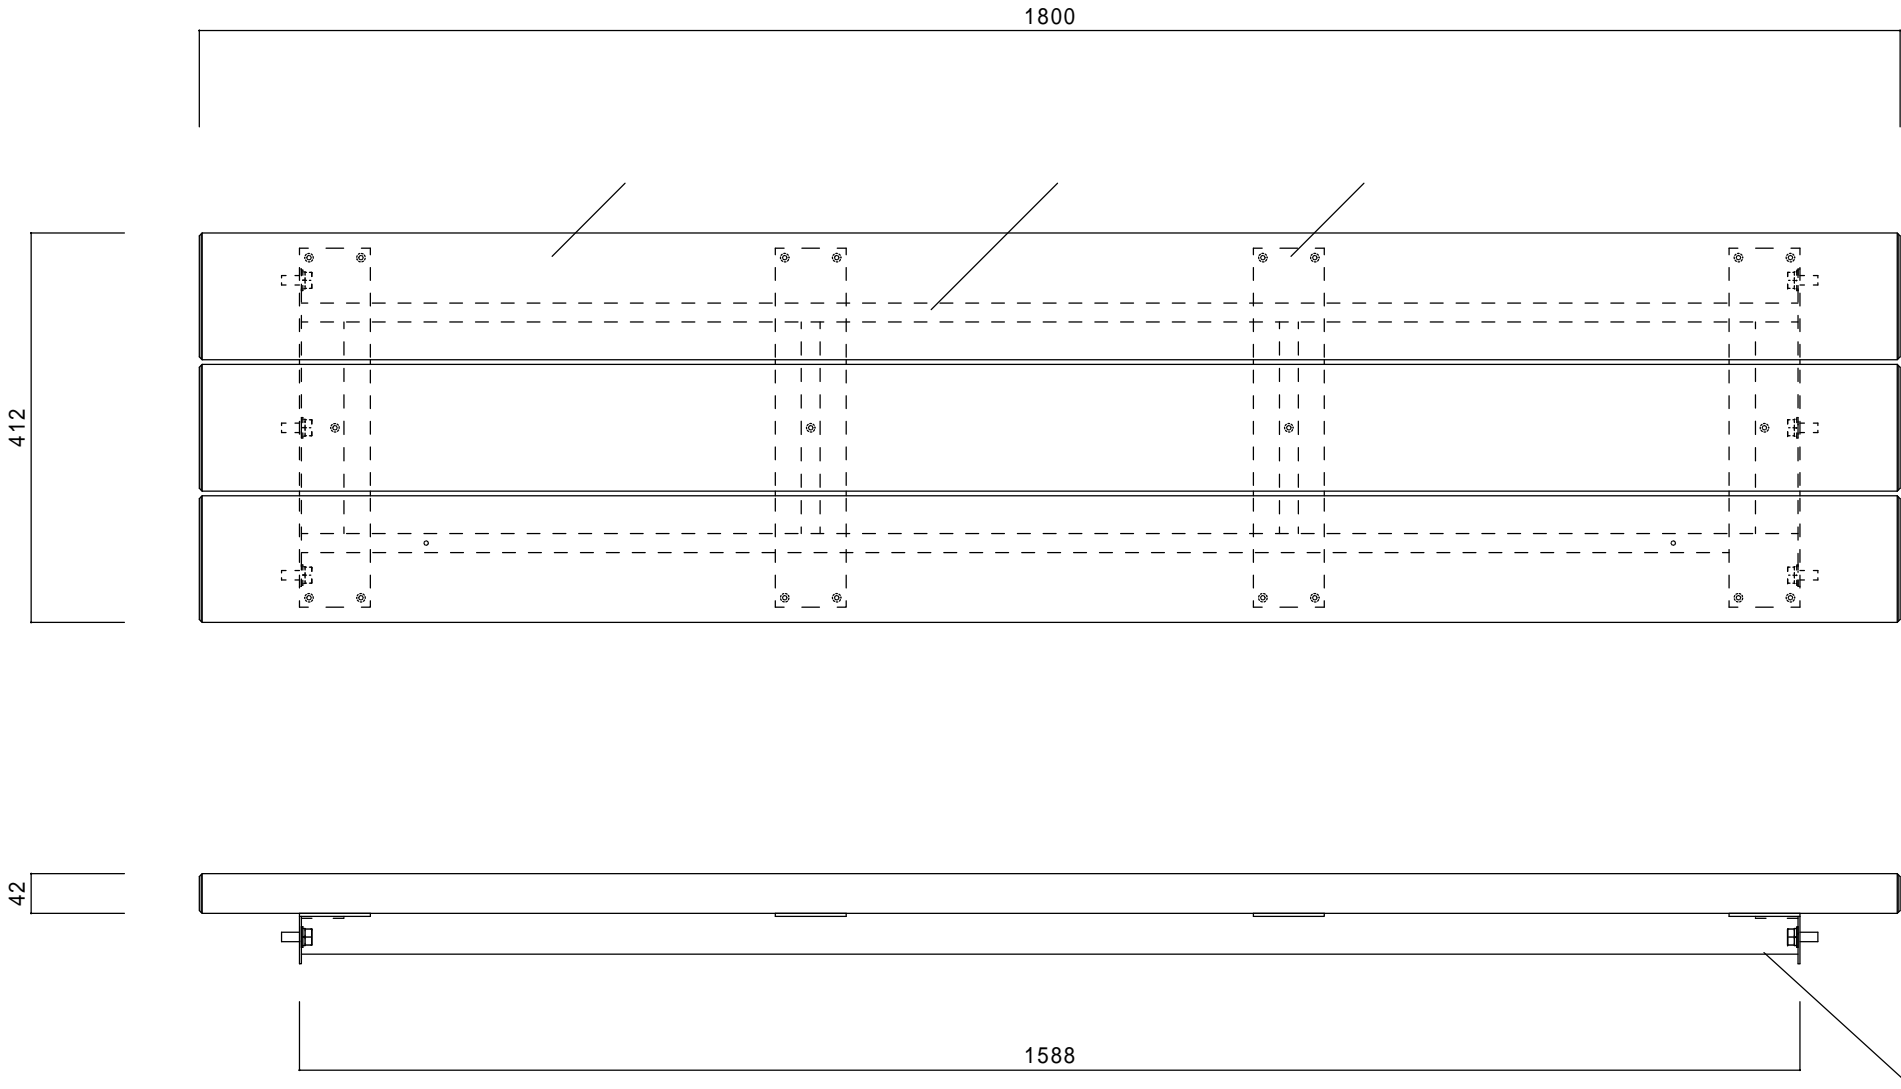


寸 法 範 囲	公 差
0以上～5未満	±0.2以下
5以上～30未満	±0.3以下
30以上～100未満	±0.5以下
100以上～500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下


指示ナキ公差八、上記公差二準ズル

製品名    シートユニット1800 CNT-SU-1800			御   承   認   印
図面名 外形寸法図			
縮尺 1/8	検図	担当	作成日 2025.4.11
<div> ミツマ工業株式会社</div>			


	部品名	数	規格 材質	備考
	本体	1	GRC（ガラス繊維強化セメント）	カラー：グレー（GR2）・ブラック（BK2） 水性コンクリート用ステイン塗装

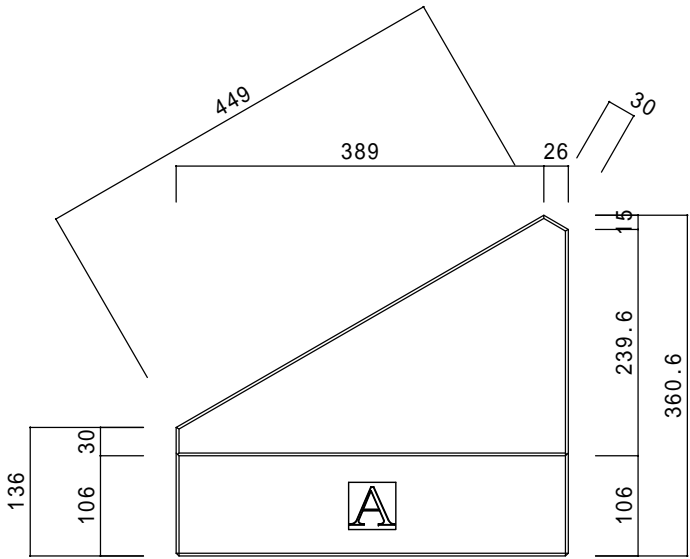


【上面図】

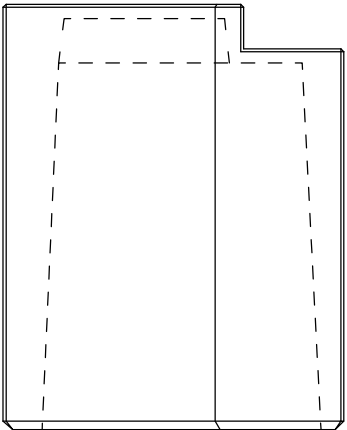


【左側面図】

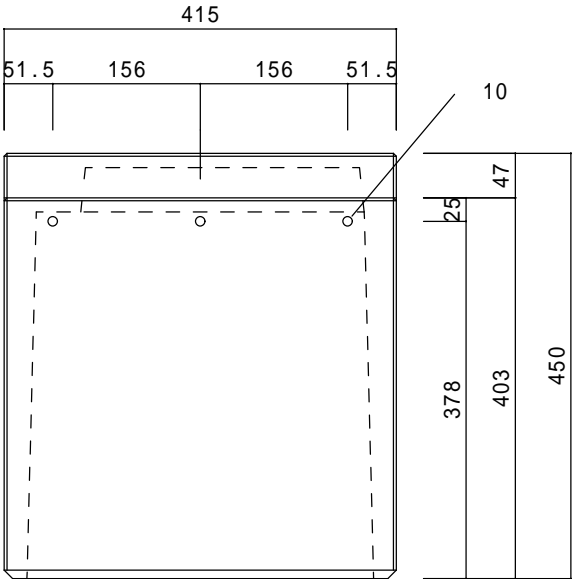

【正面図】

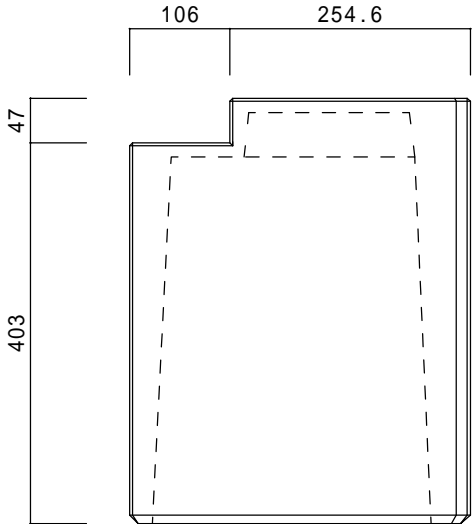

【右側面図】

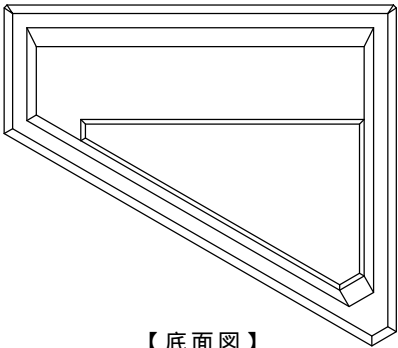

【底面図】

寸 法 範 囲	公 差
0以上～5未満	±0.2以下
5以上～30未満	±0.3以下
30以上～100未満	±0.5以下
100以上～500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下


指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名    ベースユニットA CNT-BU-A			御   承   認   印
図面名 外形寸法図			
縮尺 1/8	検図	担当	作成日 2025.4.8




ミヅシマ工業株式会社


	部品名	数	規格 材質	備考
	本体	1	GRC（ガラス繊維強化セメント）	カラー：グレー（GR2）・ブラック（BK2） 水性コンクリート用ステイン塗装

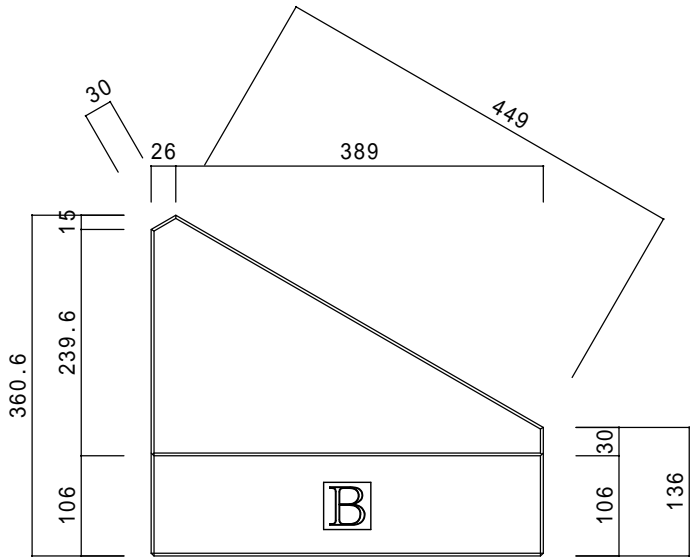


【上面図】

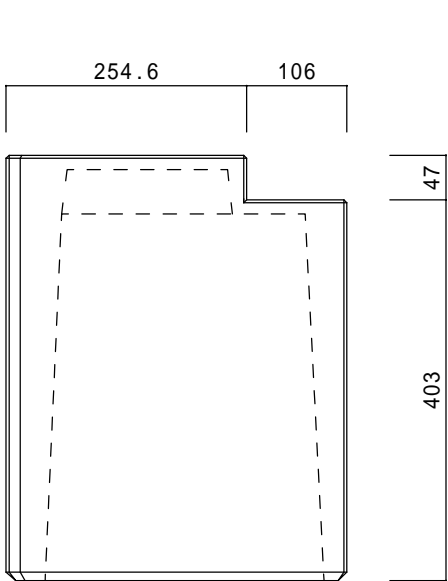


【左側面図】

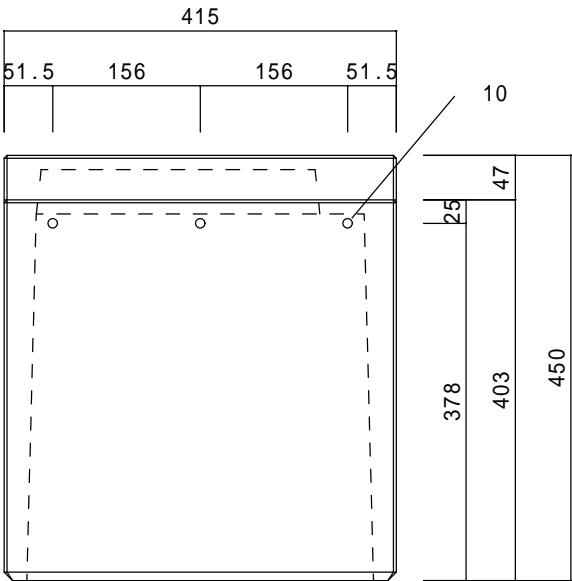

【正面図】

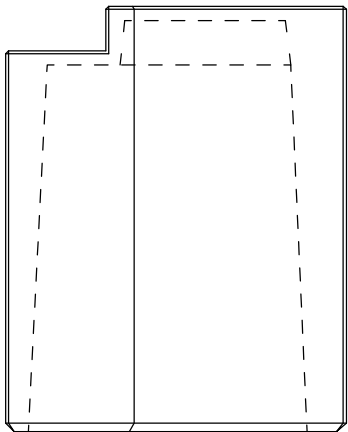


【右側面図】

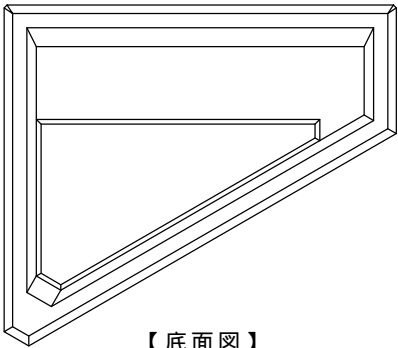


【底面図】

寸 法 範 囲	公 差
0以上～5未満	±0.2以下
5以上～30未満	±0.3以下
30以上～100未満	±0.5以下
100以上～500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下


指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名 ベースユニットB CNT-BU-B			御 承 認 印   年 月 日
図面名 外形寸法図			
縮尺 1/8	検図	担当	作成日 2025.4.9
<div> ミツバ工業株式会社</div>			


	部品名	数	規格 材質	備考
	本体	1	GRC（ガラス繊維強化セメント）	カラー：グレー（GR2）・ブラック（BK2） 水性コンクリート用ステイン塗装

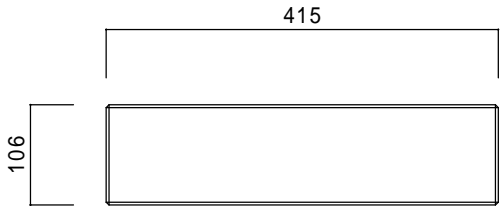


【上面図】

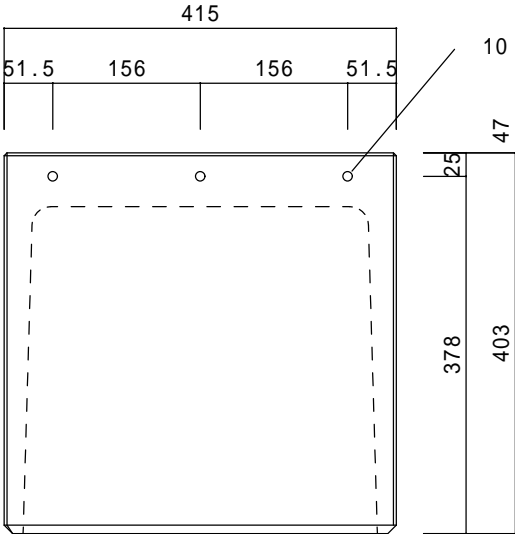


【正面図】

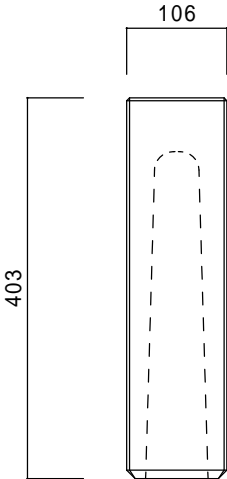

【右側面図】



【左側面図】



【底面図】

寸 法 範 囲	公 差
0以上～5未満	±0.2以下
5以上～30未満	±0.3以下
30以上～100未満	±0.5以下
100以上～500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名 ベースユニットC CNT-BU-C			御 承 認 印  年 月 日
図面名 外形寸法図			
縮尺 1/8	検図	担当	作成日 2025.4.10




ミヅシマ工業株式会社


	部品名	数	規格 材質	備考
	本体	1	GRC（ガラス繊維強化セメント）	カラー：グレー（GR2）・ブラック（BK2） 水性コンクリート用ステイン塗装
	CNT-AB（固定用アンカー）	1	SUS M8	2個：1セット

アンカー固定位置  
未貫通（ 10の孔開け加工が必要です。）


アンカー固定位置  
未貫通（ 10の孔開け加工が必要です。）

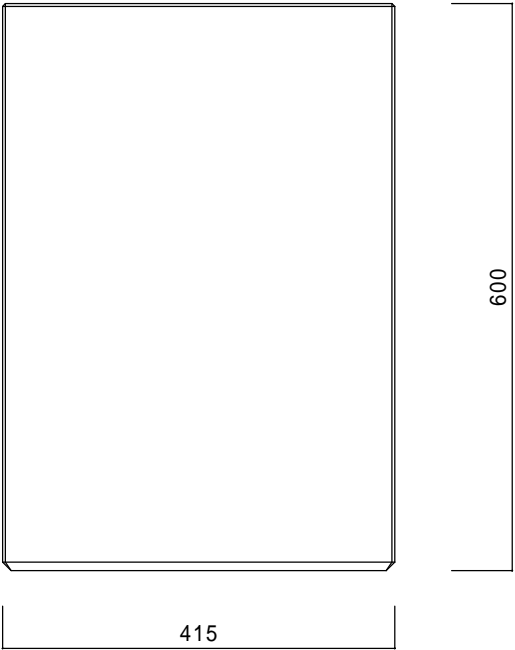


【側面図】

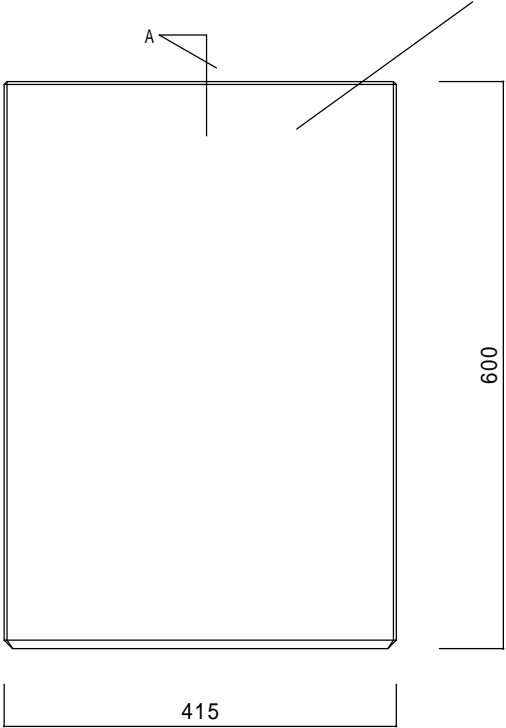

【正面図】

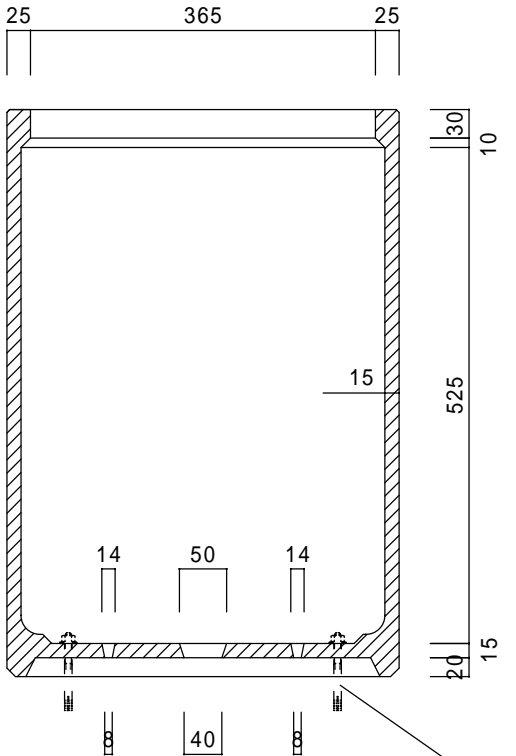

【A-A'断面図】

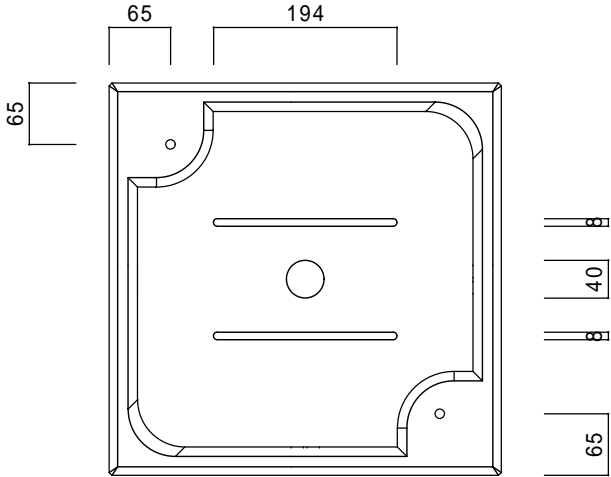

【底面図】

寸 法 範 囲	公 差
0以上～5未満	±0.2以下
5以上～30未満	±0.3以下
30以上～100未満	±0.5以下
100以上～500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下


指示ナキ公差八、上記公差二準ズル

製品名 ベースユニットD CNT-BU-D			御 承 認 印   年 月 日
図面名 外形寸法図			
縮尺 1/8	検図	担当	作成日 2025.4.10



ミヅモト工業株式会社

	部品名	数	規格 材質	備考
	本体	1	ST t=6.0×65 663.5L	マットブラック
	六角ボルト	4	SUS M10×60	
	袋ナット	4	SUS M10	ブラック
	平ワッシャー	4	SUS M10	ブラック

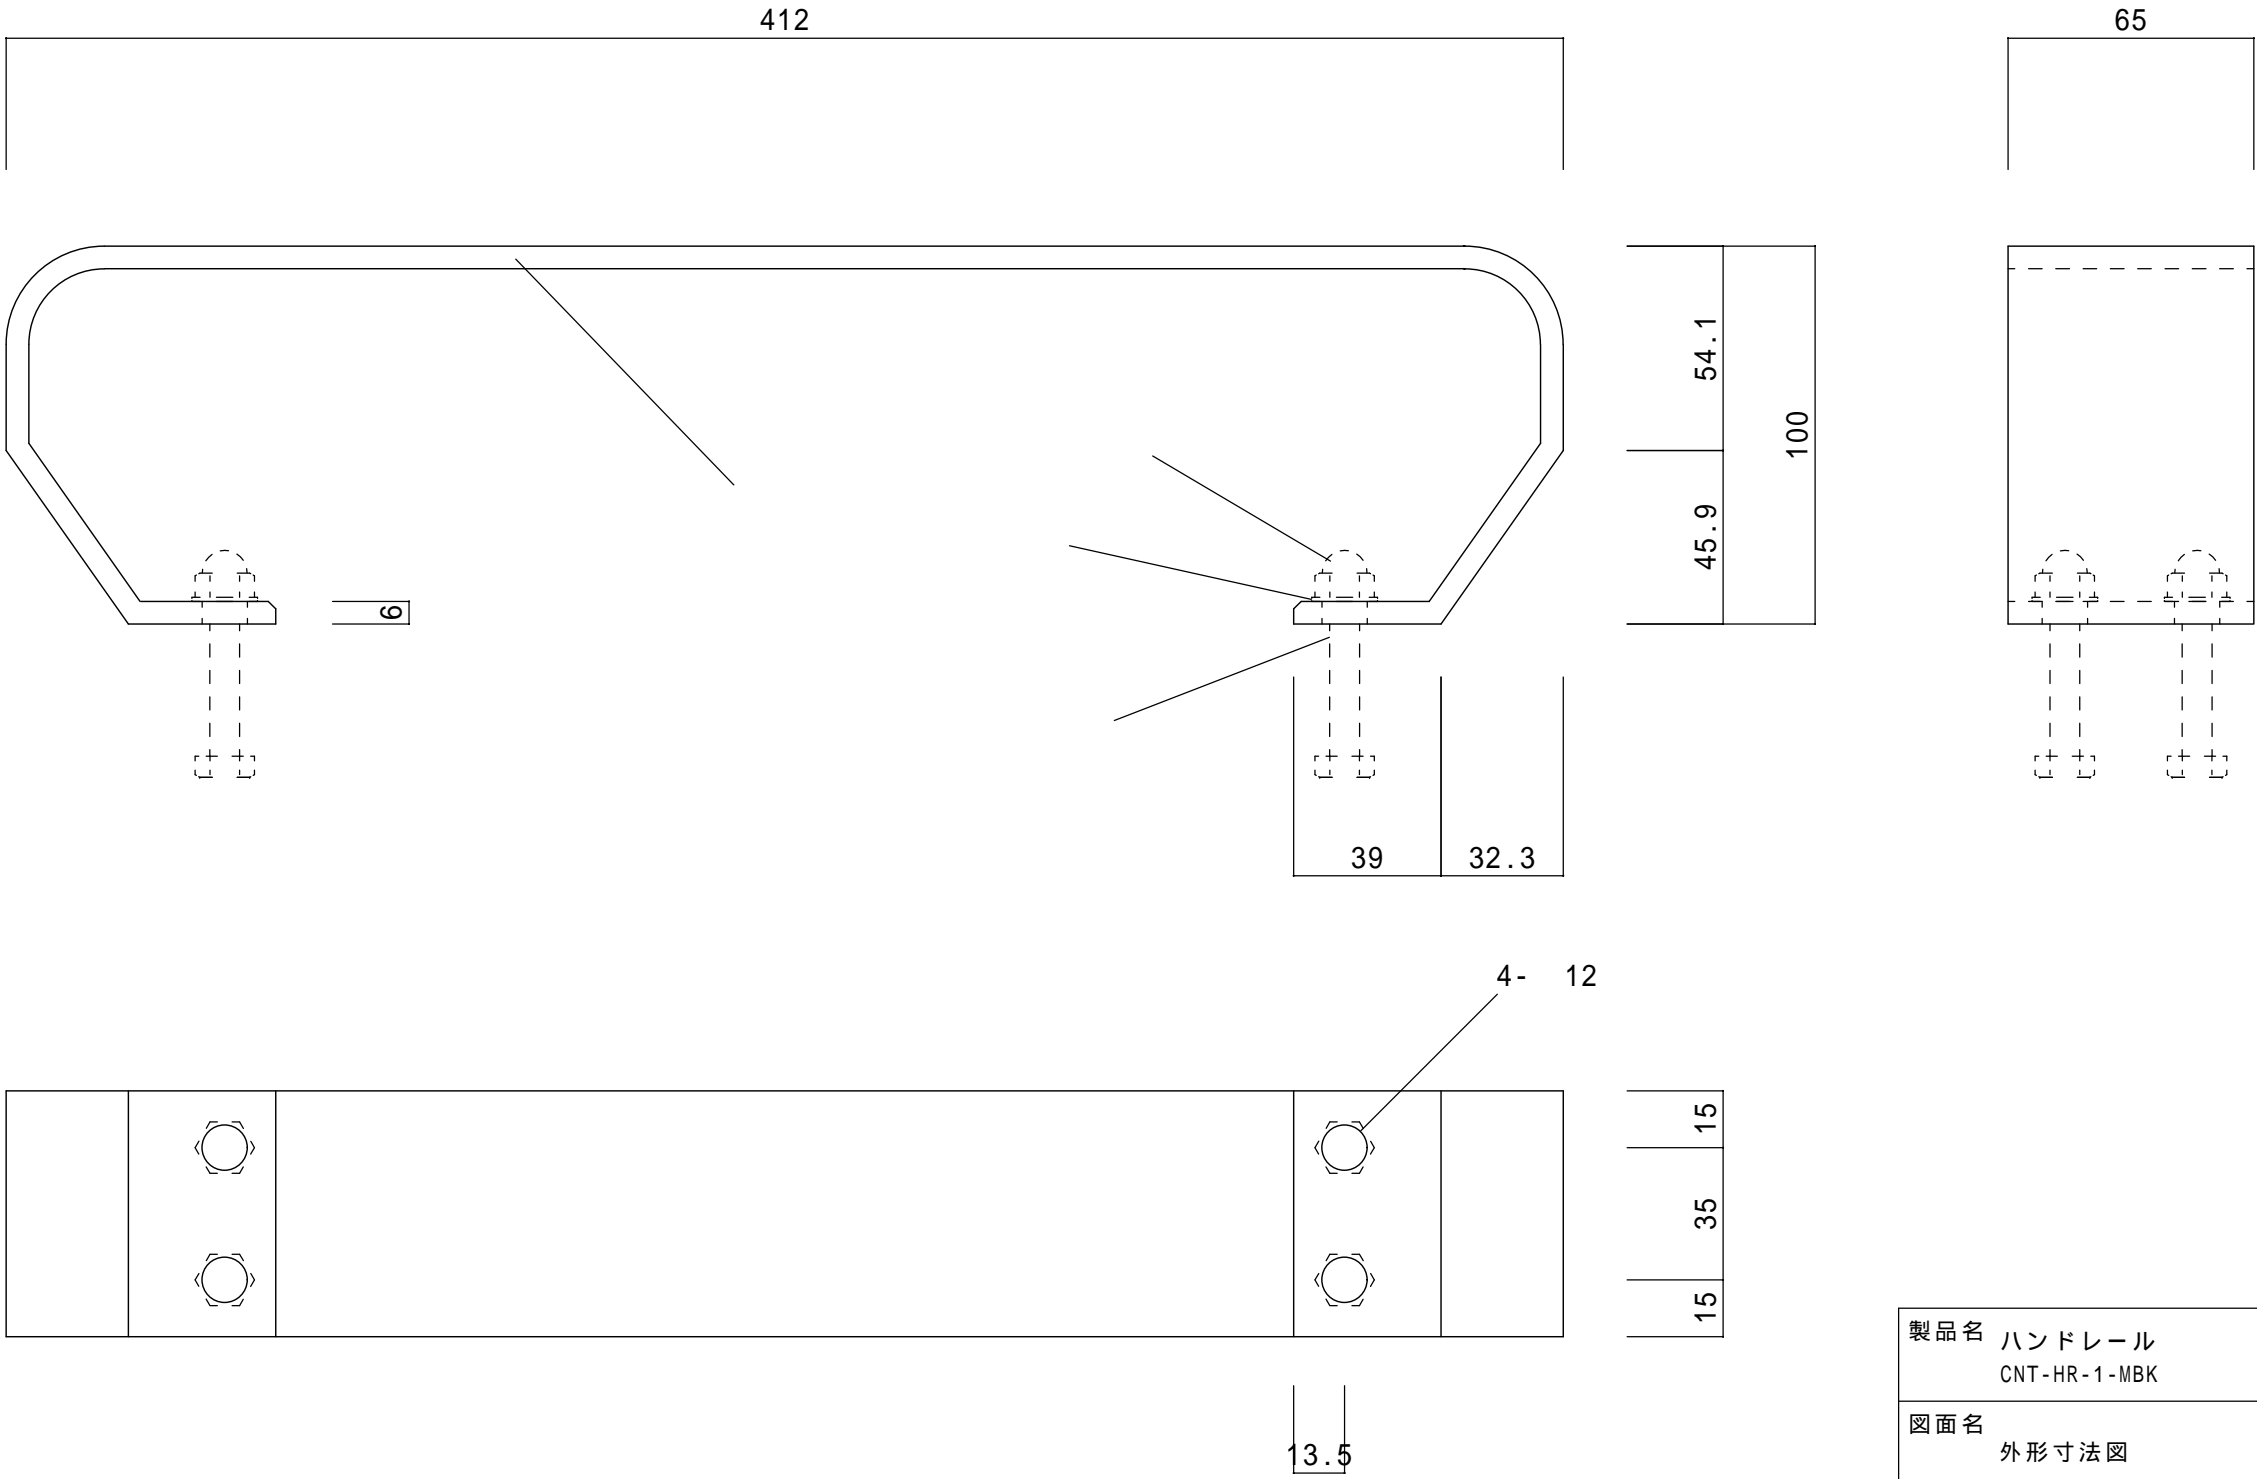


寸 法 範 囲	公 差
0以上～5未満	±0.2以下
5以上～30未満	±0.3以下
30以上～100未満	±0.5以下
100以上～500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル


製品名 ハンドレール CNT-HR-1-MBK			御 承 認 印
図面名 外形寸法図			
縮尺 1/2	検図	担当	作成日 2025.4.7

	部 品 名	数	規 格 材 質	備 考
	本体	2	SUS304 2B t=2.0	
	アンカー	2	SUS M8×60	
	六角ボルト	2	SUS M8×60	
	六角ナット	2	SUS M8	
	平ワッシャー	2	SUS M8	
	スプリングワッシャー	2	SUS M8	

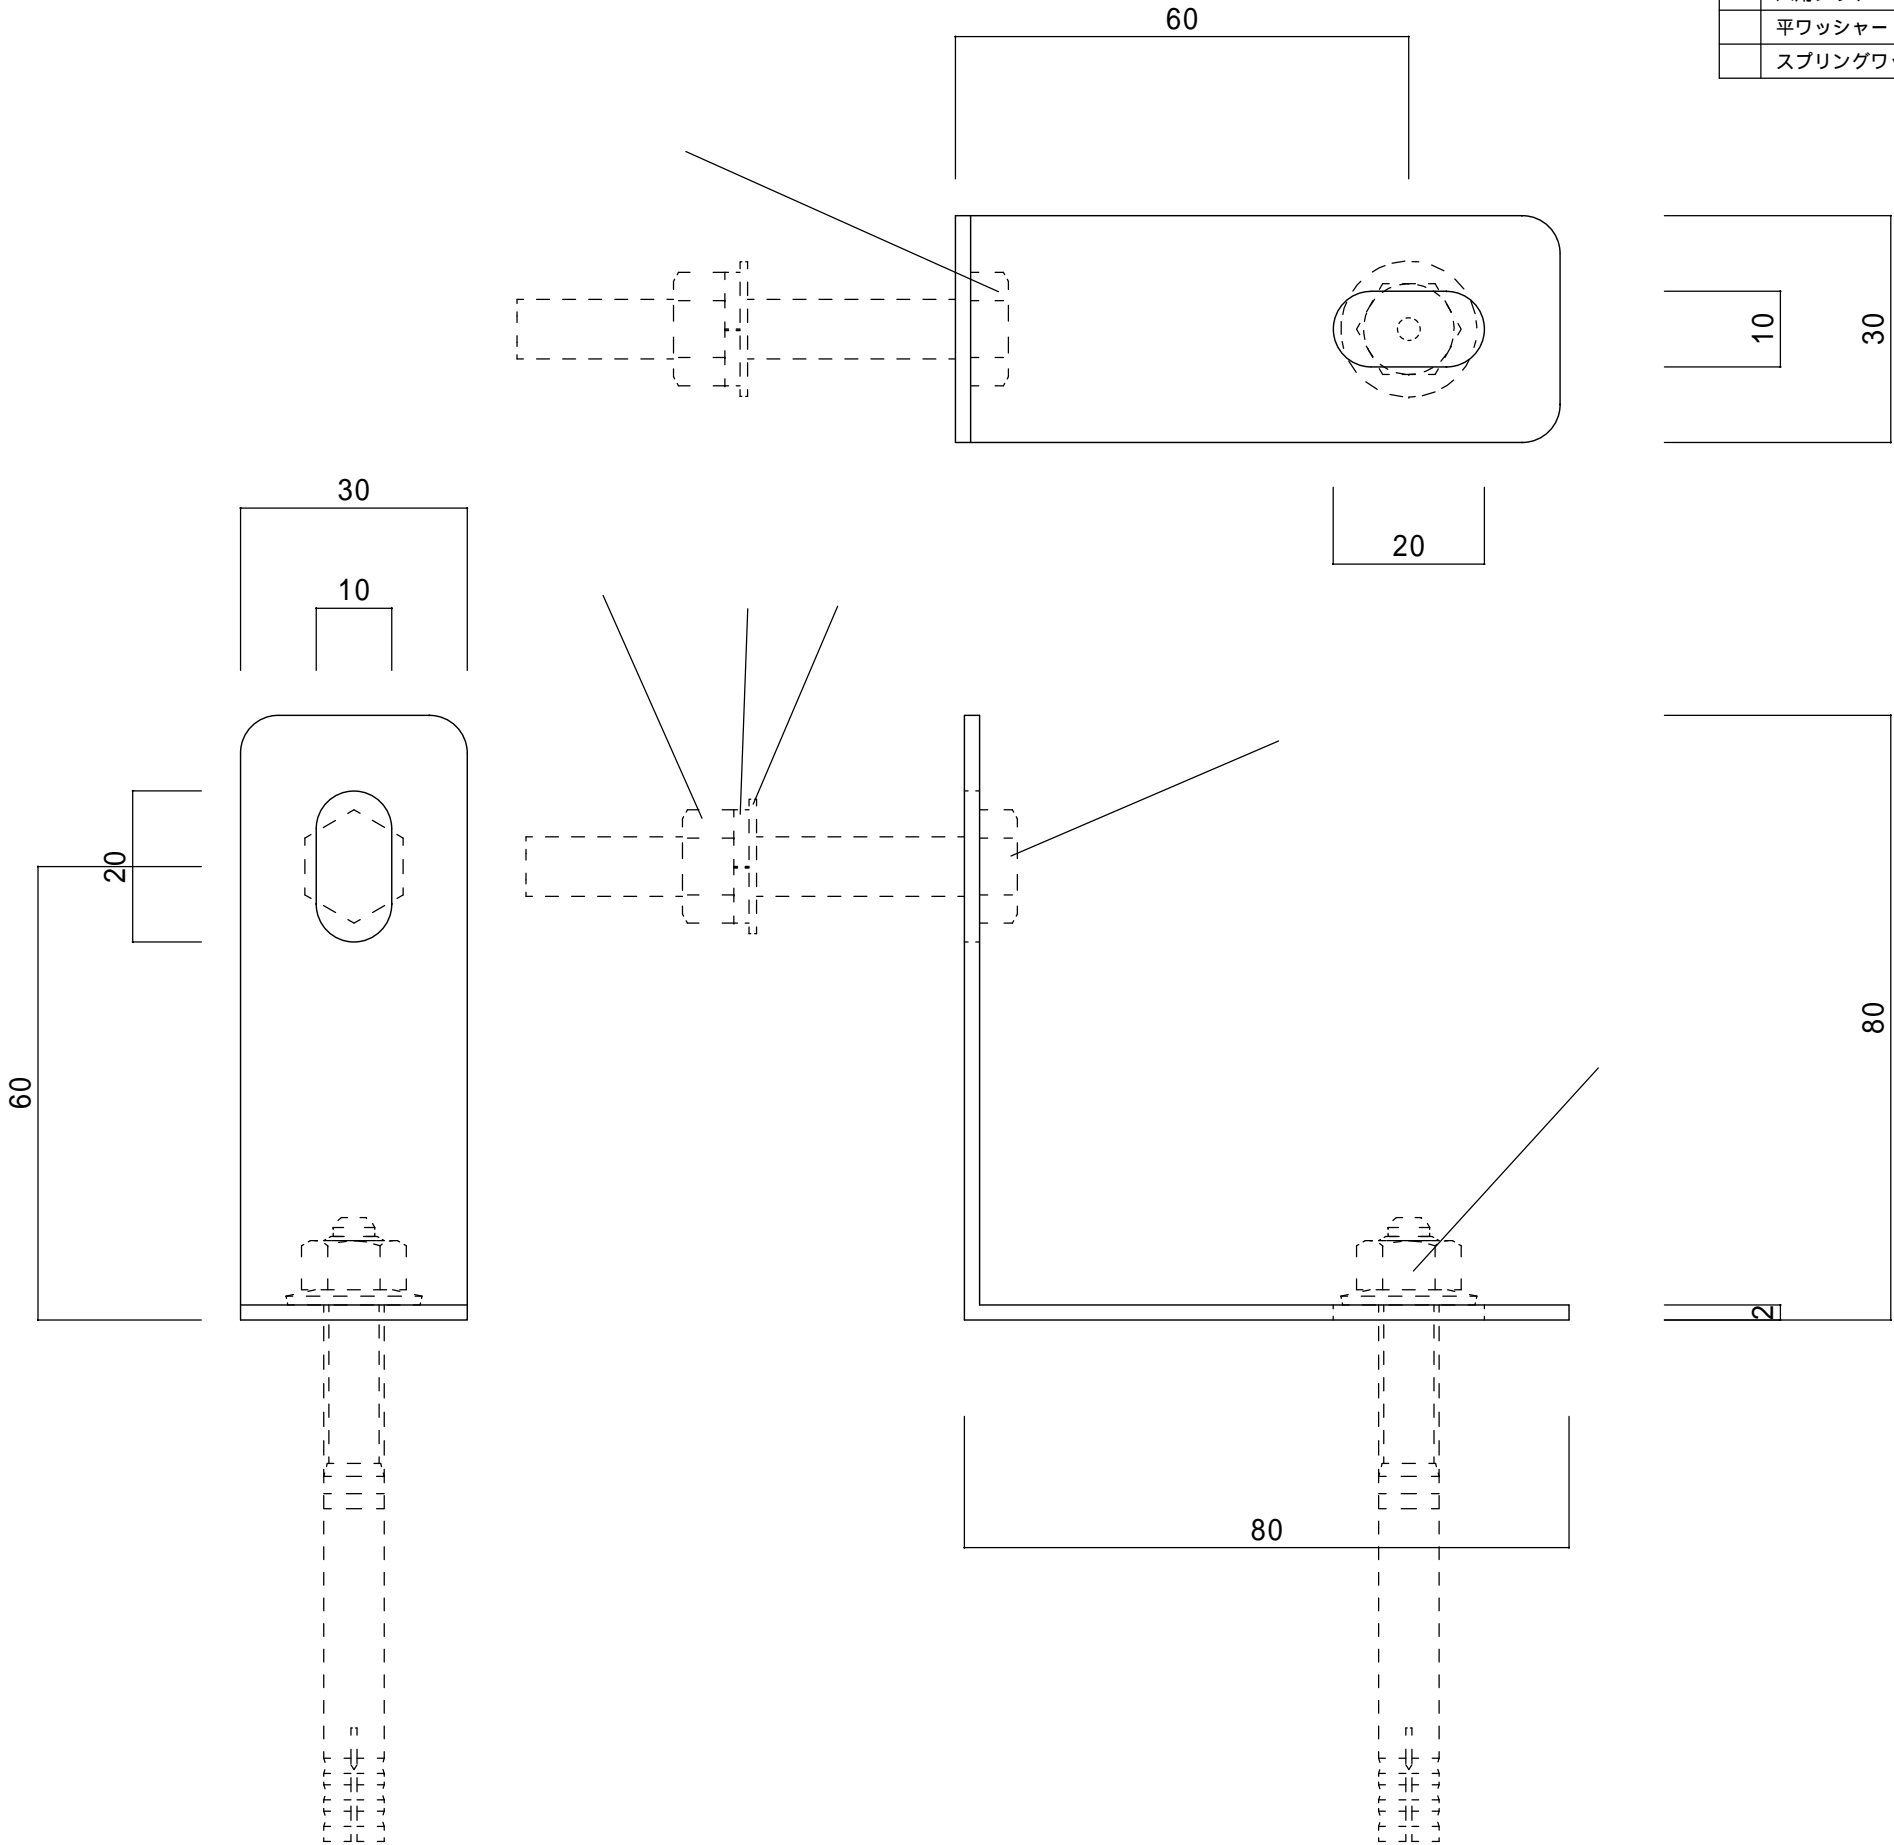



寸 法 範 囲	公 差
0以上～5未満	±0.2以下
5以上～30未満	±0.3以下
30以上～100未満	±0.5以下
100以上～500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差八、上記公差二準ズル

製品名    ベースユニットA,B,C    固定金具 CNT-CLP			御   承   認   印   年   月   日
図面名 外形寸法図			
縮尺 1/1	検図	担当	作成日 2025.4.7
<div> ミツバ工業株式会社</div>			




	部 品 名	数	規 格   材 質	備 考
	本体	2	SUS   M8	

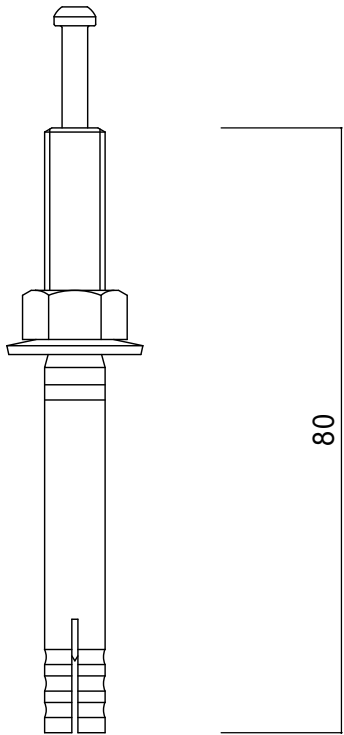

8

寸   法   範   囲	公   差
0以上～5未満	±0.2以下
5以上～30未満	±0.3以下
30以上～100未満	±0.5以下
100以上～500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名    ベースユニットD    固定アンカーボルト CNT-AB			御   承   認   印   年   月   日
図面名 外形寸法図			
縮尺 1 / 1	検図	担当	作成日 2025.4.7
<div> ミツビシ工業株式会社</div>			