
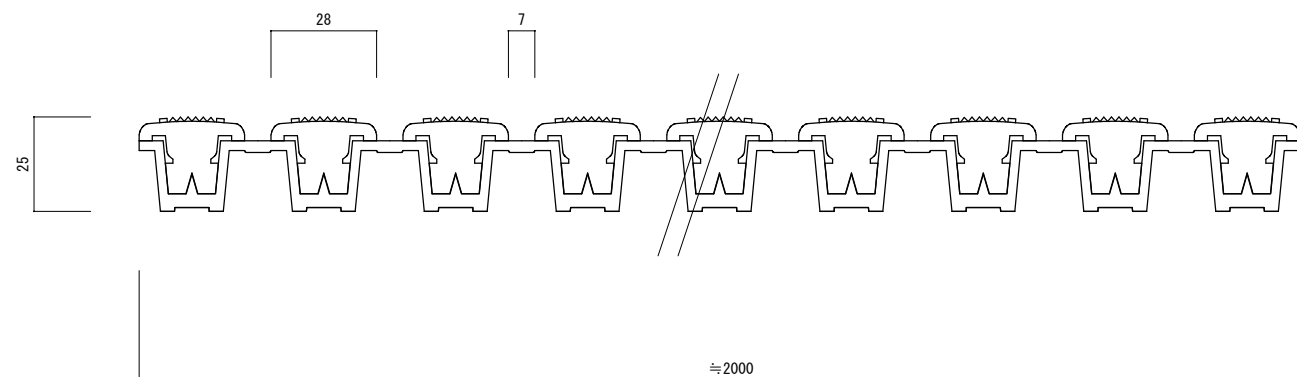
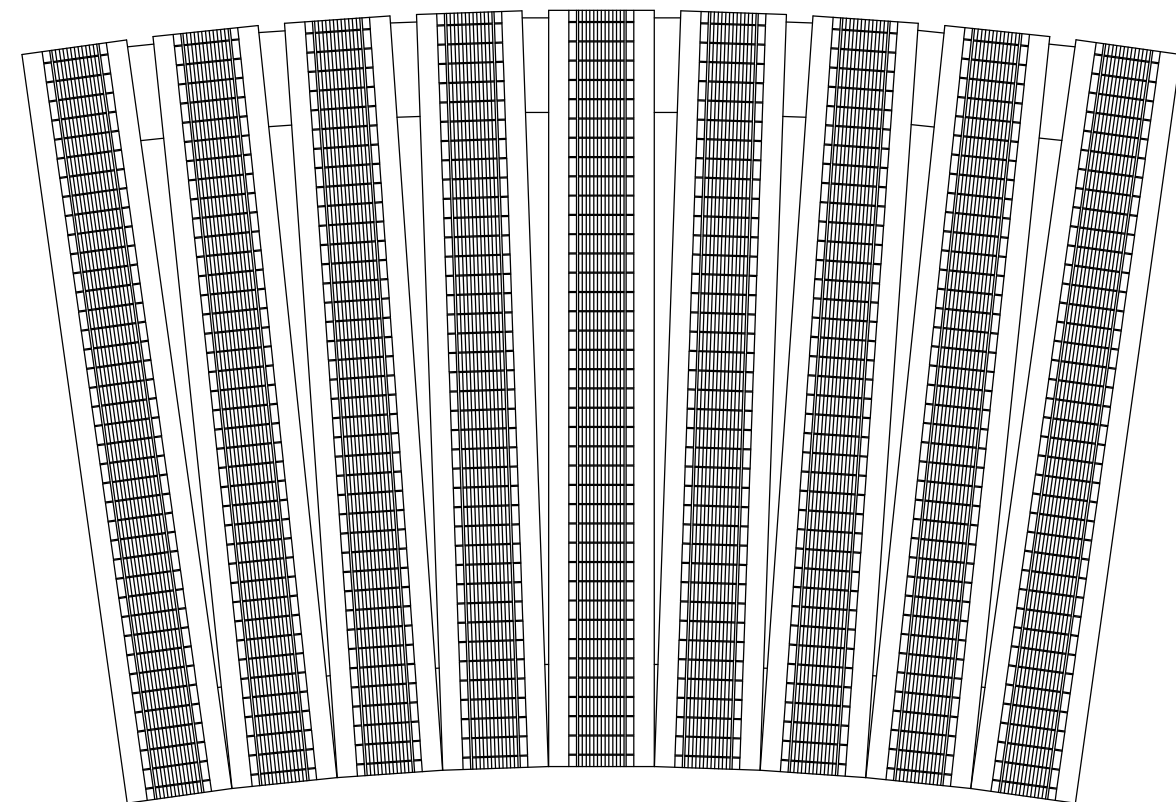


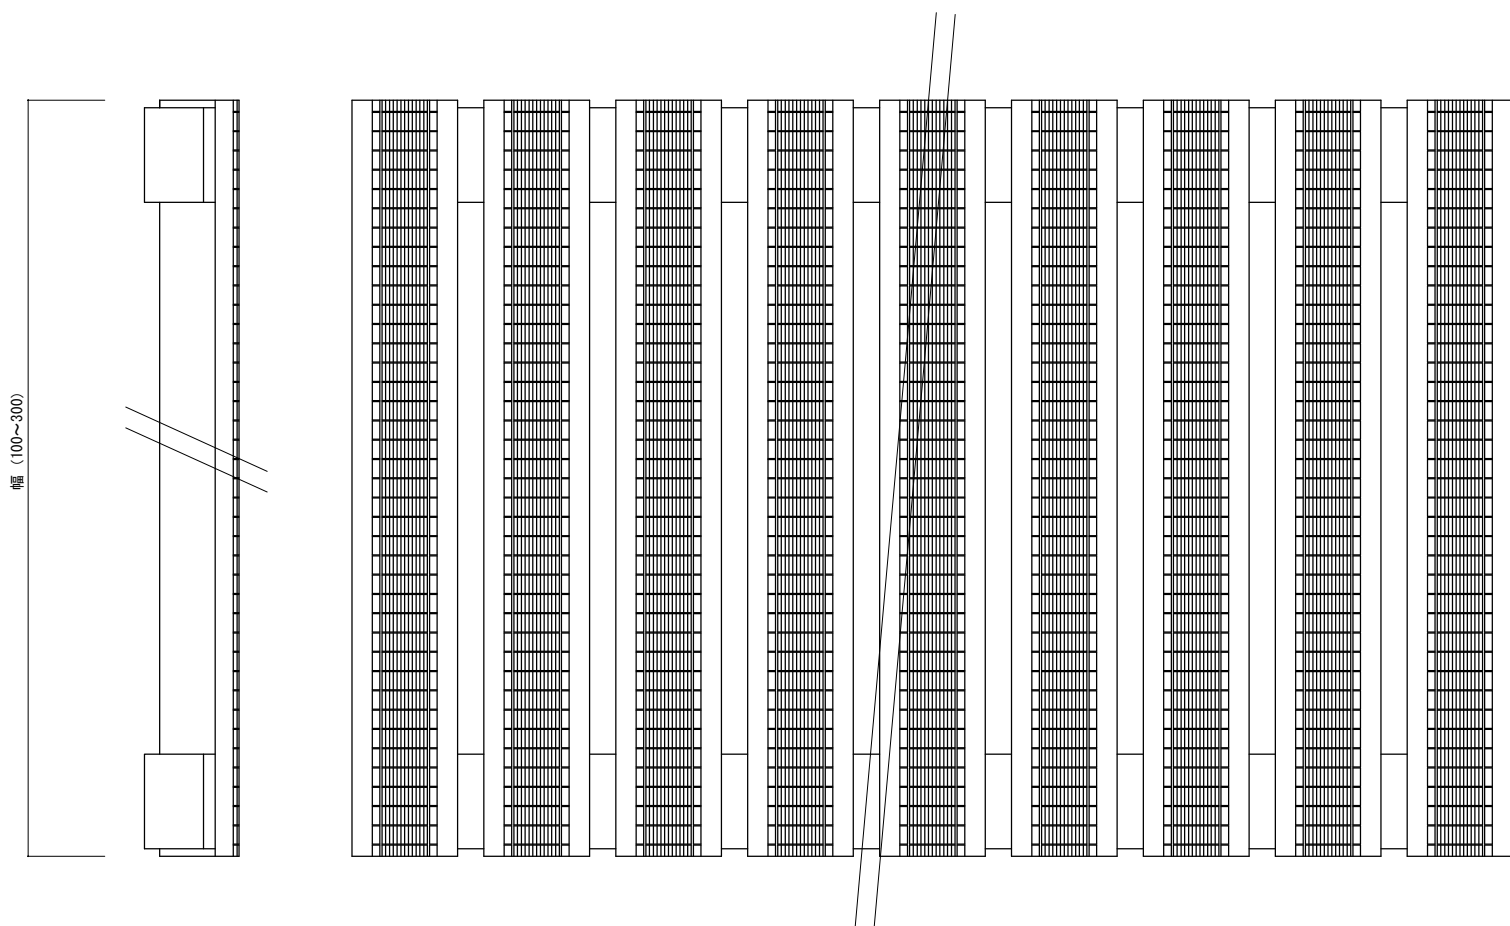

曲線対応：片側曲線対応タイプ使用時

200mm幅最小R 900mm


250mm幅最小R 約1100mm

300mm幅最小R 約1300mm

①	本体	軟、硬質塩化ビニール	
	部品名	規格 材質	備考

現場名			御 承 認 印
図面名 フリーハードルMG			年 月 日
縮尺 1／2	検図	作図	作成日 06.05.20
 ミツビシ工業株式会社			


各コーナー部には補助受け枠の設置をお願いいたします。
フリーハールドル本体は全てノーマルタイプで設置できます

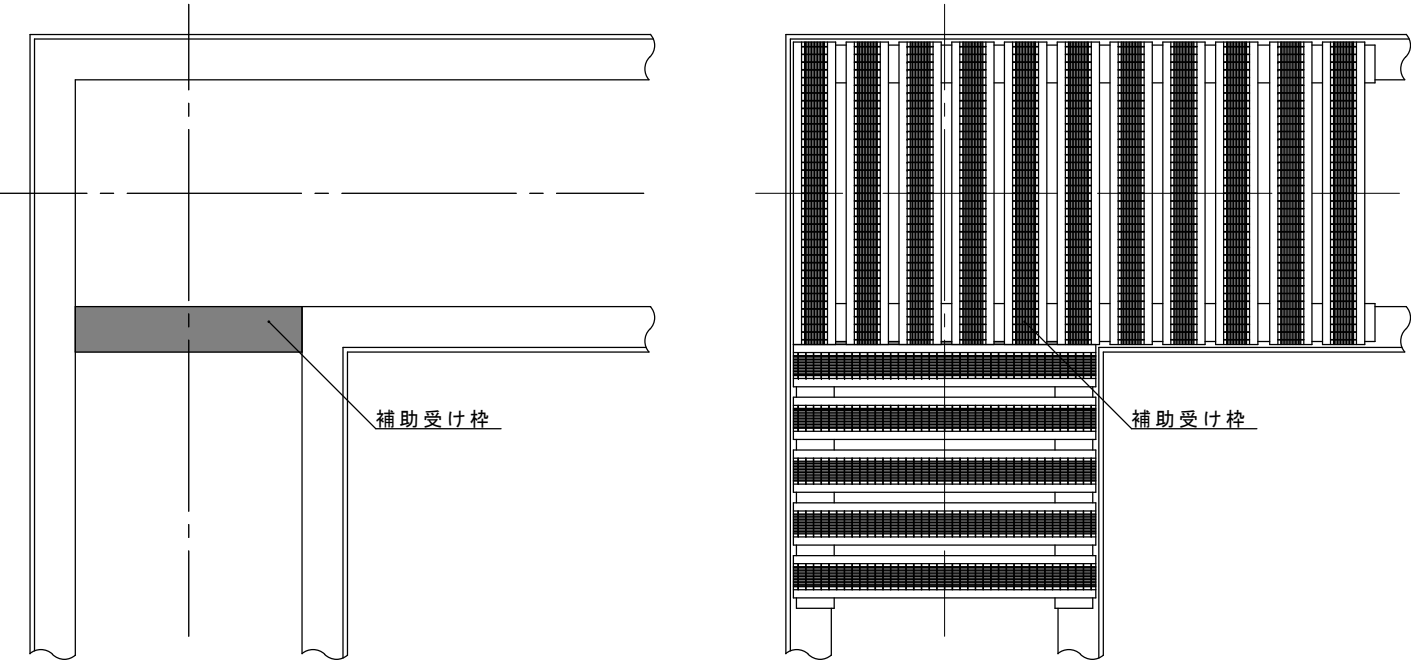

補助受け枠タイプ 詳細 (S=1/5)

※ 現物と図面では製作上異なる場合があります。


変形コーナー

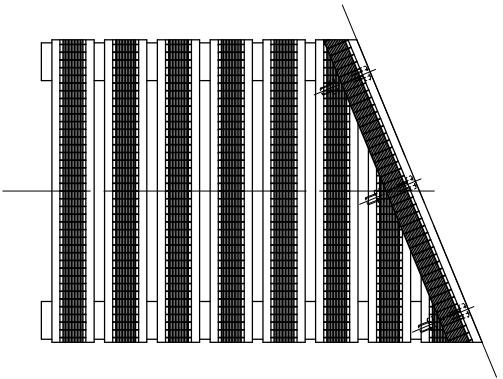

変形コーナー部 詳細 (S=1/5)

※ 現物と図面では角度により製作上異なる場合があります。


V字コーナー
(価格 変形コーナー2個分)

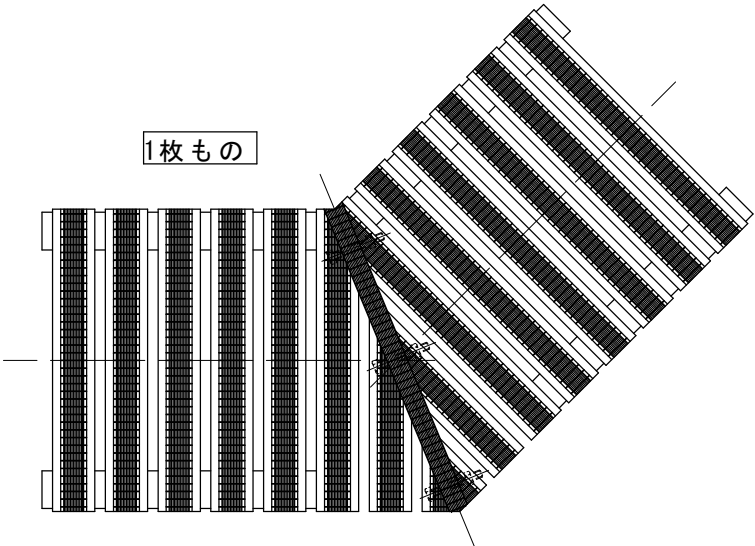

V字コーナー 詳細 (S=1/5)

※ 現物と図面では角度により製作上異なる場合があります。


項目14 補強コーナー (※250幅以降はステンレスバーで接合部に補強を追加)
補助受け枠の未設置な場合は必ずご依頼ください

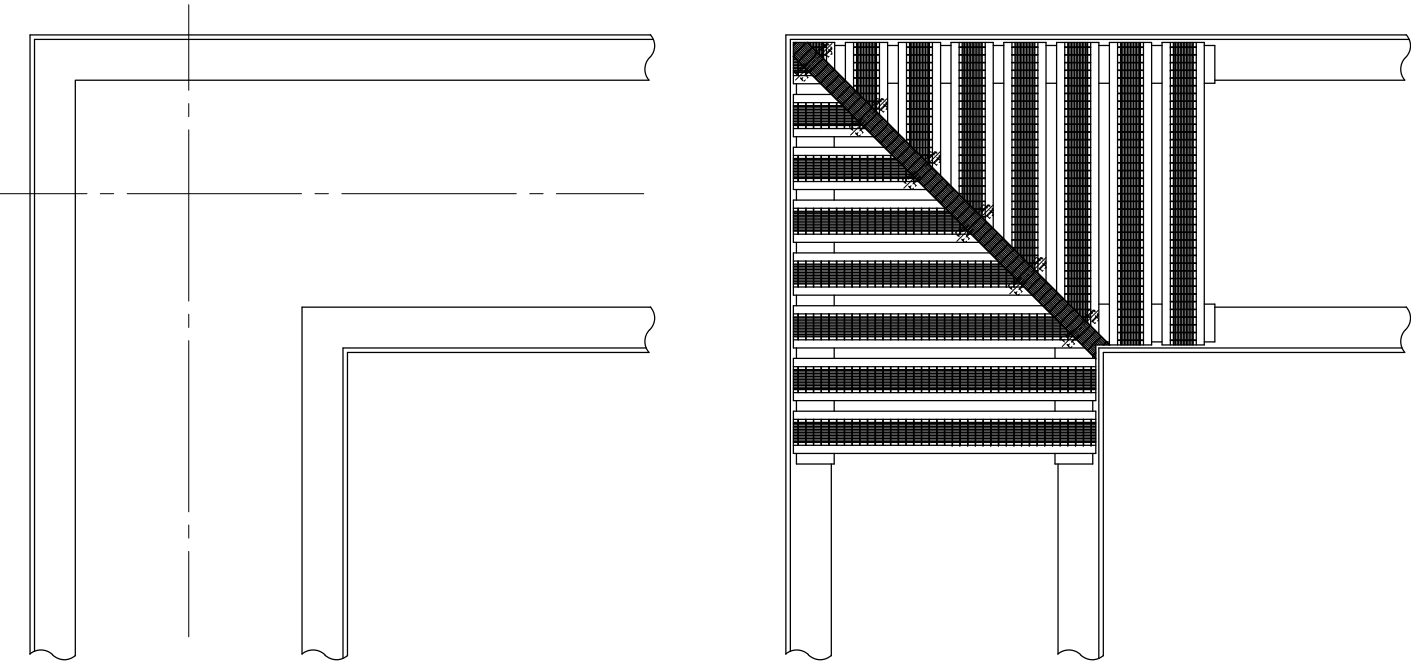

シャフト加エタイプ 詳細 (S=1/5)

※ 現物と図面では製作上異なる場合があります。

最小Rの製作

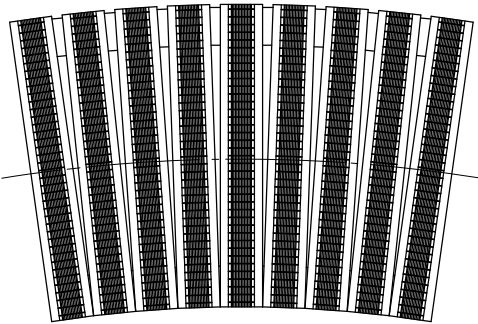

最小R曲線 詳細 (曲線仕様タイプ使用時) (S=1/5)

※ 現物と図面ではRにより製作上異なる場合があります。

			年 月 日
図 面 名 フリーハードル MG 本体 変形			
縮 尺 1/5	検 図	担 当	作 成 日 2011. 3. 9
 ミツビシ工業株式会社			