

補足情報

玄関・樹脂マットについて

製品について

- ※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸法誤差がございますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かないように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、使用中や加工済みの画像となります。お客様による組み立てや加工、発注時の指示による別途対応が必要です。
- ※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに未記載でもお客様による組立が必要な場合があります。
- ※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
- ※ 送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合わせください。
- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配達不可の送付先（地域・現場・階上・時間等）があります。
- ※ 製品の梱包は製品の保護を目的としており、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚れや破損に関しては補償対象外となります。また梱包材に送り状や伝票を貼って出荷していますのでご了承ください。（2重梱包はしておりません。）
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Web サイトをご確認ください。
- ※ 品質資料、JAN コードは Web サイトをご確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、仕様を変更させていただく場合があります。

製品注記

- ※ A 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご了承ください。土日、休業日は含みません。配送地域により出荷日が異なる場合があります。
- ※ B 質量に対する鉛含有 0.1wt%以下。
- ※ C 形状、材質の関係で製作上の近似値対応や誤差が発生する場合があります。形状によっては分割での対応となります。また変形の場合は別途費用の発生や製作できない場合があります。
- ※ D 落とし込み用のマット枠も指示寸法で製作可能です。（別途：P70）


主な使用材質

- エチレン酢酸ビニール (EVA)
無毒性で可塑性を必要とせず、弾性に優れています。
- 塩化ビニール (PVC)
燃えにくく、硬質、軟質等で幅広い特性を得る事が可能です。
- ポリエチレン (PE)
電気絶縁性、耐水性、耐薬品性に優れています。

施工とメンテナンス

厚みの確認

- 玄関マットを落とし込みで使用するには、設置場所の落とし込みの深さを確認して深さにあった厚みの玄関マットをご指定ください。
- ステンレス枠を設置の場合はマットの厚み分の深さにモルタルを仕上げてください。また開き戸の場合、扉にマットが当たらないか確認してください。
- モルタルの仕上げで排水用の勾配が大きい場合は、マットの歪みや振動の原因になります。別途勾配用の補強をお願いいたします。




変形の対応

- 風除室等に敷き込む場合、美観を損なわないようにフロアーヒンジの芯で基本的には分割しますが、メンテナンスの関係からマットの重量によって分割を考える必要性もありますので、担当営業にご相談ください。
- 多少の変形の場合でも図面をいただければ製作可能ですが、型紙を取っていただければより正確に製作が可能になります。マットの寸法は枠内寸法より4~5mm小さいサイズをご指定ください。
- マットのタイプによっては形状の関係上指定いただいたサイズの近似値で製作させていただく場合があります。また製作できない場合があります。



サイズの確認とラインの向きの確認

- マットには、ライン入りもあります。採寸の基本は縦(奥行)×横(間口)で間口の方向にラインが流れます。逆に注文されますと奥行の方向にラインが流れる事になりますのでご注意ください。
- マットのみご注文の場合、マットの取り外しを考慮して枠の内寸より4mm~5mm小さくしてマットのサイズをご指定ください。

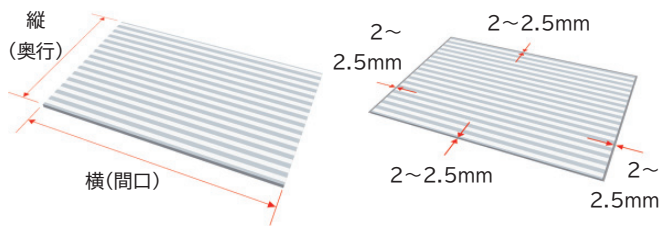


設置時のお願い


- 樹脂製品の為、直射日光や輻射熱等で高温になる場所での設置に関しては、ご注意ください。
- 製品を傾斜部に設置しないでください。
- 製品は、平坦な場所での小サイズや滑りやすい床面での設置には、製品自体の滑り防止をしてください。
- 置き敷きとして使用される場合は、つまづく恐れがありますので専用枠またはフチ付きをご使用ください。
- 巻き癖がついている場合は、十分巻き癖を取り去ってから施工してください。
- 製品を設置する場合は、設置面にゴミや凹凸がないようにしてください。
- 樹脂製品の為、温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。また設置面が商品の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。

お手入れの仕方


- 日常のお手入れは、水又は薄めた中性洗剤で洗ってください。
- 洗剤が残らないように洗い流してください。滑って転倒などの原因になります。
- 表面のほこり、ゴミ等は掃除機で吸い取ってください。
- 廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。




日頃のお手入れは掃除機で表面の砂埃を除去してください。また掃除機で吸引できない石やガム等は先のとがった道具をご用意していただき除去をおこなってください。



定期的なお手入れとしてマットを枠から取り出して下の落ちた埃、砂を除去してください。その時マットの裏側の汚れも除去してください。



取り出したマットを水で洗浄してください。汚れの程度により中性洗剤やデッキブラシ等を使用して両面とも洗浄してください。



洗浄後はモップ等を使用して良く水を切ってください。乾燥させる場合は日陰で平置きし、陰干ししてください。乾燥したらマットを元の場所に戻しご使用ください。

グレーティング
金属マット
ジュニアマット
アベニューマット

玄関マット

フロアマット

シートマット

スノコ・チェッカー

布マット

人工芝

点字マット

機能マット


塩化ビニール製

ニュースラインマット


■弾力性、耐久性に優れ温度変化に強い樹脂製のマットです。

出荷日目安※A 約1週間 最大製作寸法※C D900×W1800mm

マット枠別途※D



●材質：塩化ビニール，ポリエチレン，他

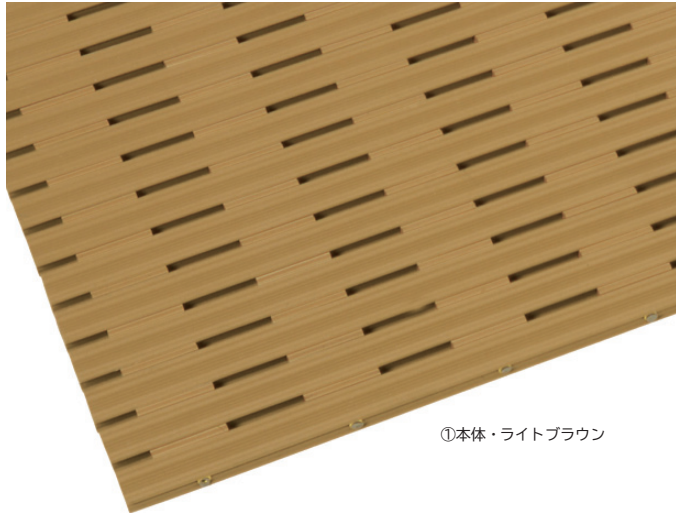




①本体・ライトブラウン

①本体 カラー：全2色
D: FS × W: FS × H15mm
1㎡/ **¥82,000** 税込¥90,200
約13.8kg/㎡
1ケース入数：1枚（サイズにより異なる。）

グレー 品番：401-0300 ライトブラウン 品番：401-0310

②置き敷き枠 カラー：全2色
W70 × H18mm
1㎡/ **¥4,200** 税込¥4,620
約1kg/㎡
1ケース入数：1枠（サイズにより異なる。）

グレー 品番：580-0320 ライトブラウン 品番：580-0322

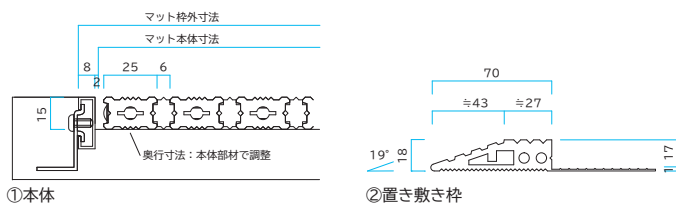

置き敷き枠対応
置き敷き設置に有効な専用スロープが対応可能です。（別途）



マットエッジ DX 対応
通常の置き敷き型スロープの他に、後付スロープを全辺に取付け可能です。（別途：P106）

塩化ビニール製

アクトラインマット


■ワイバー形状で優れた防塵、防水効果もった特殊塩化ビニール性のマットです。

出荷日目安※A 約1週間 最大製作寸法※C D1000×W2000mm

マット枠別途※D



●材質：塩化ビニール

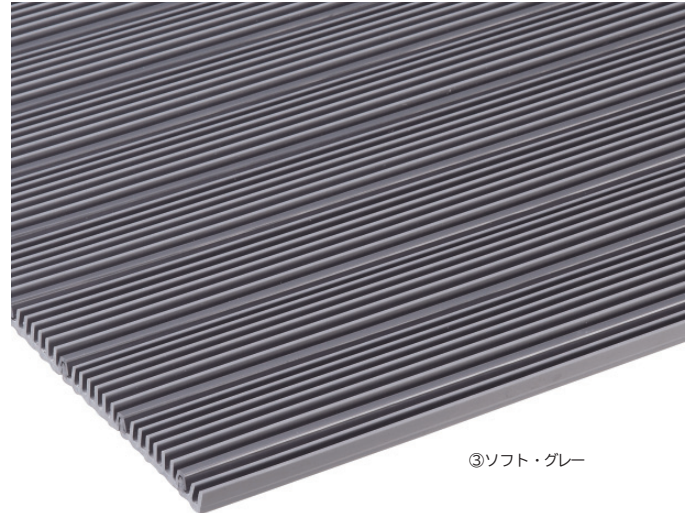





③ソフト・グレー

③ソフト カラー：全2色
D: FS × W: FS × H14.5mm
1㎡/ **¥61,000** 税込¥67,100
約10kg/㎡
1ケース入数：1枚（サイズにより異なる。）

グレー 品番：401-0350 ブラウン 品番：401-0360

④ハード カラー：全2色
D: FS × W: FS × H14.5mm
1㎡/ **¥70,000** 税込¥77,000
約11.5kg/㎡
1ケース入数：1枚（サイズにより異なる。）

グレー 品番：401-0370 ブラウン 品番：401-0380

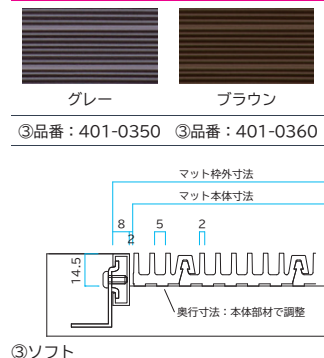

マットエッジ DX 対応
後付スロープを全辺に取付け可能です。（別途：P106）

