■トランクチェッカーの施工方法

■厚みの確認（置き敷き設置時）

●開き戸の場合、扉にマットが当たらないか確認して下さい。

■基本的なジョイント方法

●トランクチェッカーはL字方向に同じジョイント部分が入っています。その為より効率的に設置する為にはジョイントの向きを合せる事がポイントになります。仮に向きを合せなくてもジョイントできますが施工効率が下がる可能性があります。またジョイント自体が出来ない場合もあります。

●トランクチェッカー



○本体の向きに合わせてジョイント

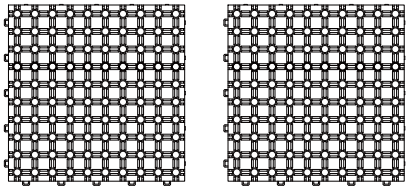

×本体の向きに合わせないでジョイント

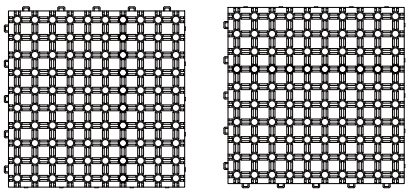

●手で押し込むか、ゴムハンマー等でジョイントしてください。

■製品のカット方法

●敷き込みをした時の寸法調整は本体のカットによりおこないます。道具はマットの材質によって異なりますが、ジグソー又はノコギリ等で怪我に注意してカットをおこなってください。

※マットをカットするとその部分はジョイント出来なくなるのでご注意ください。

■設置時のお願い

●ジョイント式の為、結合が完全に出来ているか、ご確認の上ご使用ください。
●樹脂製品の為、直射日光や輻射熱等で高温になる場所での設置に関しては、ご注意ください。
●この製品を傾斜部に設置しないでください。
●この製品は、平坦な場所での小サイズや滑りやすい床面での設置には、製品自身の滑り防止をしてください。
●この製品を設置する場合は、設置面にゴミや凹凸がないようにしてください。
●温度差により多少の伸縮をします。
●樹脂製品の為、温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。また設置面が商品の融点を超える場合、融け、浪打が生じる場合がありますのでご注意ください。

■お手入れの仕方

●日常のお手入れは、水又は薄めた中性洗剤で洗ってください。
●洗剤が残らないように洗い流してください。滑って転倒などの原因になります。
●表面のほこり、ゴミ等は掃除機で吸い取ってください。
●シンナー等の揮発性の高い溶剤がかかりますと、樹脂破壊が起こり、変形の原因となりますのでご注意ください。
●これら製品は、樹脂を使用しておりますので永い間のご使用に関しては、樹脂劣化も考えられますので使用時には再点検をお願いします。
●廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。

環境づくりのパイオニア
ミヅシマ工業株式会社