


※サイズにより3mm調整コネクタを使用

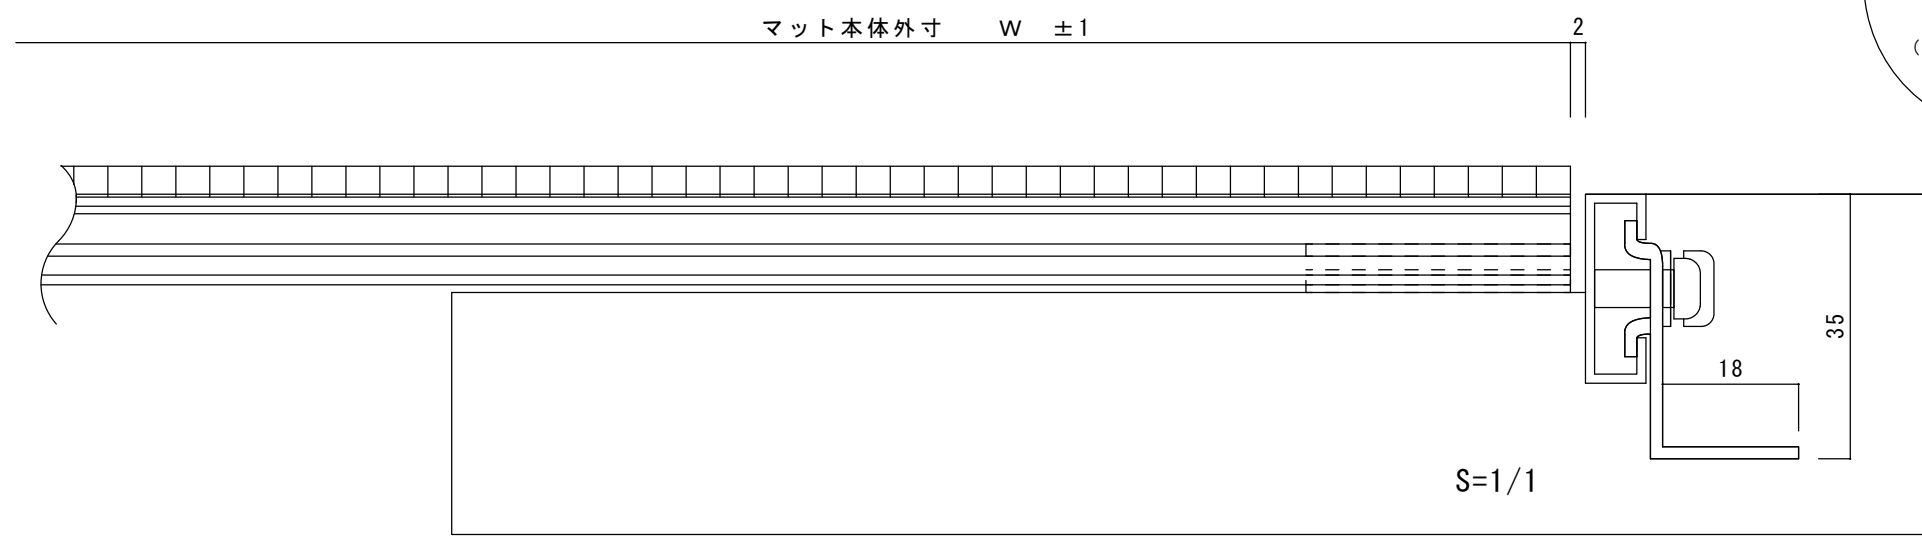

※1 製作上、図面と現物で多少異なる場合があります。（主に調整材の有無）
※2 部材ロット等により、奥行±2mm、間口±1mm程度の誤差がでる場合があります。

④	調整コネクター（3mm）	エラストマー	寸法調整時のみ使用
③	メインコネクター（5mm）	エラストマー	
②	ニードルパンチ	表材：ポリプロピレン ベース：ゴム	
①	アルミプロフィール	アルミ	
	部品名	規格 材質	備考

現場名			御 承 認 印
製品名 Clic-19ライト 繊維ニードルパンチ			年 月 日
縮尺 1/10 検図 担当			
作成日 2024. 11. 28			
ミヅシマ工業株式会社			